Las puertas correderas GU Automatic se utilizan en:

- Aeropuertos
- Centros comerciales
- Bancos y cajas de ahorro
- Edificios públicos
- Hospitales
- Geriátricos y hogares para discapacitados
- Zonas de seguridad
- Una moderna solución para entradas

El mecanismo compact***Master*** satisface todas las exigencias en comodidad y diseño de puertas.

El mecanismo, con una altura útil de 100 mm, se integra fácilmente en el estilo del edificio.

Gracias a sus robustos rodamientos y a una amortiguación con cojinete de goma bajo el perfil de rodadura se consigue un funcionamiento increíblemente suave y silencioso.

Su diseño compacto y estrecho armoniza perfectamente con las fachadas de cristal de alto standing arquitectónico.

El mecanismo compact***Master*** ofrece al usuario el máximo de seguridad con su técnica de regulación inteligente.

La construcción modular del mecanismo permite un montaje rápido y un fácil mantenimiento.

El mecanismo puede tener una interface opcional, lo que permite una fácil incorporación a los edificios equipados con sistema de gestión.

El sistema de accionamiento compact***Master*** está homologado y resulta apropiado para su aplicación en vías de escape y salidas de emergencia ***(tipo de accionamiento CM-F).***

La Asociación Técnica de Supervisión (TÜV) certifica la conformidad con DIN 18650.

DIN 18650

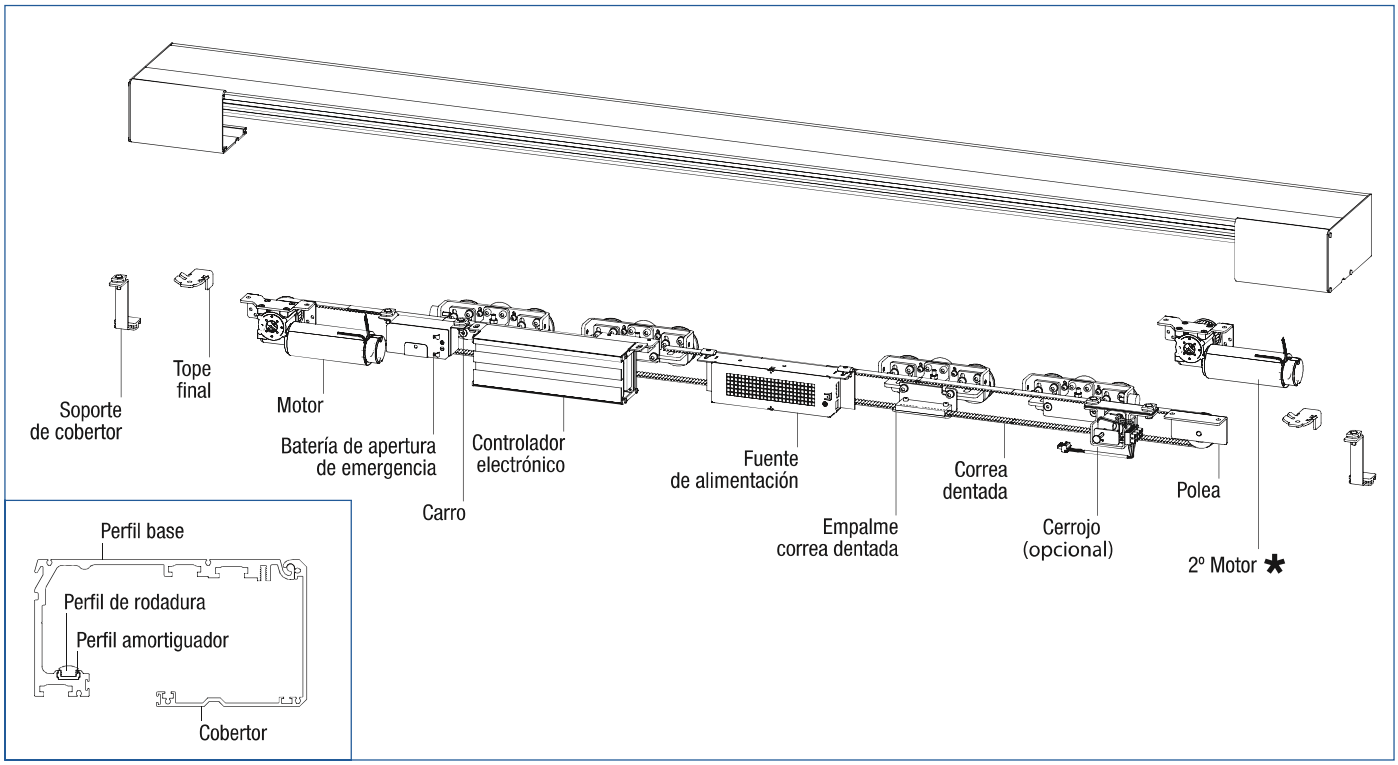

Datos técnicos

Tipo de Accionamiento	compactMaster CM		compactMaster CM-F	
	1 Hoja	2 Hojas	1 Hoja	2 Hojas
Anchura de paso libre [1]	800-1250 mm	800-2500 mm	800-1250 mm	800-2500 mm
Altura de paso libre [1]	máx. 2500 mm			
Peso de hoja	máx. 100 Kg/hoja			
Tensión nominal	230 V/AC , 50 Hz			
Consumo potencia	máx. 160 VA (50 VA en funcionamiento)			
Tiempo de retención abierta	0 - 60 s		0 - 255 s	
Tiempo de retención abierta con impulso de llave			0 - 255 s	
Velocidad de apertura	máx. 0,7 m/s			
Velocidad de cierre	máx. 0,5 m/s			
Anchura de apertura de invierno	50 - 100 % del paso libre [2]			
Temperatura ambiente	Sólo para espacios secos; -15ºC hasta +50ºC			
Clase de protección	IP 20			

* Requerido solo con la variante CM-F.
[1] Anchuras estándar referidas a la dimensión total del mecanismo y la situación de instalación local. Soluciones especiales bajo pedido.
[2] Resulta necesario considerar la anchura de paso libre requerida para vías de escape.