



Bisagra 3D


Bisagra 3D (Valido para Canal Europeo y Canal de 16)

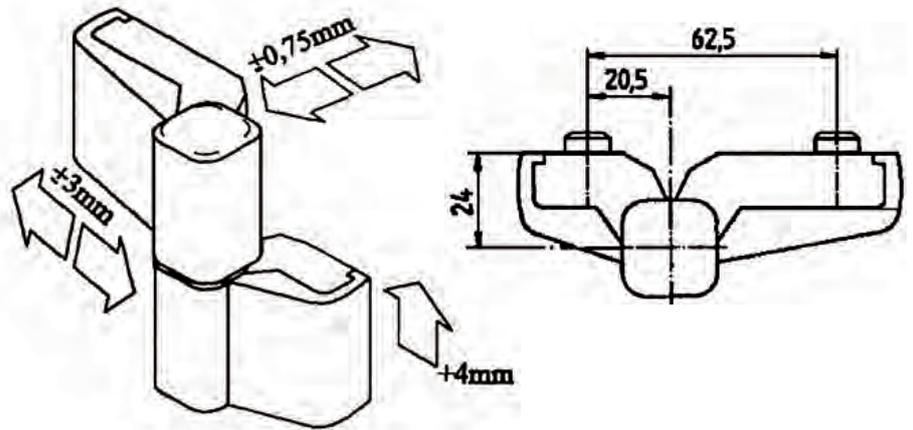

Detalle Perfil Enrasado

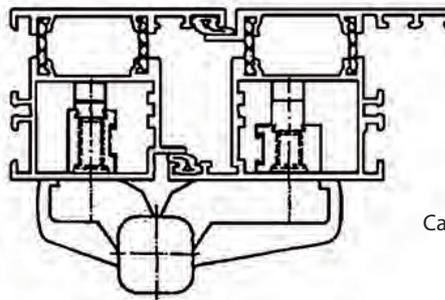

Detalle Perfil Solapado

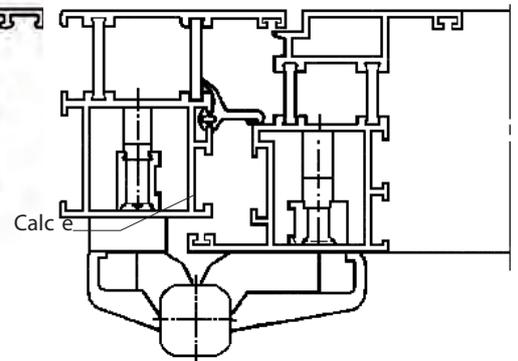

Especificaciones de montaje.


- Brocas necesarias D. 11 y D. 6 mm.
- Son necesarias las 2 plantillas especificadas en el dibujo.

Son necesarias las dos plantillas especificadas en el dibujo. Ventajas del producto.


- Regulación Tridireccional.
- Montaje Sencillo.
- Fácil Regulación (allen 5 mm)
- Las piezas de fijación que están incluidas en cada bisagra, tienen la posibilidad de ser eolo cadas en la posición de 15 o 20 mm, en función de la camara interior del perfil.
- Además de bisagras con distancia entre ejes de 62,5 y 84 existen también con 78 y 99,5mm (bajo pedido consultar con Procomsa).
- Valida para peso de hoja de hasta 120 Kg con solo dos bisagras.

Referencia	Descripción	UE
36-6120-00-01	Bisagra Aluminio Dist.Ejes 62,5 Plata	1 ud.
36-6120-00-46	Bisagra Aluminio Dist.Ejes 62,5 Blanca	1 ud.
36-6120-00-49	Bisagra Aluminio Dist.Ejes 62,5 Negra	1 ud.
36-6520-00-46	Bisagra Aluminio Dist.Ejes 84 Blanca	1 ud.
36-6520-00-49	Bisagra Aluminio Dist.Ejes 84 Negra	1 ud.
79-0179-10-46	Calce 7 mm Blanco (Solo perfil solapado)	1 ud.
79-0179-10-49	Calce 7 mm Negro (solo perfil solapado)	1 ud.
79-0142-10-01	Calce 8 mm Plata (solo perfil solapado)	1 ud.
79-0142-10-46	Calce 8 mm Blanco (solo perfil solapado)	1 ud.
79-0142-10-49	Calce 8 mm Negro (solo perfil solapado)	1 ud.
79-0176-10-01	Calce 10 mm Plata (solo perfil solapado)	1 ud.
79-0176-10-46	Calce 10 mm Blanco (solo perfil solapado)	1 ud.
79-0176-10-49	Calce 10 mm Negro (solo perfil solapado)	1 ud.
01-0231-00-01	Plantilla para bisagra	1 ud.
01-0232-00-01	Plantilla adicional	1 ud.


Plantilla Para Bisagra 01-0231-00-01



Plantilla Adicional 01-0232-00-01



7,8,10mm.



Calce 7,8,10mm.

