



Cerradura GU-FERCOMATIC R4 (Distancia Pz 92)


Para perfiles de Aluminio con CANAL 16 MM con ranura de 13 mm

Funcionamiento


1. Cierre automático de los 4 bulones + Paletón Central cuando la hoja llega al marco
2. Bloqueo/Desbloqueo de la manilla a través del cilindro

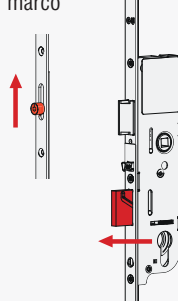

3. Apertura de los bulones y paletón central



Colocar obligatoriamente manilla interior y manilla exterior

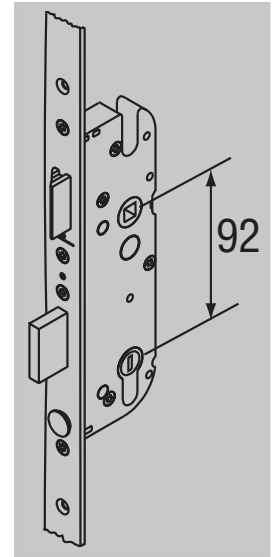

Denominación

Referencia

Cerradura de seguridad GU-FERCOMATIC R4 35/92

Entrada 35 mm, distancia 92 mm con 1 pestillo de golpe (reversible), 1 cerrojo y 4 bulones; cuadradillo 8 mm

Longitud	Altura Manilla	Pletina	Referencia
2285	1050	16	6-33160-01-0-1


Cerradero Central	Referencia
ALUMINIO Canal 16 /R13 Marco 14/18	G-22888-47-L/R-1

Cerradero Central para INVERSORAS C16 /R13	G-22873-00-L/R-1
---	------------------


Cerradero Standard	Referencia
ALUMINIO Canal 16 Marco 14/18	E-19550-05-0-1

Cerradero Standard para INVERSORAS C16 /R13	E-13534-22-0-1
--	----------------

Cerradero Central FERCOMATIC

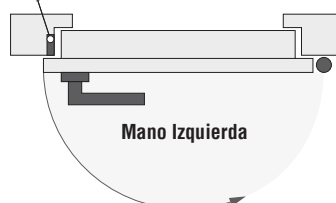

Cerradero Central FERCOMATIC

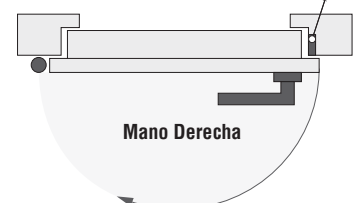

MD-170103

Cerradero Standard

Cerradero Standard

Cerradero Central

Cerradero Central

Cerradero Standard

Cerradero Standard

