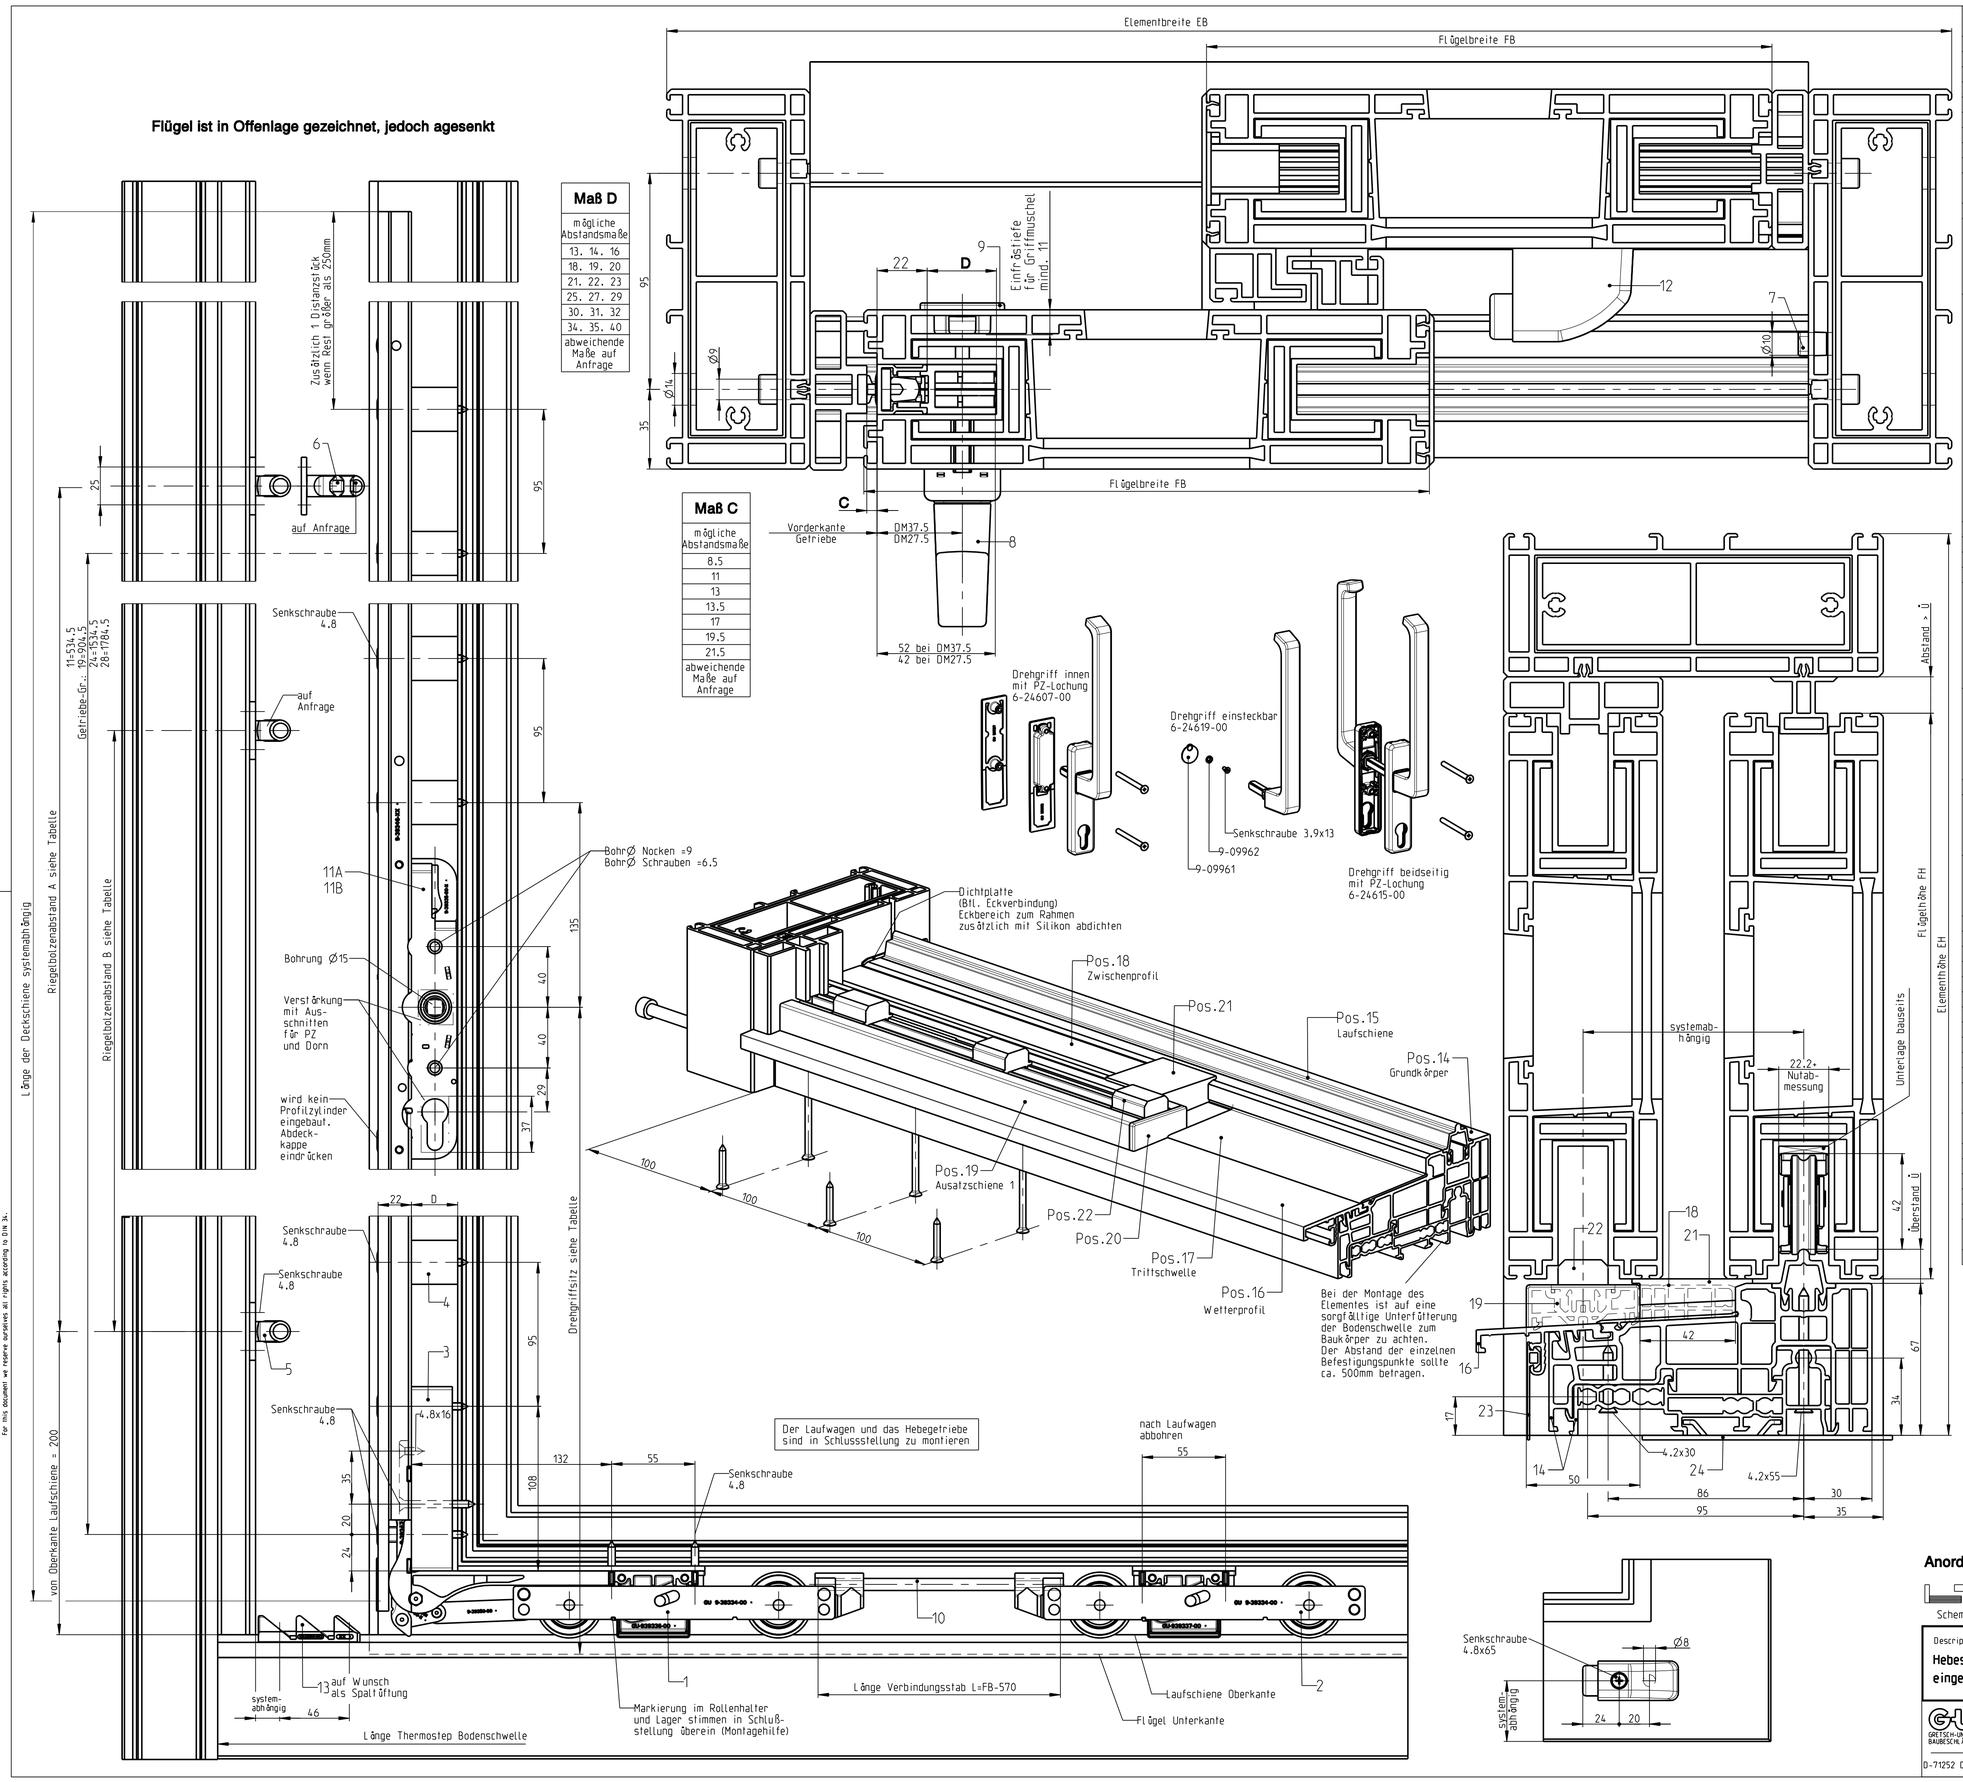

Maß D
mögliche Abstandsmaße
13. 14. 16
18. 19. 20
21. 22. 23
25. 27. 29
30. 31. 32
34. 35. 40
abweichende Maße auf Anfrage

Maß C
mögliche Abstandsmaße
8.5
11
13
13.5
17
19.5
21.5
abweichende Maße auf Anfrage

Pos.	Benennung			Best.-Nr.	Stück/Schema A	C	D	F
1	Laufschuh vorne		Grundkarton K-16488	6-30015-01	1	2	2	4
2	Laufschuh hinten			6-30017-01	1	2	2	4
3	Distanzstück für vord. Laufschuh			systemabhängig	1	2	2	4
4	Distanzstück			systemabhängig	4	8	8	16
5	Riegelbolzen			systemabhängig	2	-	4	-
6	Riegelbolzen (Spaltlüftung auf Anfrage)			9-42507				
1-6	Btl. Schrauben			systemabhängig	1	2	2	4
	Btl. Eckverbindung			systemabhängig				
7	Gummipuffer Nr. 60			9-23793	2	4	-	-
8	Senkschraube M6			9-13274	2	4	4	8
	Drehgriff Dirigent innen fest mit Rastung			6-24606	1	2	2	4
9	Schiebegriffmuschel			9-29992-01	1	2	2	4
10	Verbindungsstab	FB	Länge		1	2	2	4
		720-1600	1100	9-25476-11				
		1601-1850	1350	9-25476-14				
		1851-2350	1850	9-25476-18				
		2351-3300	3300	9-25476-33				
11A wahlweise	FH* / Länge / Griff.-* sitz / Abstand Riegelbolzen A / B				1	2	2	4
	Hebegriebeschloss DM 37.5							
	795-1215 / 1190 / 400	450	--	6-30021-11				
	1165-1795 / 1770 / 400	820	--	6-30021-19				
	1795-2295 / 2270 / 1000	1450	980	6-30021-24				
	2045-2695 / 2670 / 1000	1700	980	6-30021-28				
11B wahlweise	Hebegriebeschloss DM 27.5							
	795-1215 / 1190 / 400	450	--	6-30019-11				
	1165-1795 / 1770 / 400	820	--	6-30019-19				
	1795-2295 / 2270 / 1000	1450	980	6-30019-24				
	2045-2695 / 2670 / 1000	1700	980	6-30019-28				
	* ca.-Angaben. Flügelhöhe und Getriebesitz sind systemabhängig							
12	Btl. Anschlagpuffer Nr.90 (nur bei Griff beidseitig)			K-12024	1	2	1	2
	Btl. Gewindeplatte			K-12135	-	1	-	1
	Riegelbolzen			systemabhängig	-	2	-	2
13	Btl. Riegelbock (Wunschteil)			K-12057	1	–	2	2
14	Thermostep Grundkörper P1632	Länge			1			
		3000		6-29938-30				
		3500		6-29938-35				
		4000		6-29938-40				
		4500		6-29938-45				
		5000		6-29938-50				
		6700		6-29938-67				
15	Laufschiene P1635/15mm andere Abmessung auf Anfrage	3000		9-39311-30	1		2	
		3500		9-39311-35				
		4000		9-39311-40				
		4500		9-39311-45				
		5000		9-39311-50				
	nicht als Krt. erhältlich	6700		9-39311-67				
16	Wetterprofil		siehe Pos.14	systemabhängig	1			
17	Trittschwelle P1642	1500		9-39318-15	1		-	
		2000		9-39318-20				
		2500		9-39318-25				
	nicht als Krt. erhältlich	3350		9-39318-30				
18	Zwischenprofil	1500		systemabhängig	1	2	1	2
		2000						
		2500						
	nicht als Krt. erhältlich	3350						
19	Aufsatzschiene 1			9-40300-99	1	2	-	-
	Aufsatzschiene 2			9-39310-99	–	–	1	1
	Mittelstück			9-40293	–	–	1	2
20	Endkappe			9-40295-00	1	2	-	-
	Dichtungsbuchse			9-39327	–	–	10	20
	Senkblechschraube 4.8x45			9-13089-45	–	–	20	40
	Dichtungsprofil P 1645			9-39736-33	–	–	1	1
21	Dichtplatte			systemabhängig	1	2	1	2
22	Anpassstück			systemabhängig	6	12	-	-
23	Dichtbahn 250mm bereite x 50m lang (Wunschteil)			9-39737-25	1			
	Btl. Kupplung bei RIB über 6700 nach Zeichnung 0.44204			K-15432-00	1			
	Wunschteile							
24	Maueranker			9-40086-00	1 je mtr. Schwelle			
	Bohrlehre Drehgriff			9-27272	1			
	SE-Mitteldichtleiste (Verwendbarkeit systemabhängig)			K-15799				
	Deckschienenverlängerung mit Verriegelung L=500			6-23173-00	1	2	2	4
	Körner für Riegelbolzen			9-27315	1			
	Bohrlehre Thermostep auf Anfrage				1			
	Montageschablone 9-40563 (Hilfsmittel für die Montage der Trittschwelle Pos.18 und Wetterprofil Pos.17 und Laufschiene Pos.16				1			
	Aushebeschutz (Verwendbarkeit systemabhängig) nach Zeichnung 0-44267							

Erforderliche Bestellangaben:

Anordnung nach Schema: A. C. D. F
Einzelflügelbreite FB. Flügelhöhe FH
Tür oder Fenster. Drehgriffsitz
Drehgriffausführung und Farbe

Bei sehr schmalen Flügeln darf
das Verhältnis von Flügelbreite
zu Flügelhöhe =1:2.5
nicht überschritten werden

Produktinformationen der Systemhersteller. insbesondere Informationen zur Konstruktion und Verarbeitung. zu max. Flügelabmessungen und max. Flügelgewichten sowie zu Materialeigenschaften wie z.B. Längenausdehnungen von Profilen sind zu beachten.

die dargestellten Flügel- u. Rahmenprofile sind nicht existent

Thermostepschwelle Lieferung durch GU

max. Flügelgewicht 300Kg

Flügelhub 7mm

Anordnung nach Schema:

Schema A | Schema C | Schema D | Schema F

Description

Hebeschiebetür und -fenster G.U-934 eingebaut in neutrale Kunststoff-Profile

GRETSCH-UNITAS GMBH BAUBESCHL ÄGE
D-71252 DITZINGEN

copy rights reserved

Seen	--	--	Scale --
Check	--	*	
Draft	22.09.04	Sd	
Replacement for --			CAD

Drawing No. 0-44372-FJ
FORMAT 1
Modification 2
Sheet 1/1

For this document we reserve ourselves all rights according to DIN 34.

6890
6661