



M

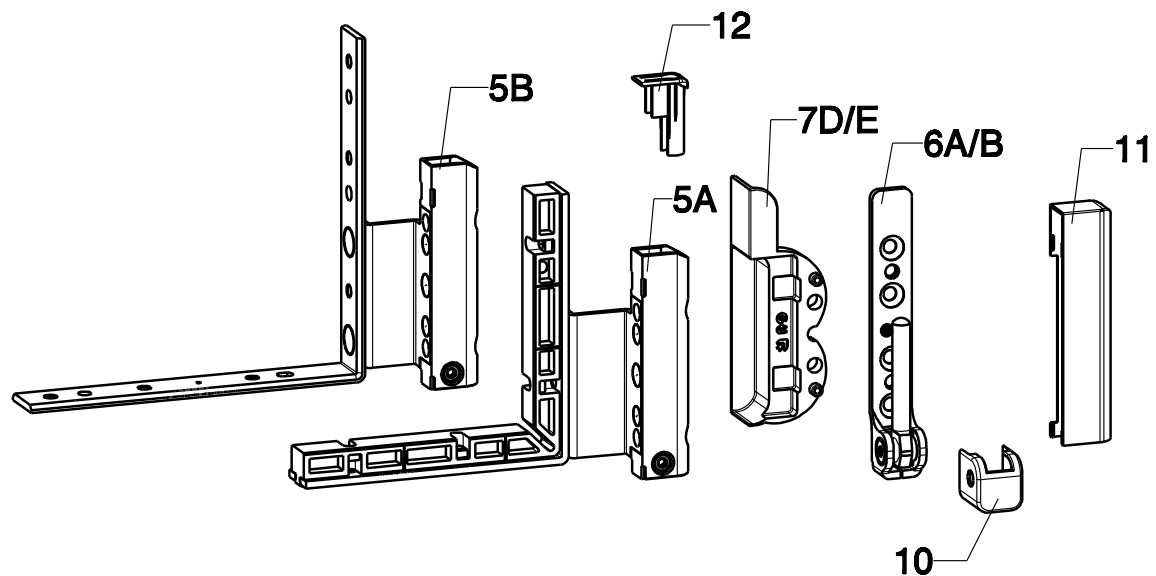


Rep.	Désignation	N° d'article		
1	Bras de compas OB	LFF	Axe 9	Axe 13
		280-500	6-36040-24-L/R	6-36863-24-0
		501-750	6-36040-33-L/R	6-36863-33-0
		751-1200	6-36040-47-L/R	6-36863-47-0
	Bras de compas OB-FT	1201-1600	6-36040-63-L/R	6-36863-63-0
		LFF	Axe 9	Axe 13
		280-500	6-36861-24-L/R	6-36864-24-0
		501-750	6-36861-33-L/R	6-36864-33-0
2	Fiche de compas	751-1200	6-36861-47-L/R	6-36864-47-0
		1201-1600	6-36861-63-L/R	6-36854-63-0
3	Palier de compas	6-36026-00		
4	Axe de palier de compas	9-48898-00		
5A	Douille de support d'angle contre-coudée avec rainure ouvrant sans rainure ouvrant	Axe 9	Axe 13	
5B		6-36118-##-L/R	6-36120-##-L/R	
6A	Support d'angle	6-36851-##-L/R	6-36851-##-L/R	
6B		jusqu'à 100 kg	6-36875-00	
7A	Embase à double entaillage supérieur	6-36875-01		
7B	Embase à double entaillage supérieur M 6/4i	9-39941-##-L/R	9-44833-##	
7D	Embase à double entaillage inférieur	9-39383-##-L/R	--	
7E	Embase à double entaillage inférieur M 6/4i	9-39942-##-L/R	9-44832-##	
8	Cache palier de compas	9-39384-##-L/R	--	
9	Cache fiche de compas	Sachet de caches K-18677-00	9-47334-01	
10	Cache support d'angle		9-47796-01	
11	Cache pour douille contre-coudée		9-42683-00	
12	Capuchon		9-47782-00-L/R	
		9-47426-00		
** Grandeur selon largeur de recouvrement 18 ## Grandeur selon largeur de recouvrement 15 ou 18				

Accessoires				
Rep.	Désignation		N° d'article	
16A	Douille de support d'angle à frein	avec rainure ouvrant	Axe 9 6-36121-##-L/R	Axe 13 6-36122-***-L/R
16B		sans rainure ouvrant	6-36853-##-L/R	
17	Palier de compas avec goupilles de positionnement		6-36026-10	

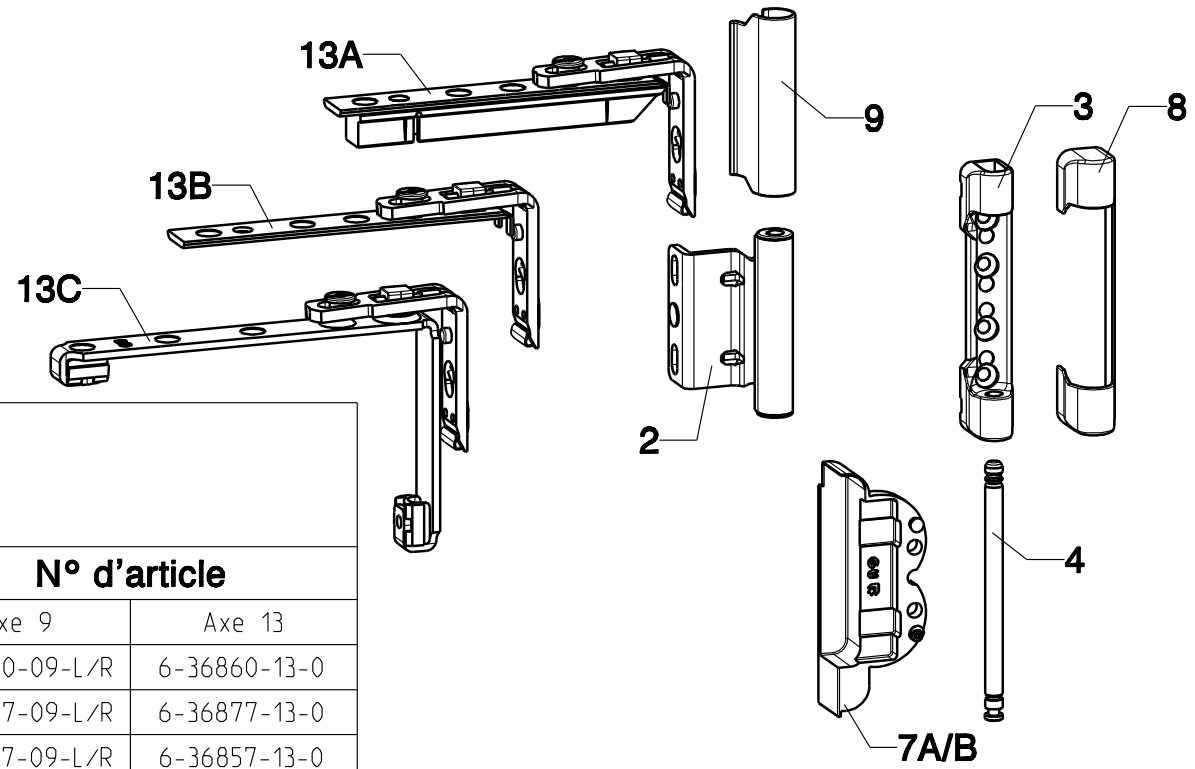

Rep.	Désignation			N° d'article	
				Axe 9	Axe 13
13A	Compas OF	avec rainure ouvrant		6-36860-09-L/R	6-36860-13-0
13B		sans rainure ouvrant		6-36877-09-L/R	6-36877-13-0
13C				6-36857-09-L/R	6-36857-13-0
2	Fiche de compas			6-36045-##	6-36046-##
3	Palier de compas			6-36026-00	
4	Axe de palier de compas			9-48898-00	
				Axe 9	Axe 13
5A	Douille de support d'angle contre-coudé	avec rainure ouvrant		6-36118-##-L/R	6-36120-##-L/R
5B		sans rainure ouvrant		6-36851-##-L/R	
6A	Support d'angle	jusqu'à 100 kg		6-36875-00	
6B		jusqu'à 130 kg		6-36875-01	
7A	Embase à double entaillage supérieur			9-39941-##-L/R	9-44833-##
7B	Embase à double entaillage supérieur M 6/4i			9-39383-##-L/R	--
7C	Embase à double entaillage intermédiaire			9-39533-##	9-45061-##
7D	Embase à double entaillage inférieur			9-39942-##-L/R	9-44832-##
7E	Embase à double entaillage inférieur M 6/4i			9-39384-##-L/R	--
8	Cache palier de compas	Sachet de caches K-18682-00	Sachet de caches K-18677	9-47334-01	
9	Cache fiche de compas			9-47796-01	
10	Cache support d'angle			9-42683-00	
11	Cache pour douille contre-coudée			9-47782-00-L/R	
12	Capuchon			9-47426-00	
				Axe 9	Axe 13
14A	paumelle intermédiaire à partir de HFF 751	avec rainure ouvrant		6-37041-##	6-37042-##
14B		sans rainure ouvrant		6-37040-##	
15	Fiche intermédiaire invisible	Pène de fiche intermédiaire	avec rainure ouvrant	9-40564-00	
			sans rainure ouvrant	9-40875-00	
		Palier		9-41508-00	
		Pène de fiche intermédiaire + Palier	avec rainure ouvrant	K-16522-00	
			sans rainure ouvrant	K-16521-00	
15A	Fiche intermédiaire invisible réglable			6-34229-00	
** Grandeur selon largeur de recouvrement 18					
## Grandeur selon largeur de recouvrement 15 ou 18					

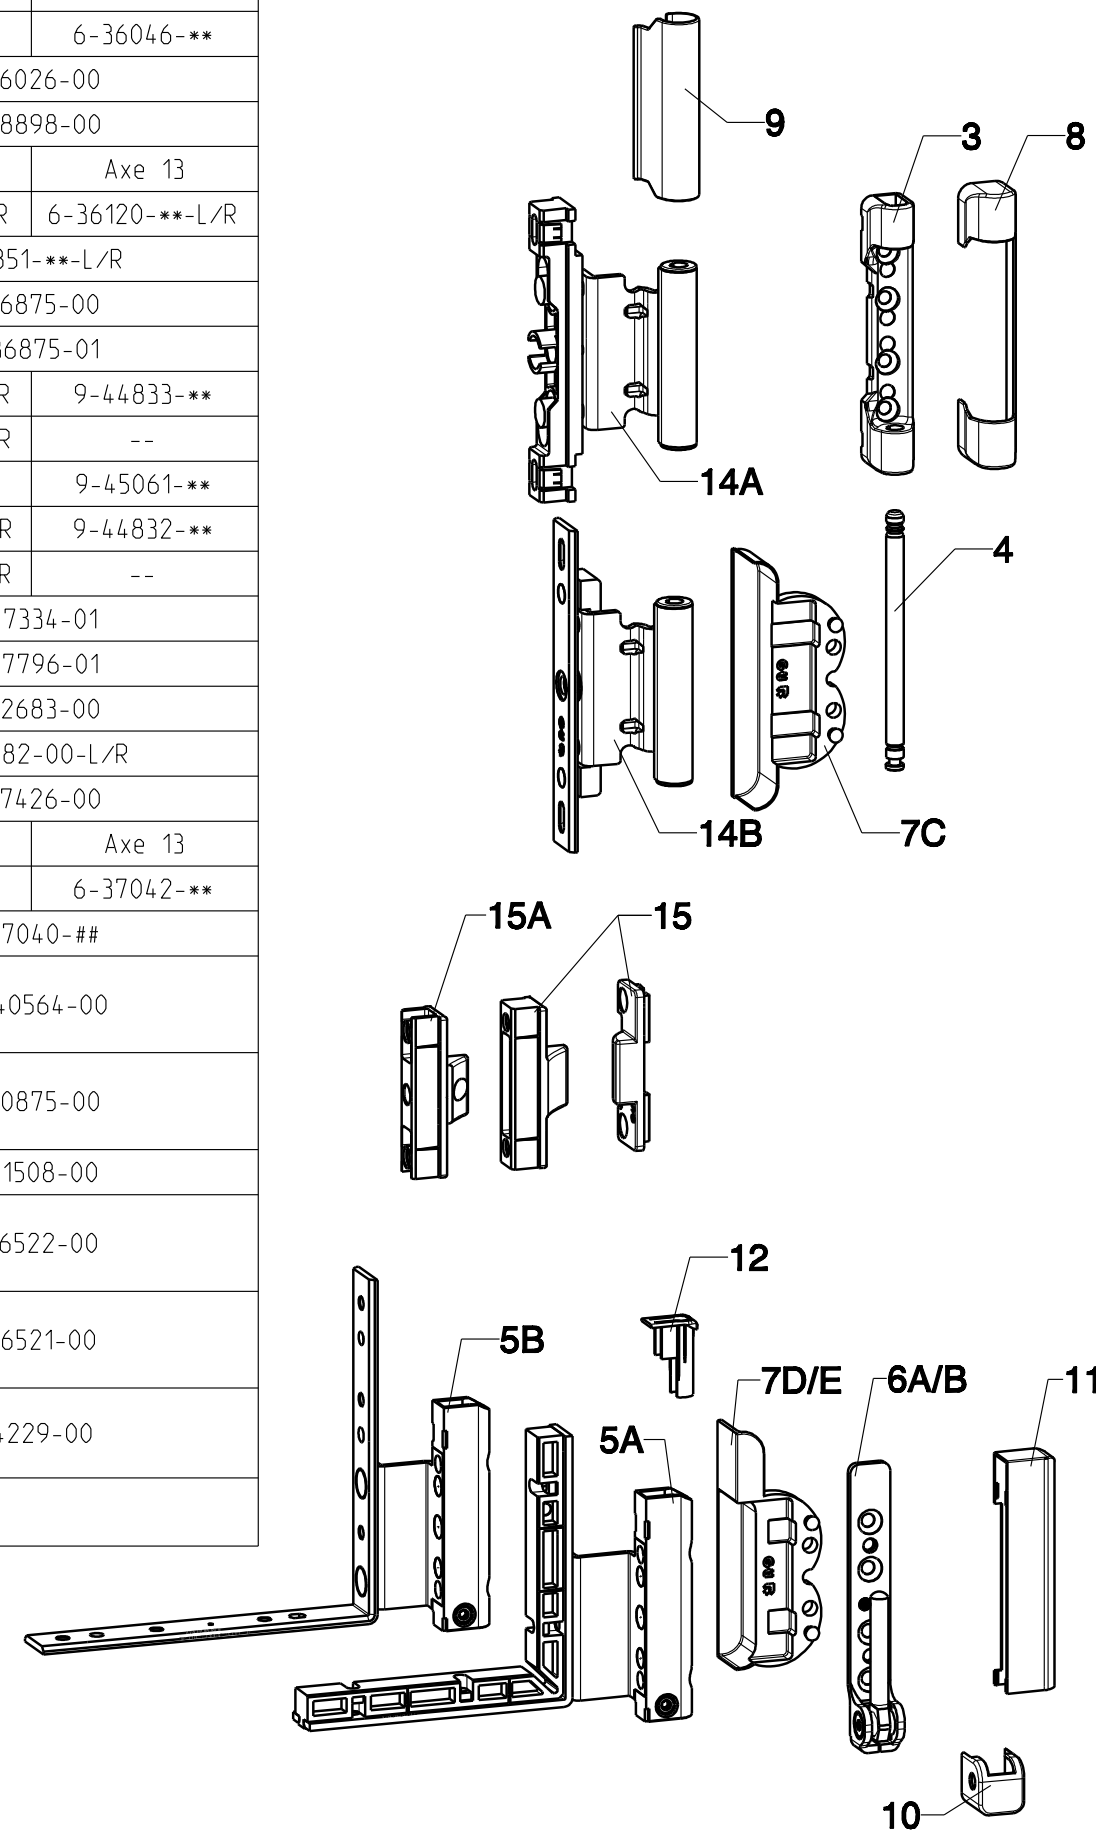

M









	Release No.	Level	Released		Scale	Modification	Size
	--	Ver.	--	Na	%	4	2
	Mod. No. G30683	Draft	13.05.2015	Ko			
	Replacement for --						
						0-46733-DC-0-FR	1/2

Montage de l'axe du palier de compas /
Accrochage du vantail

- Fermer le vantail
- Tourner la poignée en position soufflet
- Insérer l'axe, affleurant au palier de compas

Démontage de l'axe du palier de compas /
Décrochage du vantail


1. Appliquer l'outil de réglage UNI-JET (6-37291 / 6-38513) à l'axe du palier de compas.
2. Utiliser l'outil de réglage pour finir l'axe jusqu'à encliquetage.

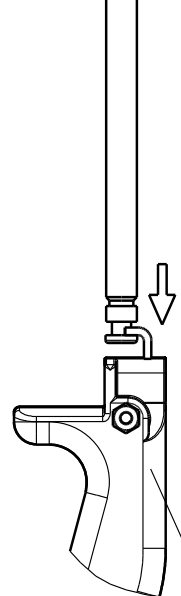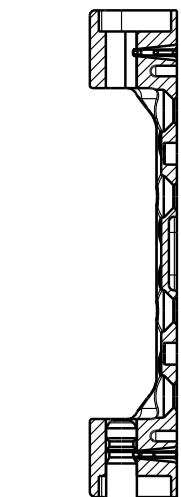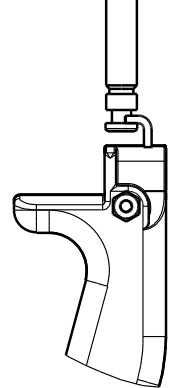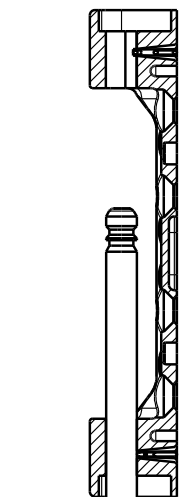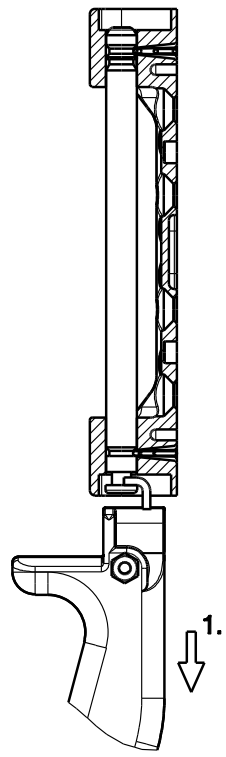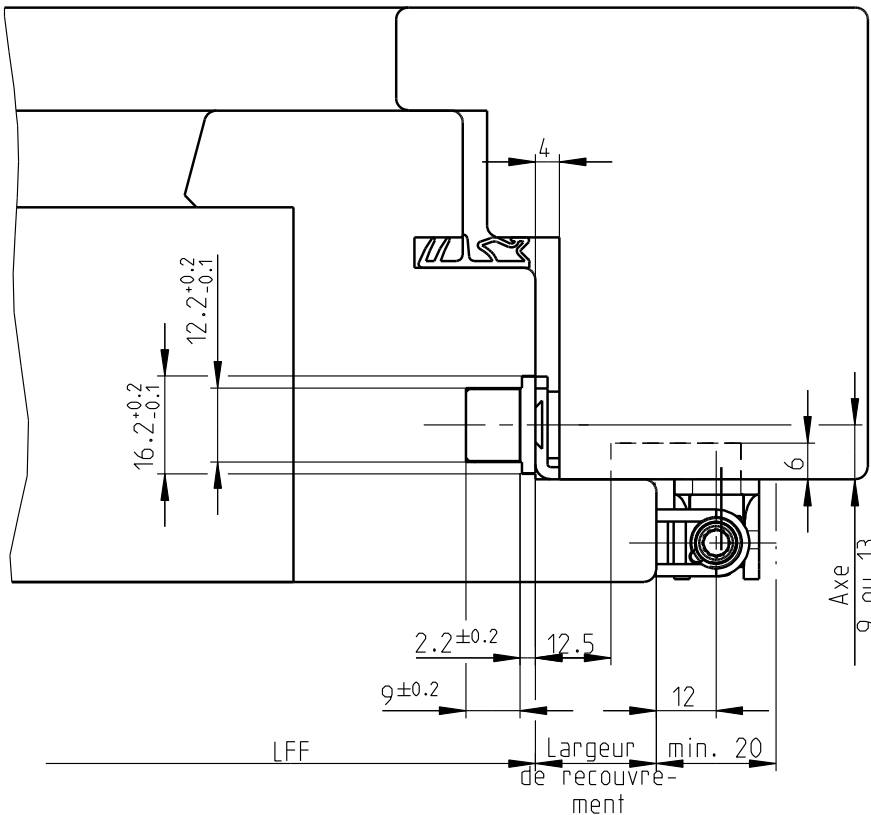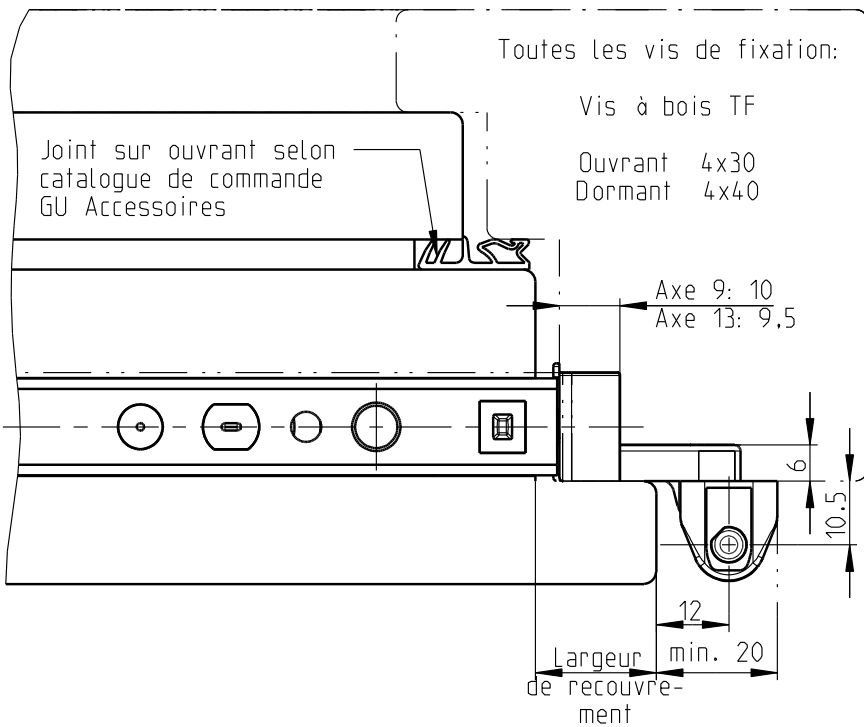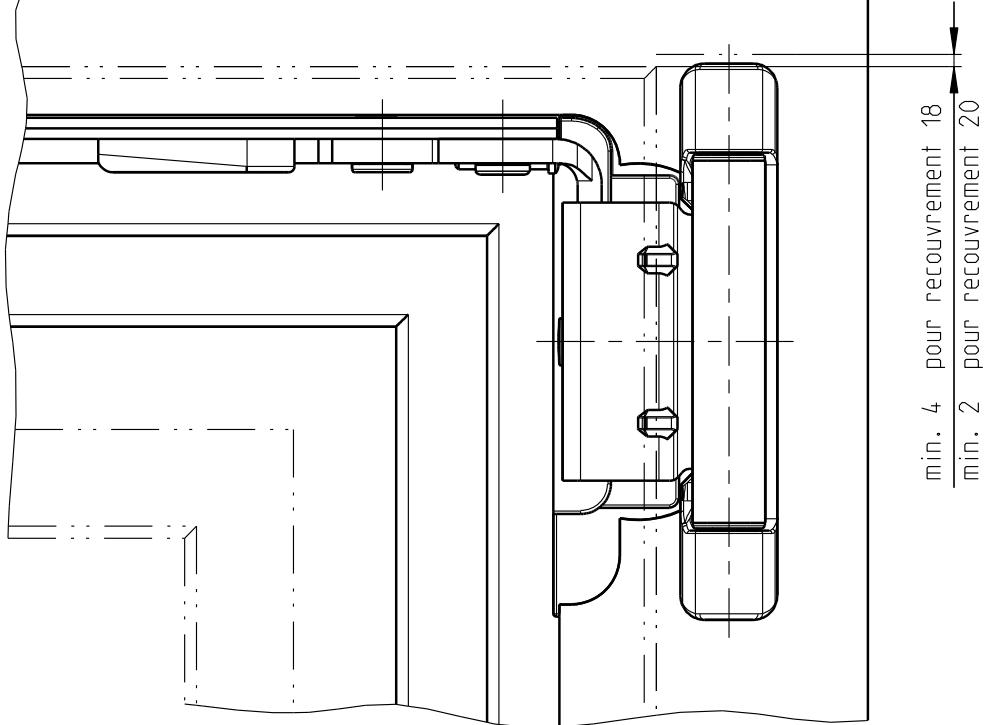



Usinage du dormant

Axe 9			Axe 13		
Dimension **	Recouvrement	Cote X	Dimension ##	Recouvrement	Cote X
15	15	10	18	18	13
18	18	13	20	20	15


Même réglage de la fraise pour défonceuse qu'aux fraisages des gâches.

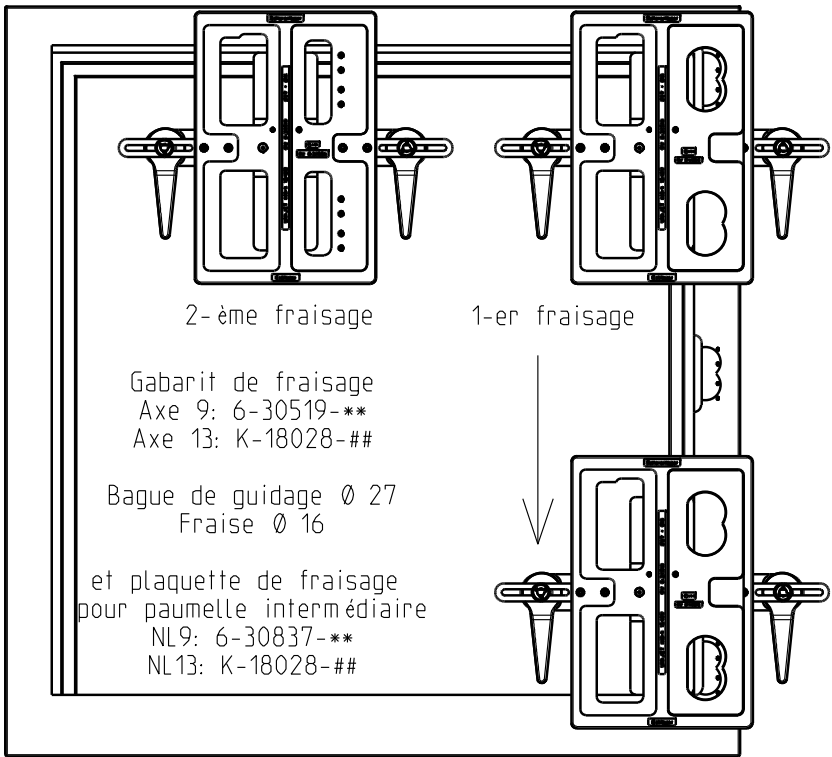

Insert pour 1-er fraisage profondeur 6 mm






Insert pour fraisage paumelle intermédiaire
Axe 9: profondeur 18 mm
Axe 13: profondeur 23 mm




Insert pour 2-ème fraisage
Axe 9: profondeur 18 mm
Axe 13: profondeur 23 mm


* M 6/4i
fraisage sur dormant non assemblé

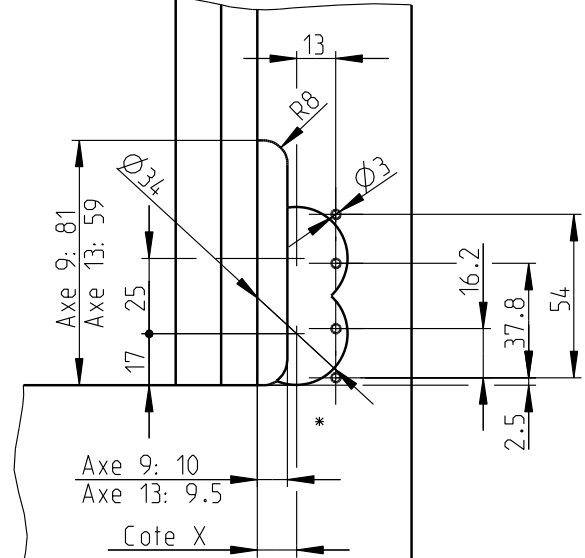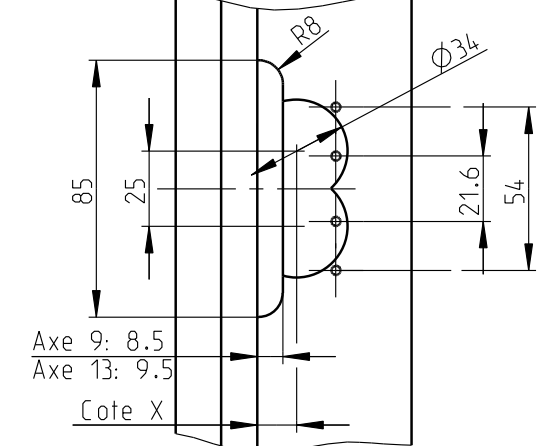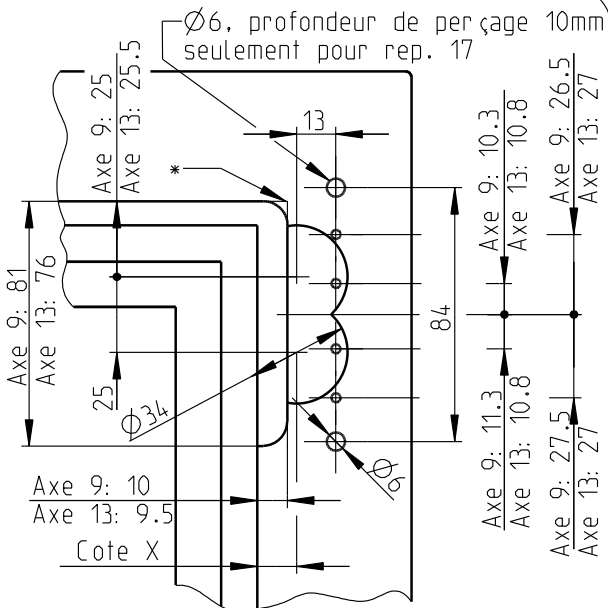


Perçages du vantail
Positionnement du gabarit de
perçage pour douille contre-coudée

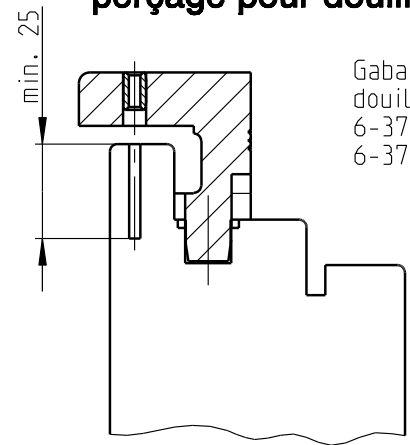

Gabarit de perçage pour douille contre-coudée
6-37325-09 pour axe 9
6-37325-13 pour axe 13

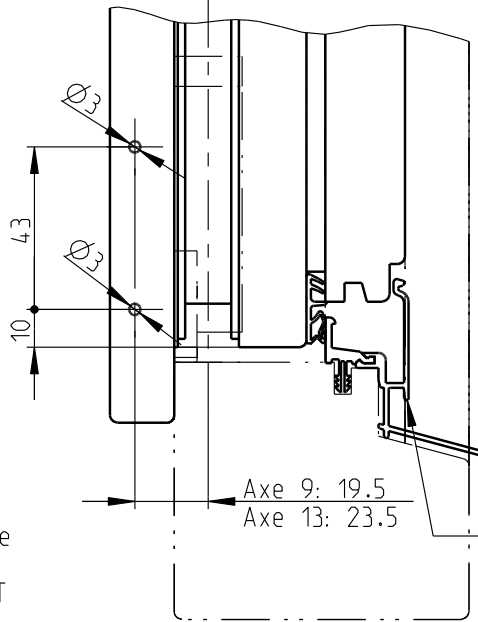


Rejet d'eau selon catalogue de commande G.U. Accessoires

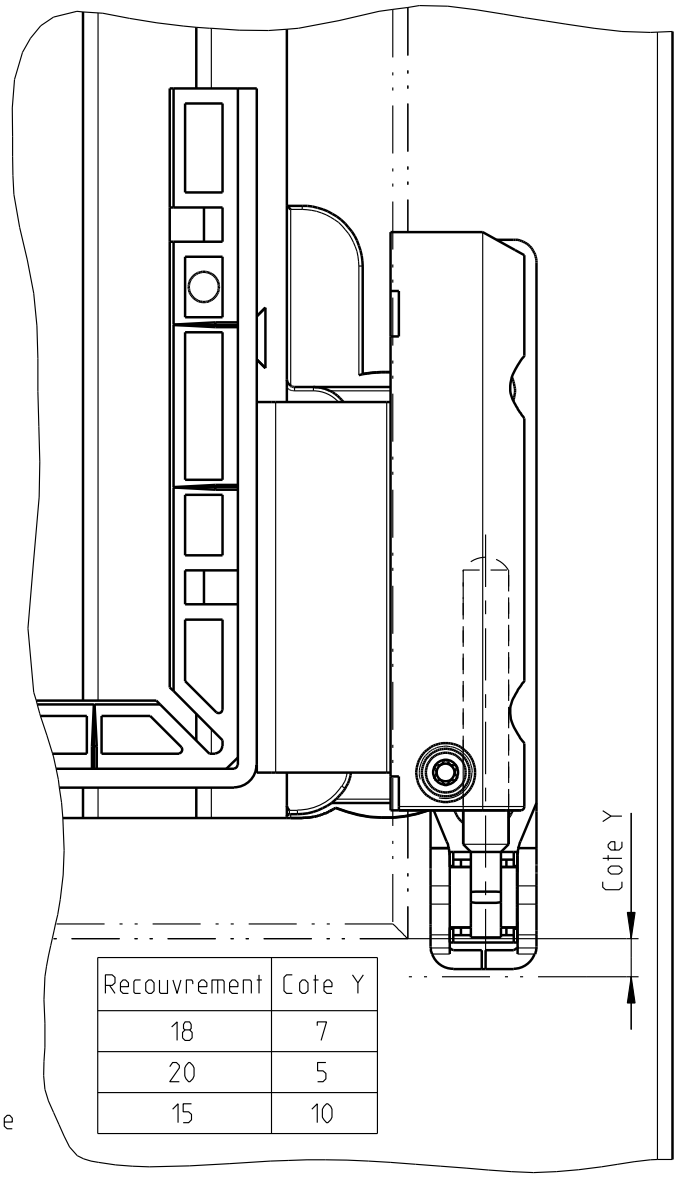

Recouvrement	Cote Y
18	7
20	5
15	10

Accrochage et
décrochage du compas

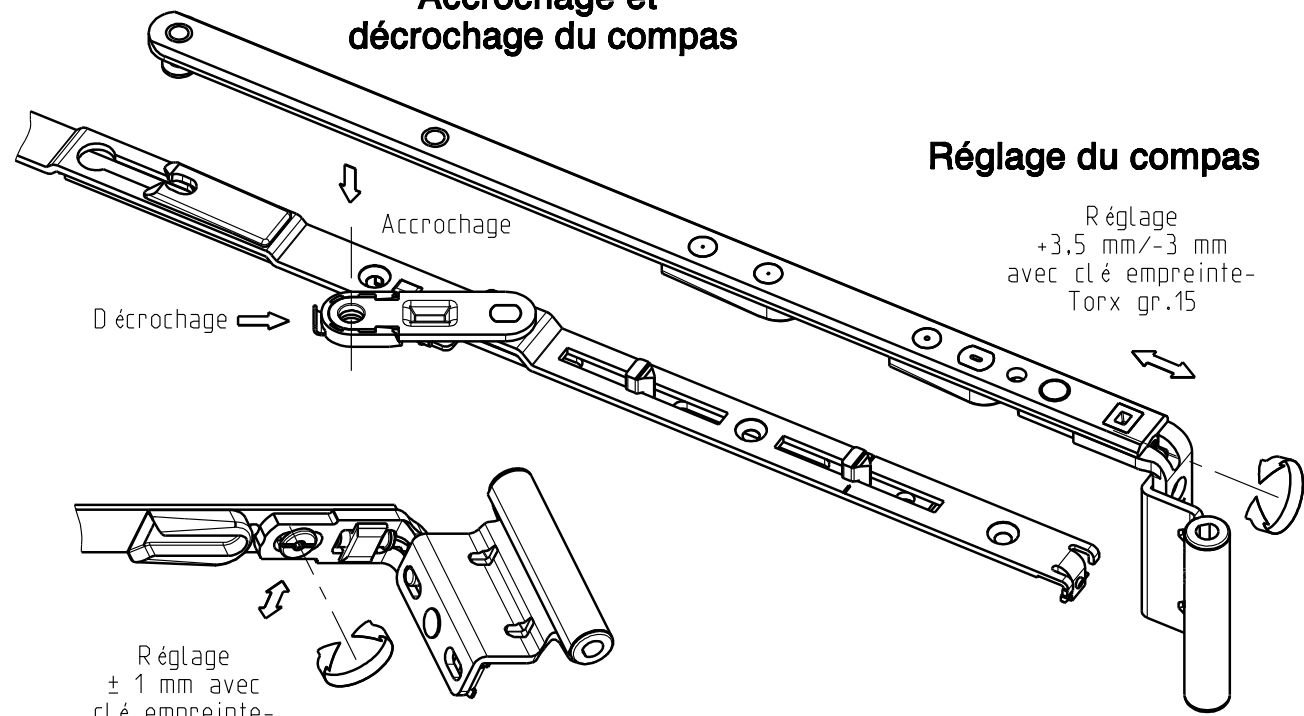


Réglage du compas

Réglage
+3.5 mm/-3 mm
avec clé empreinte-
Torx gr.15


Réglage
± 1 mm avec
clé empreinte-
Torx gr.15

Montage fiche de compas

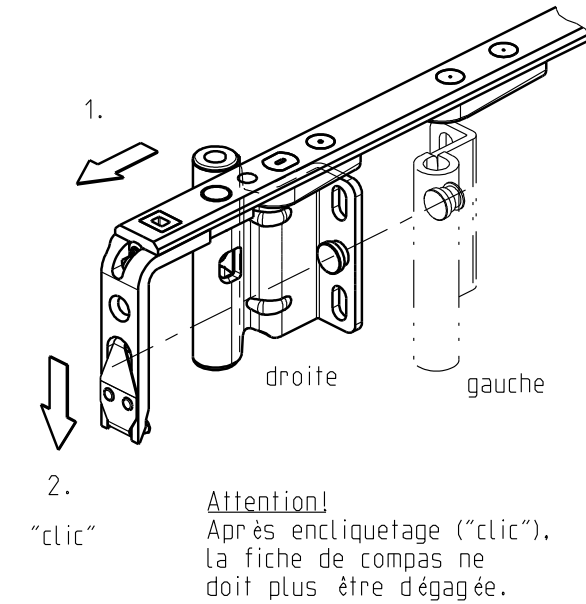

Attention!
Après encliquetage ("clic"),
la fiche de compas ne
doit plus être dégagée.


Réglage du compas OF

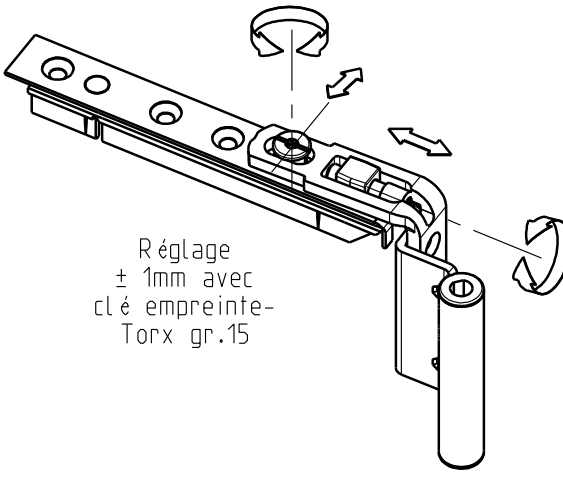

Réglage
± 1mm avec
clé empreinte-
Torx gr.15

Réglage
+3.5 mm/-3 mm
avec clé empreinte-
Torx gr.15

Réglage douille contre-coudée

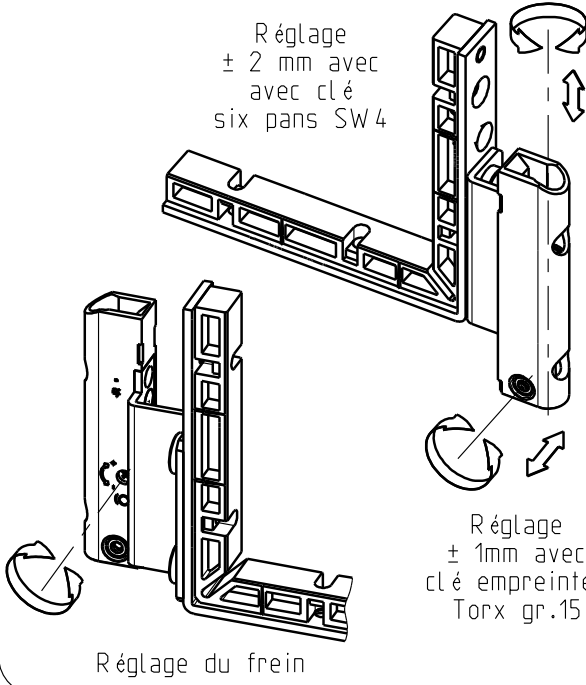


Réglage
± 2 mm avec
avec clé
six pans SW 4

Réglage
± 1mm avec
clé empreinte-
Torx gr.15

Réglage du frein

Réglage du support d'angle

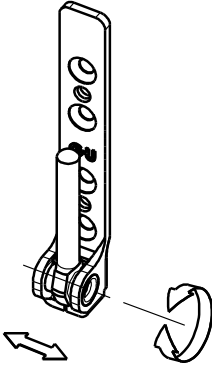

Réglage
± 2mm avec
clé empreinte-
Torx gr.15

Les vis de fixation indiquées sont à considérer comme une recommandation qui se base sur notre expérience. La responsabilité pour une fixation appropriée des éléments de ferrures est celle du fabricant de fenêtres et de portes-fenêtres. Il est indispensable d'observer la directive TBDK, VHBE et VHBH du Groupement Qualité Serrures et Ferrures (D-42551 Velbert, Allemagne) ou équivalent.

Description						M	
Rotation UNI-JET M 6/4 et M 6/4i							
Ferrures pour oscillo-battant, oscillo-battant FT et ouvrant à la française							
Axe 9 mm / 13 mm							
	Release No.	Level	Released		Scale	Modification	Size
	--	Ver.	--	Na	%	4	2
	Mod. No.	Draft	13.05.2015	Ko			
	G30683						
	Replacement for --					Drawing No.	Sheet
					0-46733-DC-0-FR	2/2	