


Aplicaciones.

Uso en carpintería tanto de Aluminio como de PVC.

Ventajas del producto.



- Doble basculamiento para suelos desnivelados.
- Medidas aptas para PVC.
- Tornillos de fijación premontados.
- Montaje sencillo, atornillando, no es necesario cortar la solapa de la hoja en carpintería de PVC. (Valido para perfiles con solapa de hoja de 18 a 22 mm.)

Cerrado




Abierto


(Posibilidad de regulación de 0 a 11 mm)

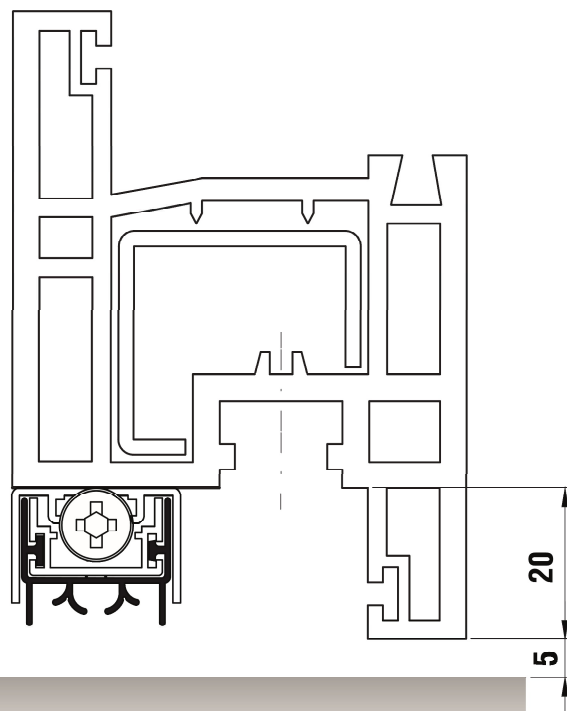

Detalle A

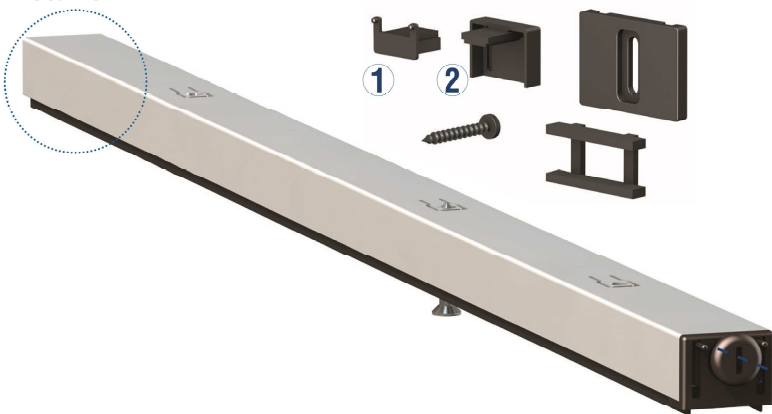

Accesorios incluidos



Detalle A:

Colocación Tapa Final (incluida en la guarnición)



Regulación del pulsador fácil y simple.

Referencia	Longitud y medida mínima de corte.
170/15033	330 mm.-----Cortable a 260 mm.
170/15043	430 mm.-----Cortable a 330 mm.
170/15053	530 mm.-----Cortable a 430 mm.
170/15063	630 mm.-----Cortable a 530 mm.
170/15073	730 mm.-----Cortable a 630 mm.
170/15083	830 mm.-----Cortable a 730 mm.
170/15093	930 mm.-----Cortable a 830 mm.
170/15103	1030 mm.-----Cortable a 930 mm.
170/15113	1130 mm.-----Cortable a 1030 mm.
170/15123	1230 mm.-----Cortable a 1130 mm.


(Para otras longitudes de cortavientos, consultar a Procomsa)

Aplicaciones.


Uso en carpintería de Madera.

Ventajas del producto.

- Doble basculamiento para suelos desnivelados.
- Medidas aptas para Madera.
- Montaje sencillo: Se extrae el mecanismo interior y se atornilla el soporte directamente en la parte superior; se introduce el mecanismo de nuevo.
- Regulación doble. (Según dibujo adjunto)

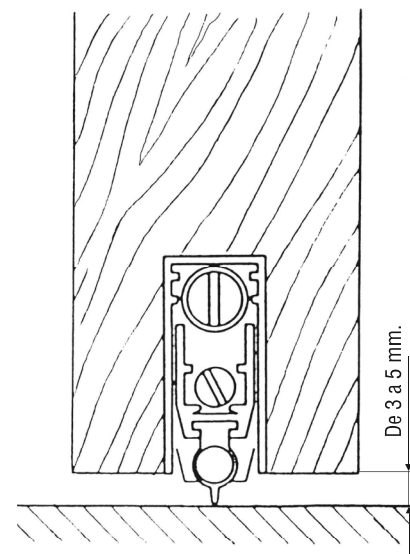


Escala 1/1



Doble regulación.

- Ⓐ • Regulación bajada del mecanismo de 0-13mm.
- Ⓑ • Regulación del desnivel; adicional al doble basculamiento.

Posibilidad de regulación de 0 - 13 mm.

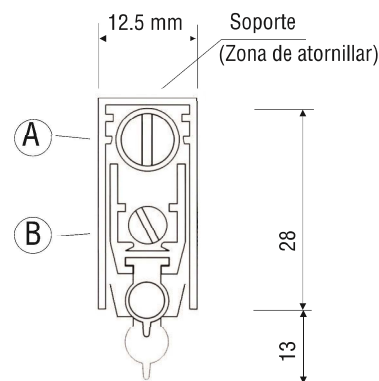

Escala 1/1

Referencia	Longitud y medida mínima de corte.
400043	430mm.-----Cortable a 290mm. (Este tamaño no dispone regulación B)
1700053	530mm.-----Cortable a 430mm.
1700063	630mm.-----Cortable a 530mm.
1700073	730mm.-----Cortable a 630mm.
1700083	830mm.-----Cortable a 730mm.
1700093	930mm.-----Cortable a 830mm.
1700103	1030mm.-----Cortable a 930mm.
1700113	1130mm.-----Cortable a 1030mm.
1700123	1230mm.-----Cortable a 1130mm.
1700133	1330mm.-----Cortable a 1230mm.

(Para otras longitudes de cortavientos, consultar a Procomsa)