



HERRAJES PARA PUERTAS DE PVC

www.procomsa.com

Herraje para puertas Antipánico

MD.200219



Avanzando por sistema





Índice	9-2
Antipánico Serie Fast Push	9-3
Antipánico Serie Fast Push	9-4
Listado de componentes	
Antipánico Serie Fast Push	9-5
Posibilidades de montaje	
Herraje Antipánico BKS según EN 1125.	9-6
Para puertas de PVC de 1 Hoja	
Herraje Antipánico BKS según EN 1125.	9-7
Para puertas de PVC de 1 Hoja con antipánico BKS. Altura de manilla 1020 mm.	

MANO IZQUIERDA

MANO DERECHA

EXTERIOR

EXTERIOR

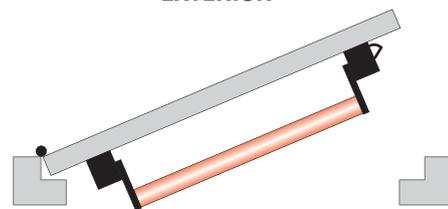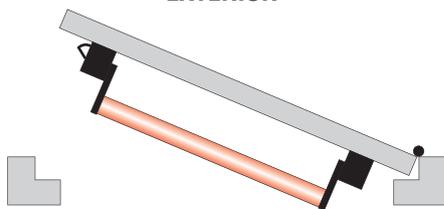

INTERIOR



INTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

APERTURA 1ª
HOJA

APERTURA 1ª
HOJA

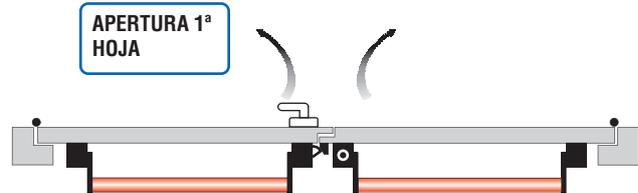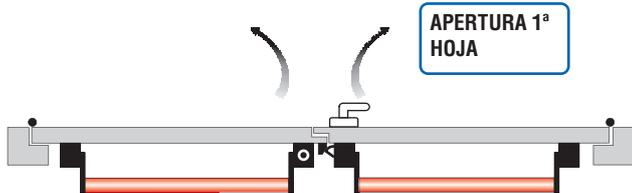

INTERIOR

INTERIOR

Características.

- Cárter en aleación de aluminio barnizado.
- Barra de acero barnizado rojo.
- Picaportes y pestillos en aleación de aluminio cromado.
- Mano única para puertas derechas e izquierdas.
- Picaportes laterales y alto/bajo autoblocantes.

Dimensiones máximas y pesos.

- 200 Kg de peso máximo de hoja.
- 2500 mm de altura máxima.
- 1300 mm de anchura máxima.


Facilidad de instalación

- El herraje se suministra con plantillas adhesivas e instrucciones de montaje.
- No guarda mano, es reversible. (ver dibujo inferior)



FAST PLUS
ANTIBACTERIAL PROTECTION


Protección Antibacteriana.
Puertas protegidas contra la difusión de mohos y bacterias. Protección total de la puerta. En cualquier actividad. La protección FAST PLUS es aplicada mediante un tratamiento en polvo antibacteriano que impide la propagación de microorganismos peligrosos y el desarrollo de moho y bacterias.

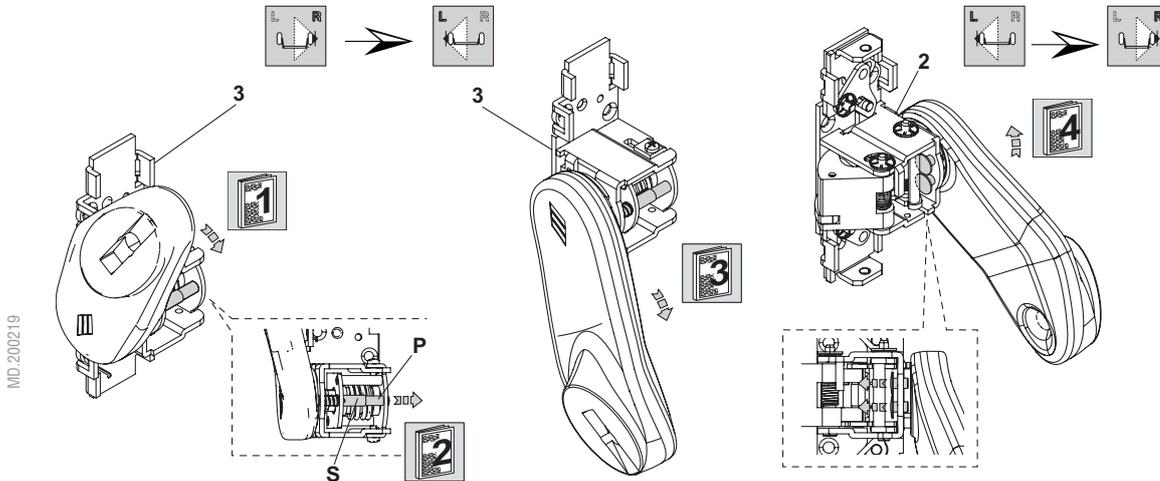

Cambio de mano de los cofres:

- 1- Empuje ligeramente el estribo hacia abajo.
- 2- Haga retroceder el perno P desplazando el casquillo S.
- 3- Gire el estribo: el perno debe quedar libre y el estribo en posición correcta para la mano.
- 4- Extraiga los dos pernos indicados y gire el estribo para cambiar la mano. Los pernos retroceden automáticamente, girando el estribo a fondo.

Dimensiones

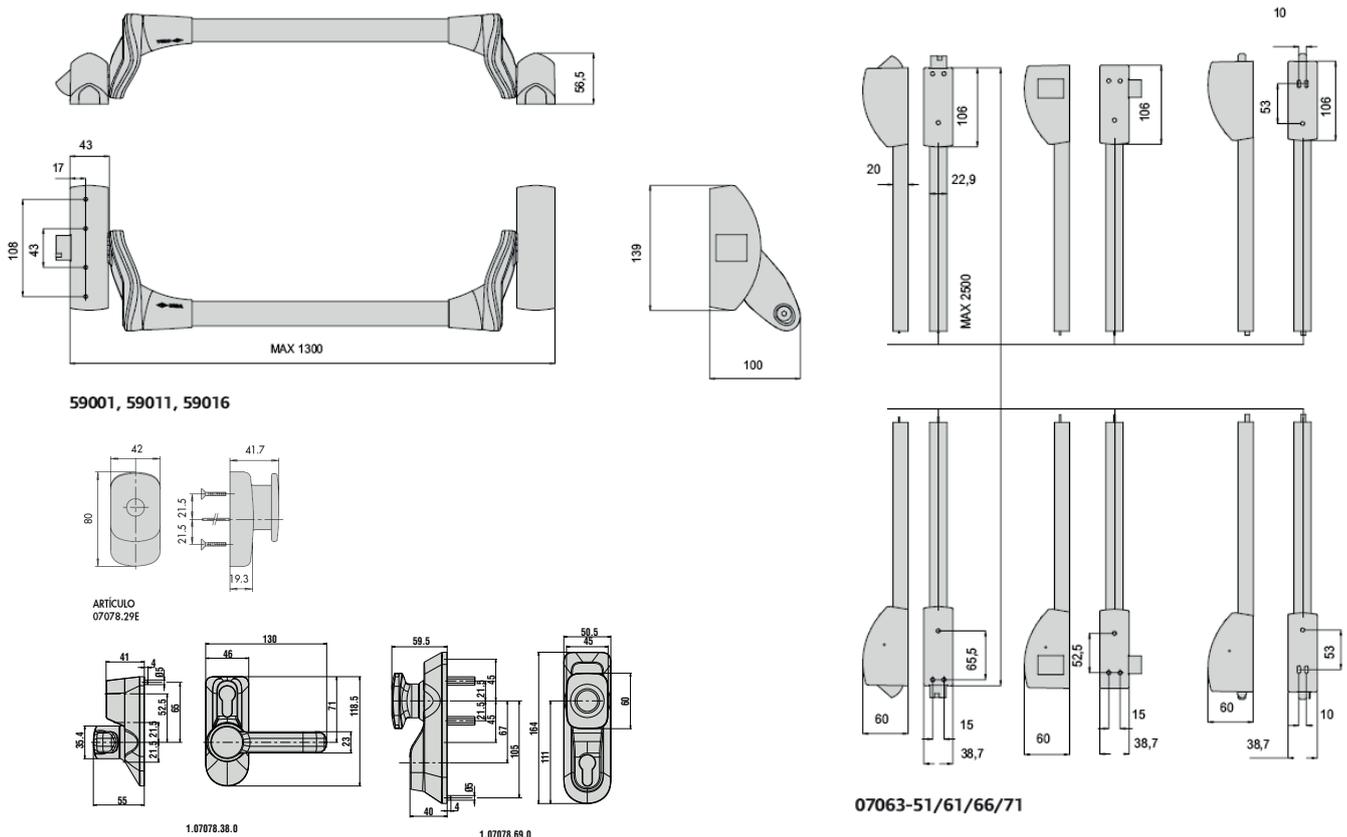

Antipánico Serie Fast Push

Listado de componentes

1

Kit cierre central lateral 1 Hoja

Ref; 59001-10-0

Contiene: **A**

7

Cierre suplementario superior/lateral

Pareja de picaportes para cierre superior autoblocante y lateral con cerraderos.

Ref; 07063-66-*
*; 1 Dcha y 2 Izda

Contiene: **A Y A**

2

Kit cierre central Superior/Inferior

Versión Modular para 2 puntos de cierre predispuesta para adaptar los distintos cierres suplementarios

Ref; 59016-10-0

8

Sólo llave con tirador

Ref; 07078-69-0

9

Manilla condensable con llave

Ref; 07078-38-0

3

Kit cierre central Superior/Inferior/Lateral

Versión modular para 1,2 ó 3 puntos de cierre Cierre lateral y predispuesta para adaptar los distintos cierres suplementarios

Ref; 59011-10-0

Contiene: **A**

10

Cerradero regulable para puertas de Madera y PVC con solape interior.

Ref; 07072.33.0

4

Barra empuje roja

900 mm standard 07007-13-0
1200 mm longitud 07007-14-0
1500 mm longitud 07007-15-0

10

Cerradero fijo para puertas de Madera y PVC enrasadas al interior.

Ref; 07072.21.0

5

Cierre suplementario Alto/Bajo

Pareja de picaportes autoblocantes para cierres alto-bajo con cerraderos.

Ref; 07063-61-0

Contiene: **A Y B**

A

Cerradero fijo para puertas de Madera y PVC enrasadas al interior.

Ref; 07072.20.0

6

Cierre suplementario 2 laterales

Pareja de picaportes para cierres laterales con cerraderos.

Ref; 07063-51-0

Contiene: **A Y A**

B

Cerradero fijo para cierre a suelo.

Ref; 07072.27.0


NOTA: Los cerraderos **A**, se pueden sustituir por cualquiera de los modelos **10**.

MD-200219

Antipánico Serie Fast Push

Posibilidades de montaje


PUERTAS DE 1 HOJA

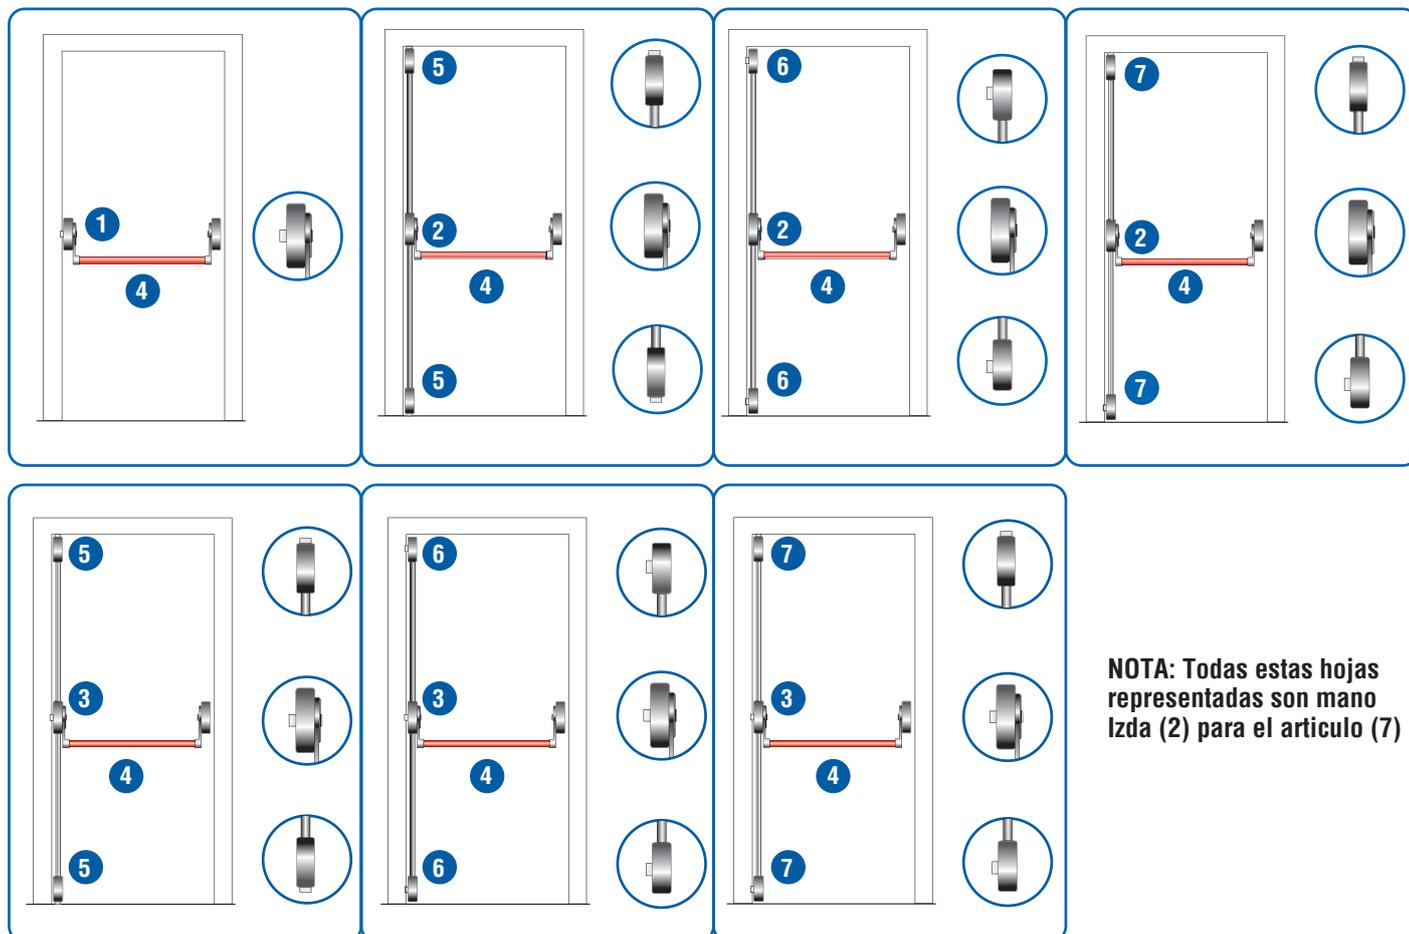

NOTA: Todas estas hojas representadas son mano Izda (2) para el artículo (7)

MD-200219

PUERTAS DE 2 HOJAS

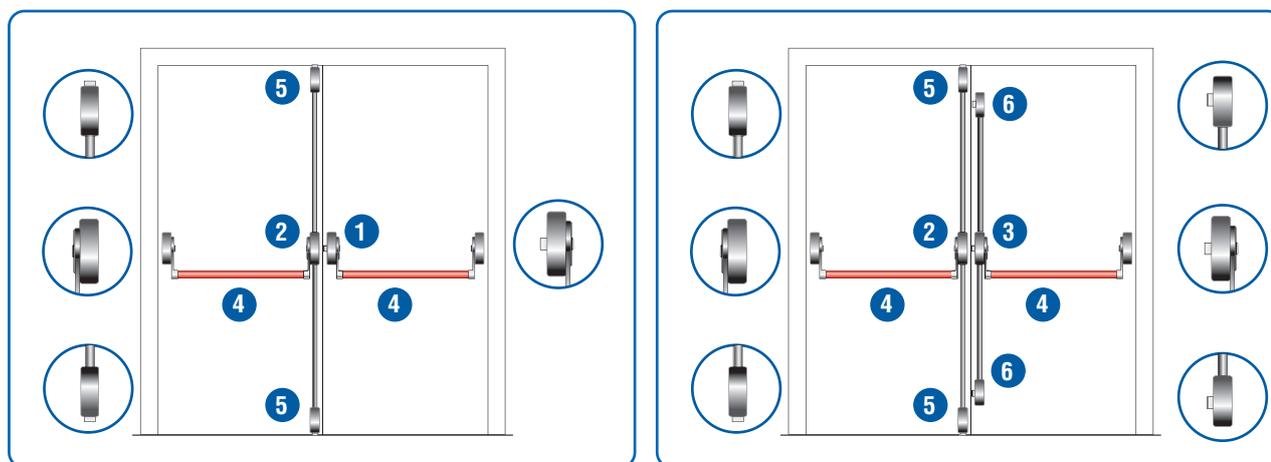

NOTA:

A todos los esquemas se les puede acoplar por el exterior la llave con tirador o bien la manilla con llave.



Sólo llave con tirador

Ref; 07078-69-0



Manilla condensable con llave

Ref; 07078-38-0

Herraje Antipánico BKS según EN 1125.

Para puertas de PVC de 1 Hoja



Certificaciones
Aptitud para la
 puerta de escape según
 DIN EN 1125 y DIN EN 179
 con cerraduras
 GU BKS y accesorios



ACERO INOX

ALUMINIO

PVC NEGRO



Guarnición Antipánico SIN PZ sin barra de empuje	Acero Inox	Aluminio F1	PVC Negro/Barra Alu F1
	B-74000-00-0-8	B-74000-00-0-1N	B 7100 5100



Barra de empuje	Longitud	Max. Ancho de hoja	Acero Inox	Aluminio F1
	1150 mm	1250 mm	B 7100 4204 *	B 7100 4274




*Solo con guarnición Acero Inox



Cuadradillo especial 9x65	Longitud
	B-78440-18-0-1



Tirador exterior	Acero Inox	Aluminio F1
	B-72640-61-0-8	B-72640-61-0-1

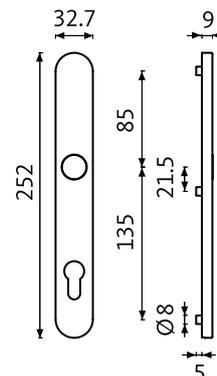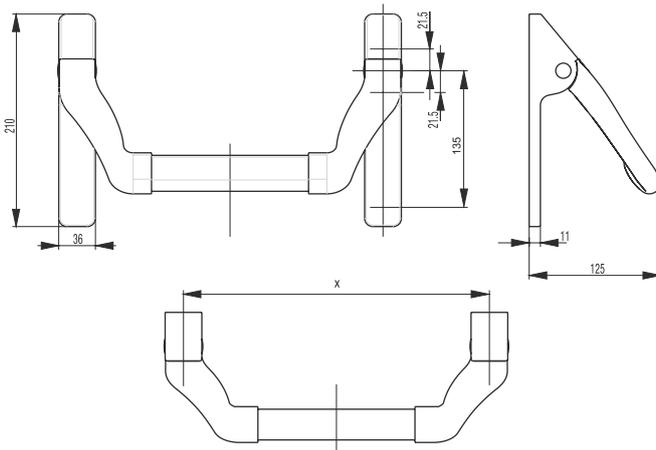


Herraje Antipánico BKS según EN 1125.

Para puertas de PVC de 1 Hoja con antipánico BKS. Altura de manilla 1020 mm.

Perfileria pvc	Hoja	Marco	Pletina	Entrada	Cerradero central Antipánico	Cerradero Automatic Antipánico
DECEUNINCK ZENDOW	3068	3001	16	35	6-32960-34-0-8	6-32978-34-0-8
EURODUR VS	1415	1401	16	45	6-32960-31-0-8	6-32978-31-0-8
EUROFUTUR	0115	0102	16	45	6-32960-31-0-8	6-32978-31-0-8
GEALAN 8000	8042	8011	16	45	6-32960-21-0-8	6-32978-21-0-8
KBE 70	379	370	16	45	6-32960-34-0-8	6-32978-34-0-8
Kömm. Serie 76	76207	76102	16	45	6-32960-34-0-8	6-32978-34-0-8
REHAU BRILLIANT DESING	550170	550420	16	45	6-32960-62-0-8	6-32978-62-0-8
REHAU TD 70	550170	550730	16	35	6-32960-62-0-8	6-32978-62-0-8
SALAMANDER DESING 2D	311030	21020	16	45	6-32960-2R-0-8	6-32978-2R-0-8
VEKAPLAST DJ 70	103242	101208	16	35	6-32960-2T-0-8	6-32978-2T-0-8
SCHUCO CT70	8583	8597	16	45	6-32960-2T-0-8	6-32978-2T-0-8

NOTA: Al usar cerraduras Automatic Antipánico según EN 1125, solo se pueden montar junto con los cerraderos homologados que indicamos arriba.

De igual forma, solo se pueden emplear herrajes, manillas y barras antipánico homologados de BKS según las instrucciones de montaje que indica GU.

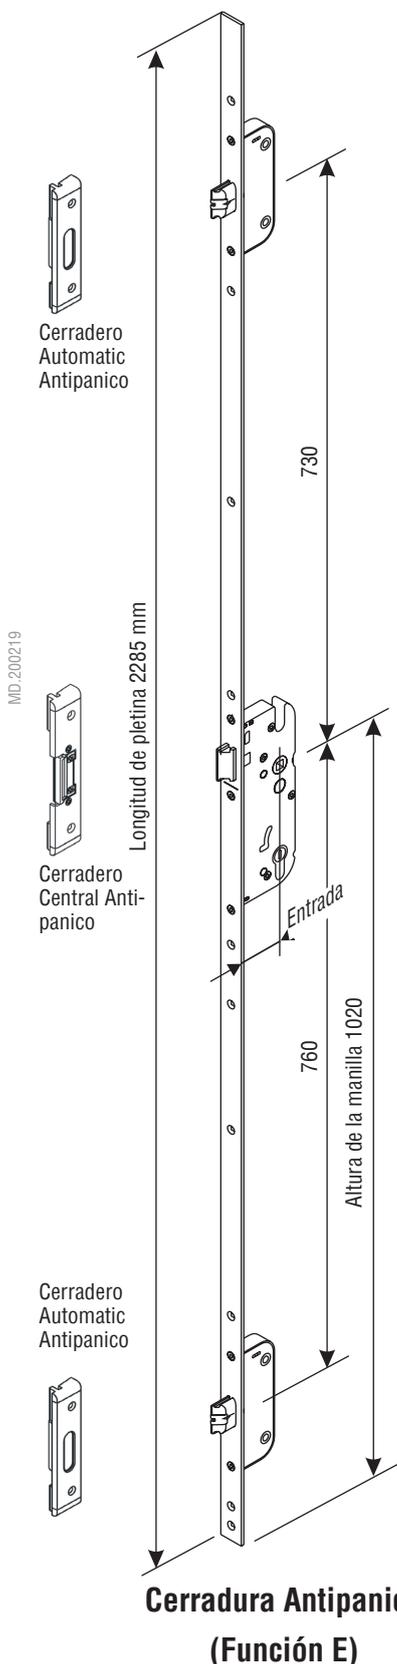

Certificaciones
Aptitud para la
puerta de escape según
DIN EN 1125 y DIN EN 179
con cerraduras
GU BKS y accesorios



CERRADURA AUTOMATIC ANTIPANICO

Referencia	Entrada	Distancia	Pletina	Cuad.	FFH
6-32623-14-0-8	35	92	16	9	1735-2285
6-32623-16-0-8	45	92	16	9	1735-2285

Nuestros Productos



TECNOLOGÍA DE
VENTANA



TECNOLOGÍA DE
PUERTA



SISTEMAS DE
PUERTA
AUTOMÁTICA



AIREACIÓN Y
CONTROL SOLAR



ACCESORIOS PARA
LA
CONSTRUCCIÓN

Nuestros Servicios



MARCADO CE
PARA PUERTAS
Y VENTANAS




SISTEMA DE
CERTIFICACIÓN
RC2



SOFTWARE DE
GESTIÓN Y
FABRICACIÓN



ASESORAMIENTO
NORMATIVO



CENTRO DE
FORMACIÓN