



MD.230427

Herraje para puertas Antipánico para perfiles de **MADERA**

Procomsa


Avanzando por Sistema

Edición 04.2023



Índice	8-2
Anti pánico Serie Fast Push	8-3
Anti pánico Serie Fast Push Listado de componentes	8-4
Anti pánico Serie Fast Push Posibilidades de montaje	8-5
Herraje Anti pánico BKS según EN 1125. Para puertas de PVC de 1 Hoja	8-6
Herraje Anti pánico BKS según EN 1125. Para puertas de PVC de 1 Hoja con anti pánico BKS. Altura de manilla 1020 mm.	8-7

MD.230.427

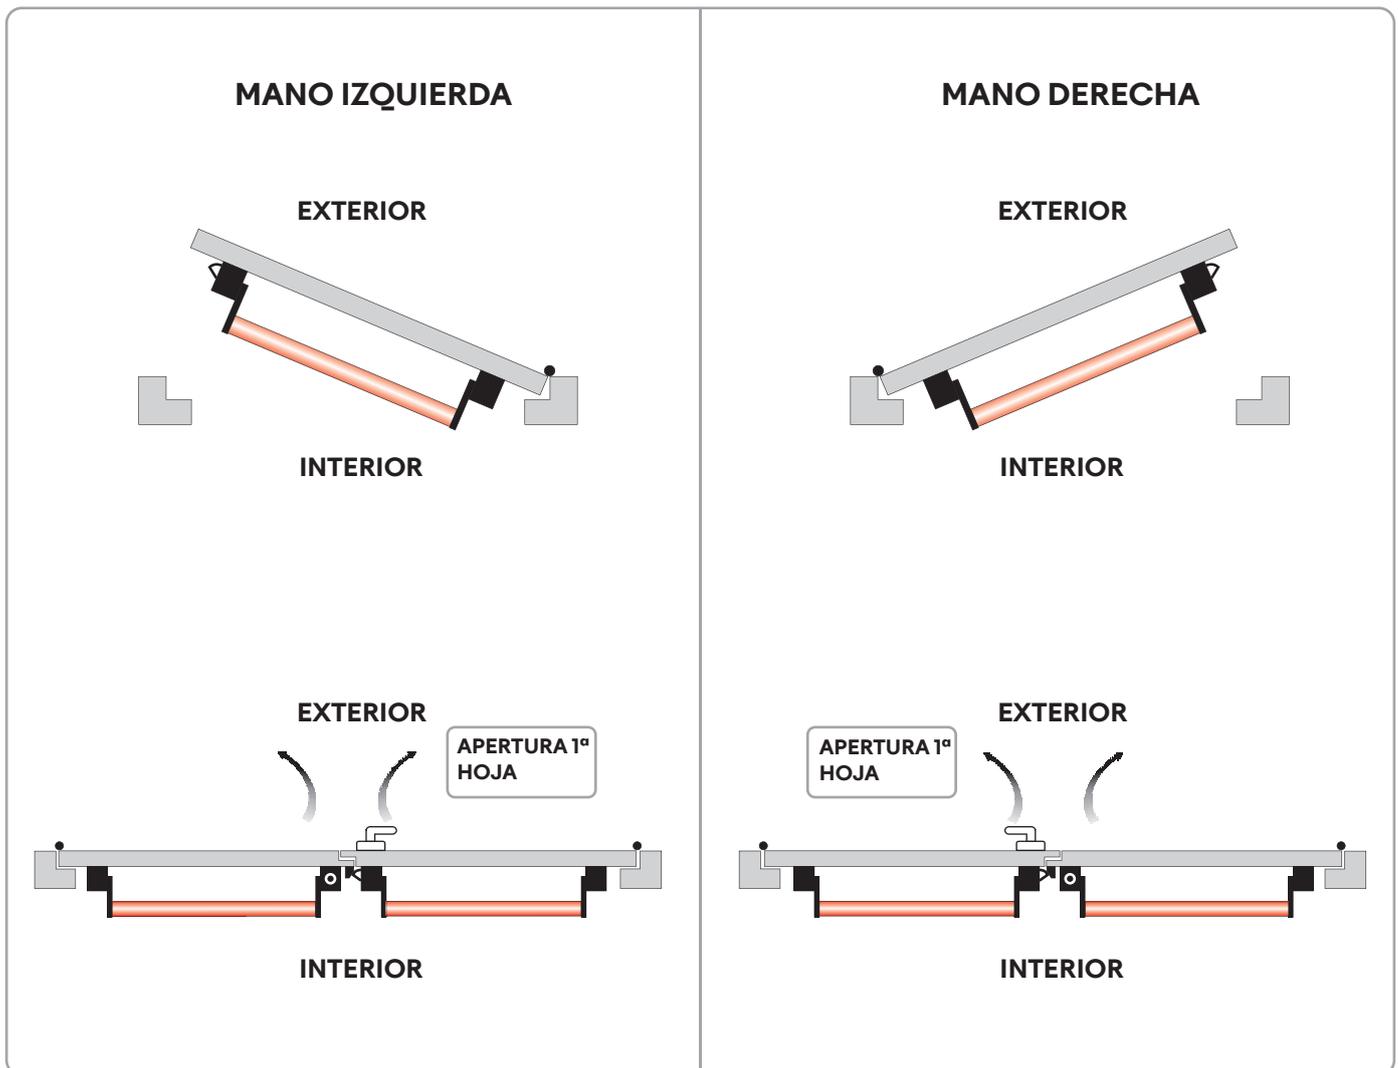



Ed.04.23

Características.

- Cáster en aleación de aluminio barnizado.
- Barra de acero barnizado rojo.
- Picaportes y pestillos en aleación de aluminio cromado.
- Mano única para puertas derechas e izquierdas.
- Picaportes laterales y alto/bajo autoblocantes.

Dimensiones máximas y pesos.

- 200 Kg de peso máximo de hoja.
- 2500 mm de altura máxima.
- 1300 mm de anchura máxima.


Facilidad de instalación

- El herraje se suministra con plantillas adhesivas e instrucciones de montaje.
- No guarda mano, es reversible. (ver dibujo inferior)



FAST PLUS
ANTIBACTERIAL PROTECTION


Protección Antibacteriana.
Puertas protegidas contra la difusión de mohos y bacterias. Protección total de la puerta. En cualquier actividad. La protección FAST PLUS es aplicada mediante un tratamiento en polvo antibacteriano que impide la propagación de microorganismos peligrosos y el desarrollo de moho y bacterias.

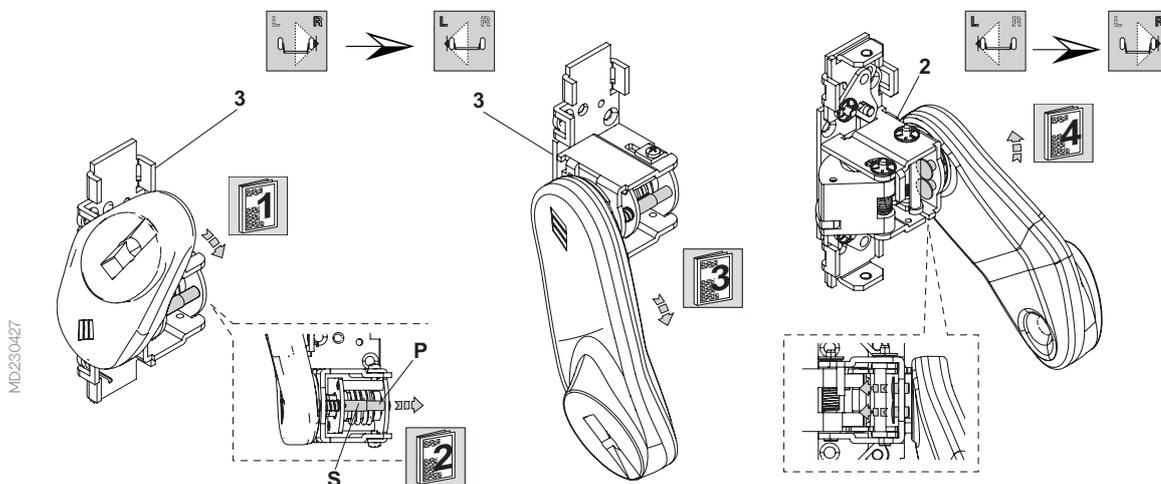

Cambio de mano de los cofres:

- 1- Empuje ligeramente el estribo hacia abajo.
- 2- Haga retroceder el perno P desplazando el casquillo S.
- 3- Gire el estribo: el perno debe quedar libre y el estribo en posición correcta para la mano.
- 4- Extraiga los dos pernos indicados y gire el estribo para cambiar la mano. Los pernos retroceden automáticamente girando el estribo a fondo.

Dimensiones

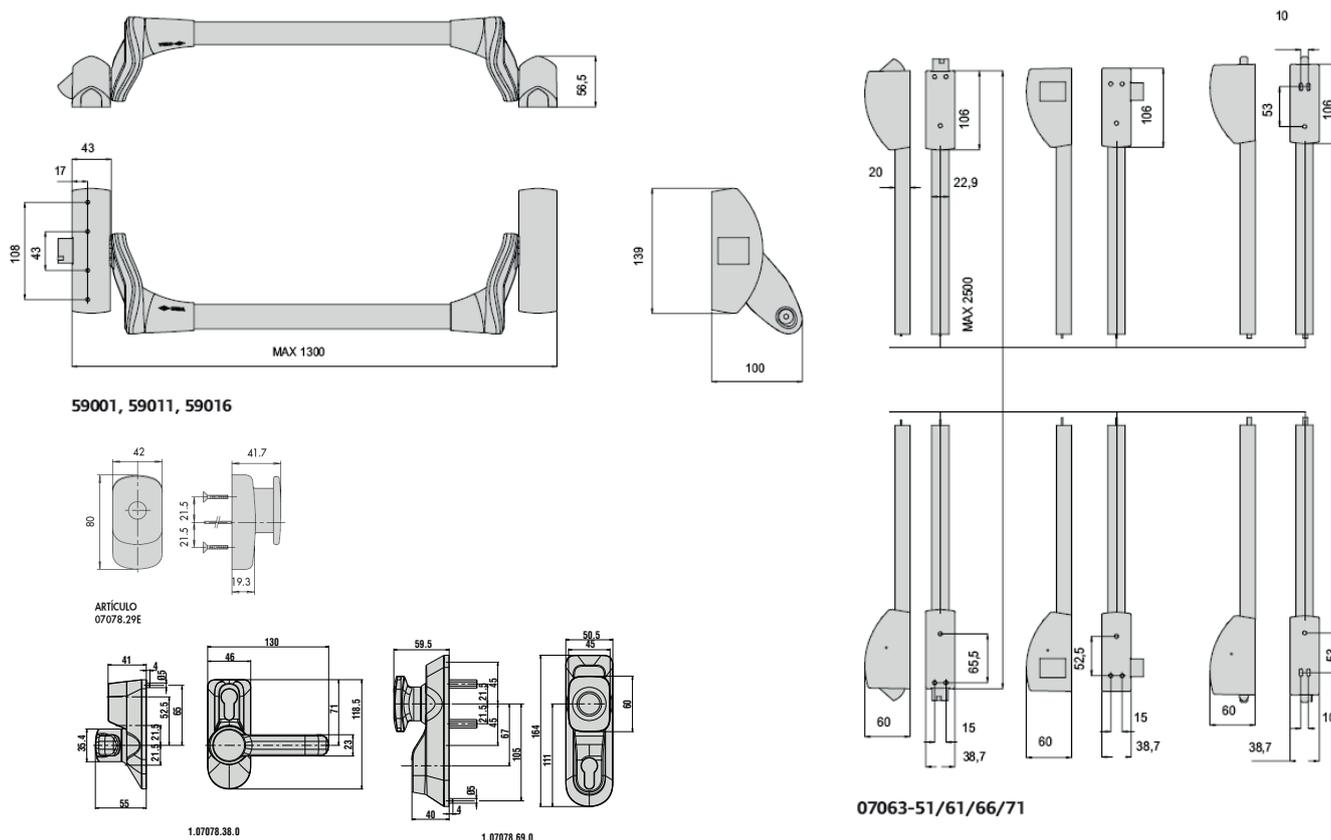

Anti pánico Serie Fast Push

Listado de componentes



Ed.04.23

1

Kit cierre central lateral 1 Hoja

Ref; 59001-10-0

Contiene:

A

7

Cierre suplementario superior/lateral
Pareja de picaportes para cierre superior autobloca-
nte y lateral con cerraderos.

Contiene:

A Y **A**

Ref; 07063-66-
*; 1 Dcha y 2 Izda

2

Kit cierre central Superior/Inferior

Versión Modular para 2 puntos de cierre predis-
puesta para adaptar los distintos cierres suplement-
tarios

Ref; 59016-10-0

8

Pomo giratorio con llave
(Bombillo 31/10 incluido)

Ref; 07078-69-0

9

Manilla condensable con llave
(Bombillo 31/10 incluido)

Ref; 07078-38-0

3

Kit cierre central Superior/Inferior/ Lateral

Versión modular para 1,2 ó 3 puntos de cierre
Cierre lateral y predis-
puesta para adaptar los distintos cierres suplement-
tarios

Contiene:

A

Ref; 59011-10-0

10

**Cerradero regulable para puertas de Ma-
dera y PVC con solape interior.**

Ref; 07072.33.0

ó

4

Barra empuje roja

900 mm standard 07007-13-0
1200 mm longitud 07007-14-0
1500 mm longitud 07007-15-0

10

**Cerradero fijo para puer-
tas de Madera y PVC
enrasadas al interior.**

Ref; 07072.21.0

5

Cierre suplementario Alto/ Bajo
Pareja de picaportes auto bloca-
ntes para cierres alto-bajo con ce-
rraderos.

Contiene:

Ref; 07063-61-0

A Y **B**

A

**Cerradero fijo para
puertas de Madera
y PVC enrasadas al
interior.**

Ref; 07072.20.0

6

Cierre suplementario 2 laterales
Pareja de picaportes para cie-
rres laterales con cerraderos.

Contiene:

Ref; 07063-51-0

A Y **A**

B

**Cerradero fijo para
cierre a suelo.**


Ref; 07072.27.0

NOTA: Los cerraderos **A** , se pueden sustituir por cualquiera de los modelos **10** .



Ed.04.23


PUERTAS DE 1 HOJA

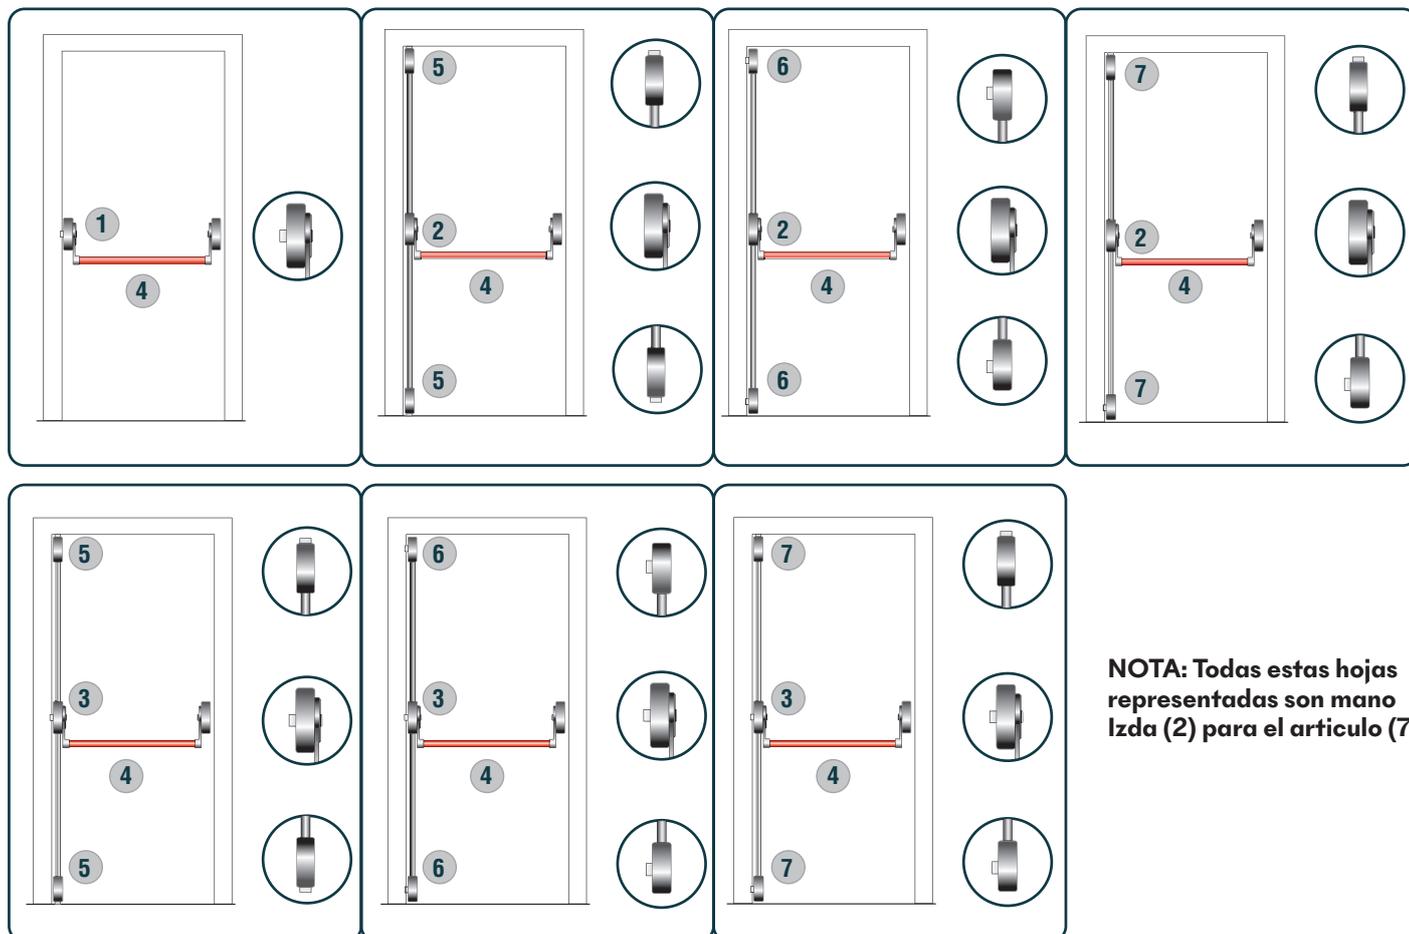

NOTA: Todas estas hojas representadas son mano Izda (2) para el artículo (7)

MD230427

PUERTAS DE 2 HOJAS

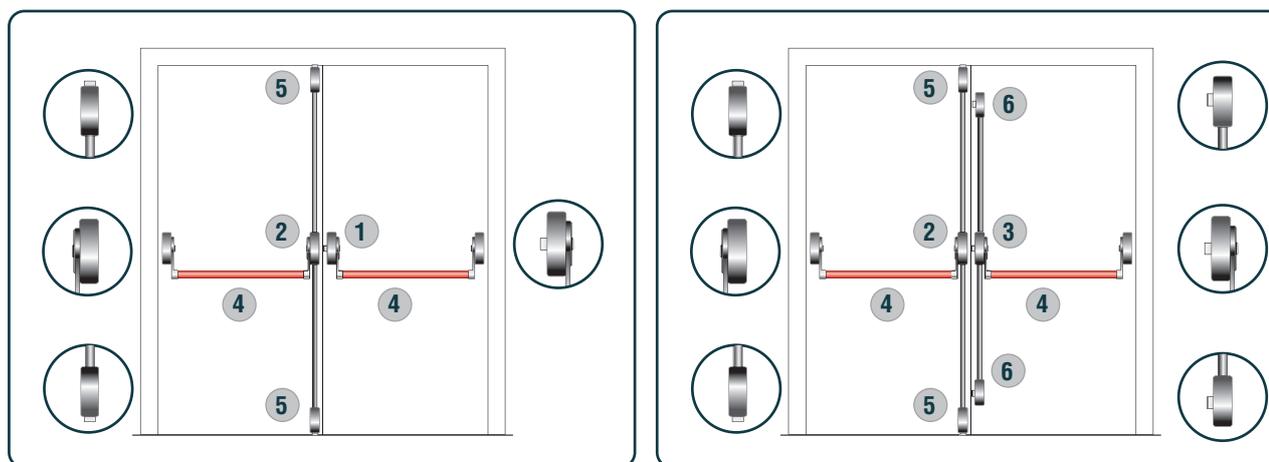

NOTA:

A todos los esquemas se les puede acoplar por el exterior la llave con pomo giratorio o bien la manilla con llave.



Pomo giratorio con llave

Ref; 07078-69-0



Manilla condensable con llave

Ref; 07078-38-0

Herraje Anti pánico BKS según EN 1125.

Para puertas de PVC de 1 Hoja



Ed.04.23



Certificaciones
Aptitud para la
 puerta de escape según
 DIN EN 1125 y DIN EN 179
 con cerraduras
 GU BKS y accesorios



Guarnición Anti pánico SIN PZ sin barra de empuje	Acero Inox	Aluminio F1	PVC Negro/Barra Alu F1
	B-74000-00-0-8	B-74000-00-0-1N	B 7100 5100



Barra de empuje	Longitud	Max. Ancho de hoja	Acero Inox	Aluminio F1
	1150 mm	1250 mm	B 7100 4204 *	B 7100 4274



*Solo con guarnición Acero Inox



Cuadradillo especial 9x65	Longitud
	B-78440-18-0-1



Tirador exterior	Acero Inox	Aluminio F1
	B-72640-61-0-8	B-72640-61-0-1

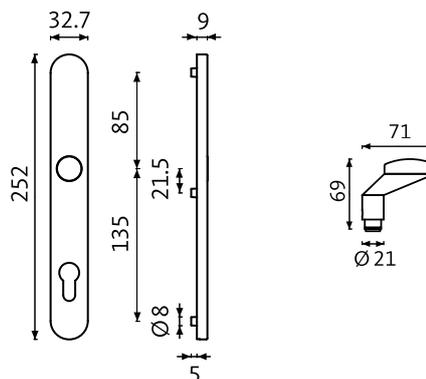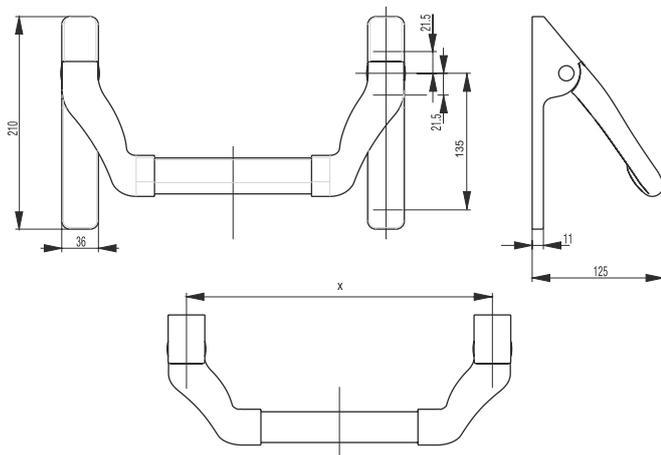


Herraje Anti pánico BKS según EN 1125.



Para puertas de PVC de 1 Hoja con anti pánico BKS. Altura de manilla 1020 mm.

Ed.04.23

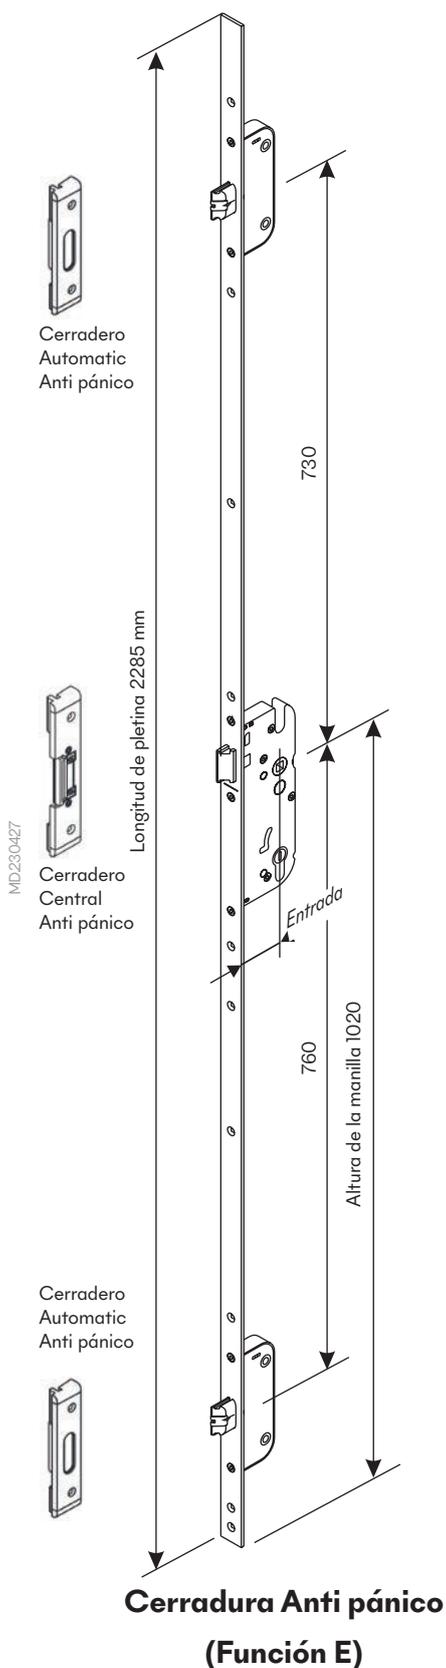

Certificaciones
Aptitud para la
 puerta de escape según
 DIN EN 1125 y DIN EN 179
 con cerraduras
 GU BKS y accesorios



CERRADURA AUTOMATIC ANTI PÁNICO

Referencia	Entrada	Distancia	Pletina	Cuad.	FFH
6-32623-14-0-8	35	92	16	9	1735-2285
6-32623-16-0-8	45	92	16	9	1735-2285

NOTA: Cerraderos consultar a PROCOMSA

Avanzando por Sistema