


Oscilo-Batiente Uni-Jet CC 180°(Oculto,Hoja Solapada)


Mecanismo cota constante. - Ranura 13 mm, Marco 14/18 / Ala hoja 18 ó 20 mm.



Ed.05.25



max.
100 kg

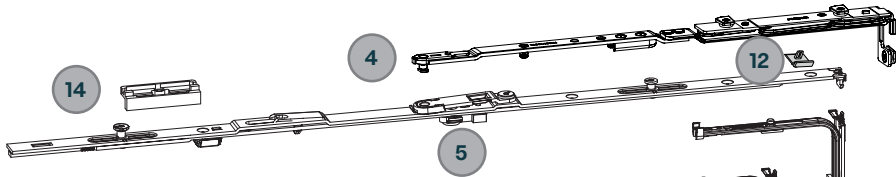


14 3

Herrajes necesarios según las dimensiones de bastidor para los esquemas A hasta E



Cantidad					Denominación	UE	Referencia		POS			
A	B	C	D	E			Ranura 13 mm					
1	1	1	1	1	Bisagra inferior marco 14/18	100	G-26587-20-L/R-1		1			
1	1	1	1	1	Bisagra inferior hoja.(atornillar)	100	G-26583-00-L/R-1		2			
1	1	1	1	1	Transmisión de ángulo	100	6-32021-00-0-1		3			
Compás												
Brazo de compás 14/18												
FFB												
1	1			1	480- 810	10	G-26573-24-L/R-1		4			
		1	1	1	811-1400	10	G-26575-24-L/R-1					
Pletina de compás												
FFB												
1	1				480- 559 [1]	650	BC	G-26353-06-0-1	5			
1	1			1	560- 810	650		G-26353-06-0-1				
		1	1	1	811- 1010	900	1	G-26353-08-0-1				
		1	1	1	1011-1400	1100	1	G-26353-10-0-1				
Cremona												
FFH												
1	1				350- 450 [1]	363		G-22120-00-0-1	6			
1	1				451- 550	390		G-22121-00-0-1				
1	1				551- 720	560		G-22122-00-0-1				
		1	1		701- 850	690	1	G-22123-00-0-1				
		1	1		851-1100	940	1	G-22124-00-0-1				
		1	1		1101-1350	1190	1	G-22125-00-0-1				
		1	1		1351-1600	1440	2	G-22127-00-0-1				
		1	1		1601-1850	1690	3	G-22128-00-0-1				
		1	1		1851-2100	1940	3	G-22133-00-0-1				
		1	1		2101-2350	2190	4	G-22134-00-0-1				
Alternativa: Cremona AP para cerrar con llave ** Entrada 25 hasta 50												
FFH												
				1	1851-2100	1940	3	G-22321**-0-1	7			
				1	2101-2350	2190	4	G-22322**-0-1				
Tirante DK (basculamiento inferior)												
FFB												
1	1			1	480-750	215	1	10	6-32012-00-0-1	8		
		1	1	1	751-950	530	2	10	6-32076-05-0-1	9		
		1	1	1	951-1400	740	2	10	6-32076-07-0-1			
1	1	1	1	1	Cuña de apoyo			100	9-41796-00-0-1	10		
Tirante lateral SE												
FFH												
1	1			1	350- 720	215	1	10	6-32010-00-0-1	11		
1	1				721-1100	530	2	10	6-32008-05-0-1			
1	1			1	1101-1350	740	2	10	6-32008-07-0-1			
1	1			1	1351-1850	1190	3	10	6-32008-12-0-1			
		1	1		1851-2100	1450	3	10	6-32008-15-0-1			
		1	1		2101-2350	1890	4	10	6-32008-19-0-1			
1	1	1	1	1	Pieza Distanciadora SCF/CC			20	9-46909-13-0-1			
1	1	1	1	1	Cerradero abatible "SE"			100	6-35935-05-0-1	12		
Cerradero ST standard (cantidad ver tabla)										13		
Cerradero ST standard (cantidad ver tabla)										100	G-24310-00-0-1	E-19550-05-0-1
FFH										(fijación de presión)		(fijación de atornillar)
FFB												
350- 720										1/2		4/5
721-1350										3/4		6/7
1351-1600										5/6		8/9
1601-2100										6/7		9/10
2101-2350										8/9		11/12

[1] FFB 480-559, FFH 350-450 sólo con transmisión de ángulo S 6-32238-00-0-1

Solo válido para ranura 14/18

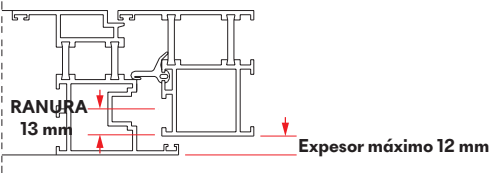

Hoja Solapada
(Espesor máximo 12 mm)

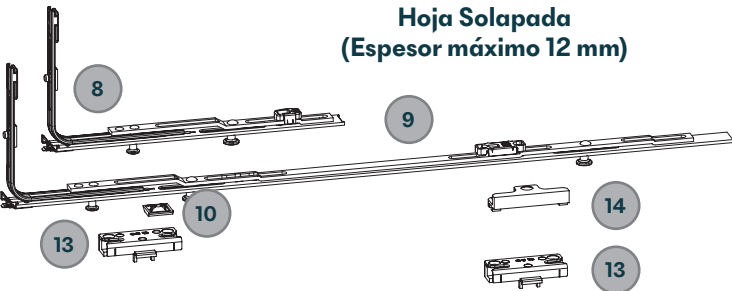

Antifalsa-Man.
Elevador hoja
6-29987-00-0-1

Resbalón de
apoyo
(según perfil)




Practicable Uni-Jet CC 180°(Oculto, Hoja Solapada)

Mecanismo cota constante. - Ranura 13 mm, Marco 14/18 / Ala hoja 18 ó 20 mm.

Ed.05.25




max.
100 kg

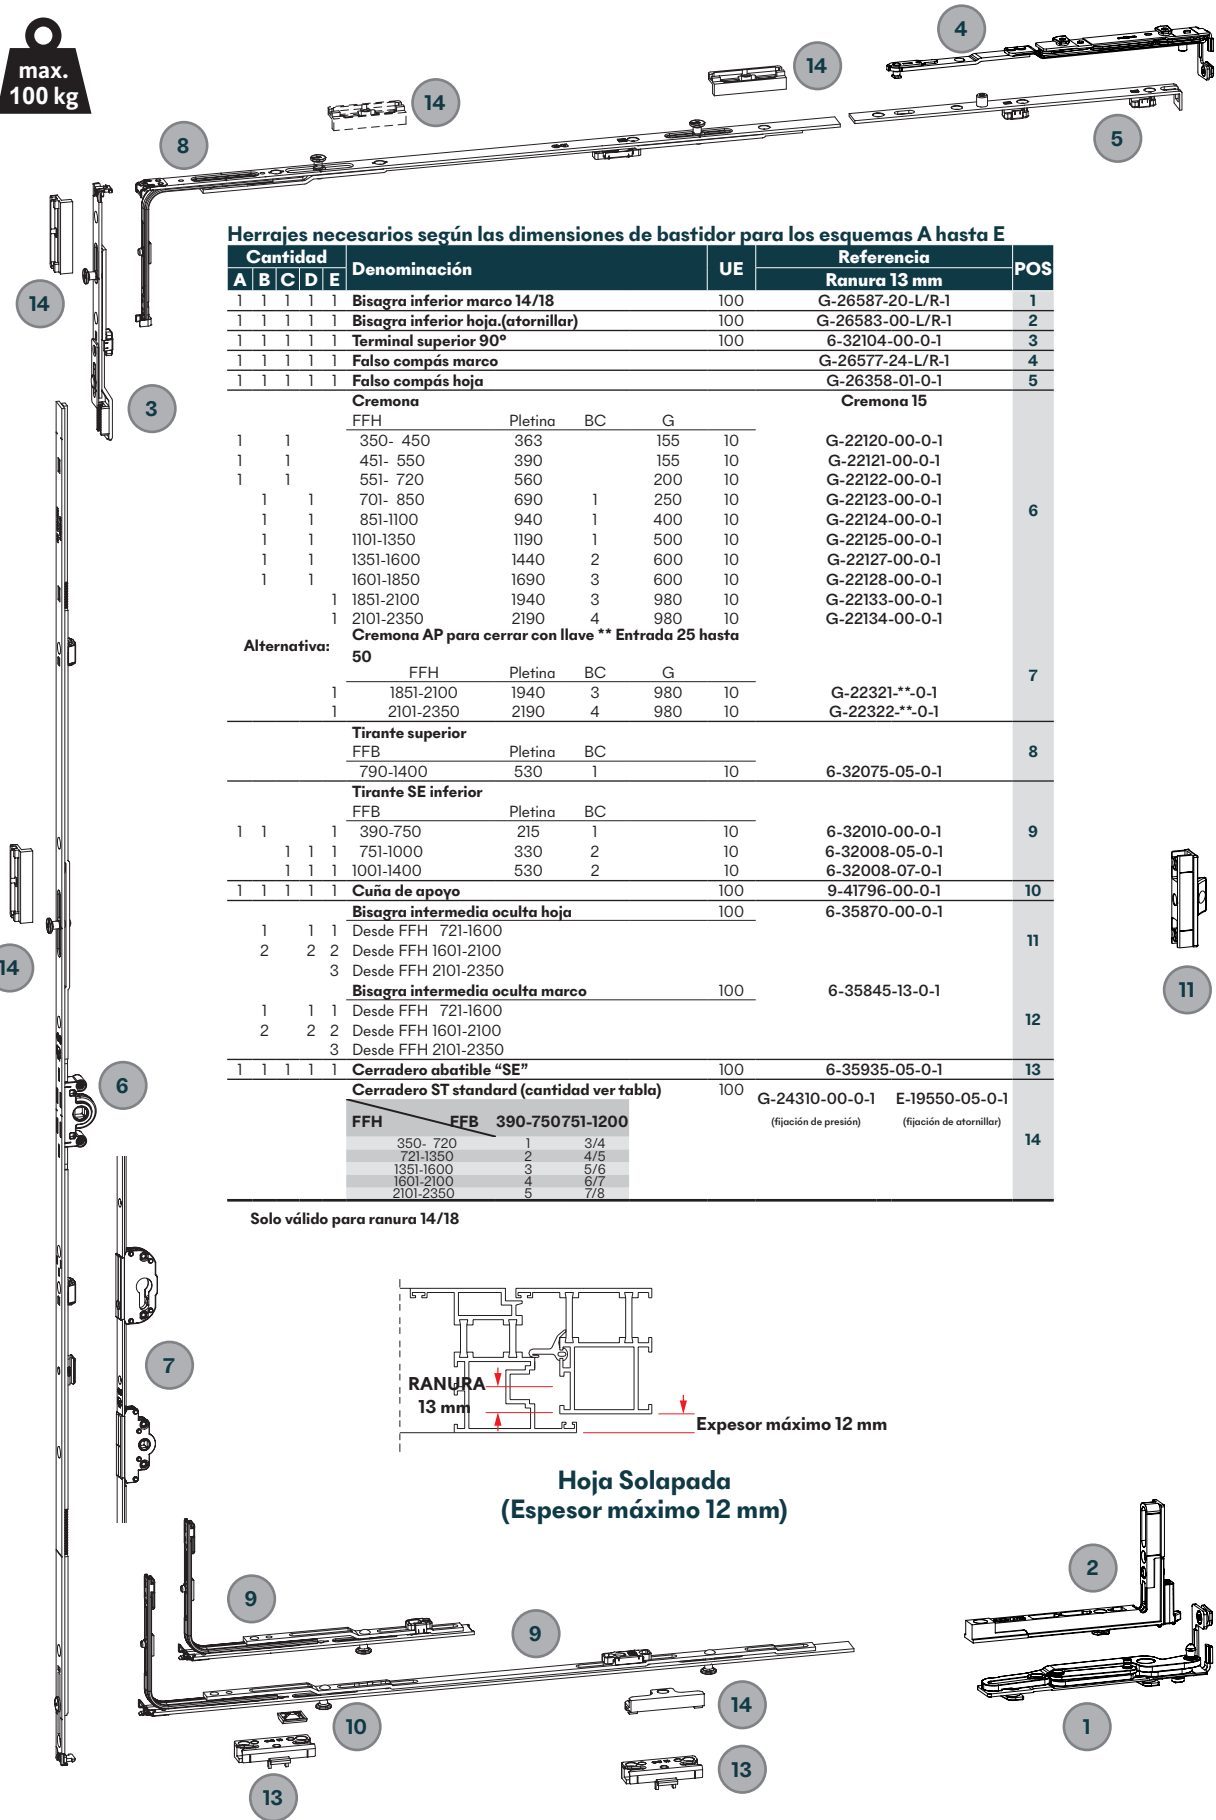

Herrajes necesarios según las dimensiones de bastidor para los esquemas A hasta E

Cantidad					Denominación	UE	Referencia		POS
A	B	C	D	E			Ranura 13 mm		
1	1	1	1	1	Bisagra inferior marco 14/18	100	G-26587-20-L/R-1		1
1	1	1	1	1	Bisagra inferior hoja.(atornillar)	100	G-26583-00-L/R-1		2
1	1	1	1	1	Terminal superior 90º	100	6-32104-00-0-1		3
1	1	1	1	1	Falso compás marco		G-26577-24-L/R-1		4
1	1	1	1	1	Falso compás hoja		G-26358-01-0-1		5
					Cremona		Cremona 15		
1	1				FFH 350- 450	Pletina 363	BC 155	G 10	6
1	1				451- 550	390	155	G 10	
1	1				551- 720	560	200	G 10	
	1	1			701- 850	690	1	G 10	
	1	1			851-1100	940	1	G 10	
	1	1			1101-1350	1190	1	G 10	
	1	1			1351-1600	1440	2	G 10	
	1	1			1601-1850	1690	3	G 10	
		1			1851-2100	1940	3	G 10	
		1			2101-2350	2190	4	G 10	
Alternativa:					Cremona AP para cerrar con llave ** Entrada 25 hasta 50				
					FFH 1851-2100	Pletina 1940	BC 3	G 10	7
					2101-2350	2190	4	G 10	
					Tirante superior				
					FFB 790-1400	Pletina 530	BC 1	G 10	8
					Tirante SE inferior				
1	1			1	390-750	Pletina 215	BC 1	G 10	9
		1	1	1	751-1000	330	2	G 10	
		1	1	1	1001-1400	530	2	G 10	
1	1	1	1	1	Cuña de apoyo			100	10
					Bisagra intermedia oculta hoja			100	
1	1	1	1	1	Desde FFH 721-1600				11
2	2	2	2	2	Desde FFH 1601-2100				
				3	Desde FFH 2101-2350				
					Bisagra intermedia oculta marco			100	12
1	1	1	1	1	Desde FFH 721-1600				
2	2	2	2	2	Desde FFH 1601-2100				
				3	Desde FFH 2101-2350				
1	1	1	1	1	Cerradero abatible "SE"	100		6-35935-05-0-1	13
					Cerradero ST standard (cantidad ver tabla)	100			
					FFH	EFB	390-750	751-1200	14
					350- 720	1	3/4		
					721-1350	2	4/5		
					1351-1600	3	5/6		
					1601-2100	4	6/7		
					2101-2350	5	7/8		

Solo válido para ranura 14/18

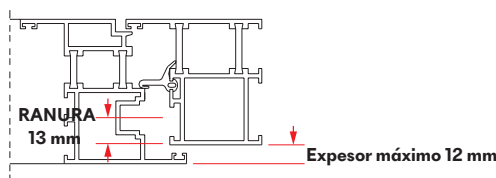

Hoja Solapada
(Espesor máximo 12 mm)