Instrucciones de instalación

Hoja Sobre Marco Uni Jet CC 180°

Aluminio Canal 16

Procomsa

Avanzando por Sistema

Edición 05.2025

Índice e Instrucciones y definiciones de seguridad

Ed.05.25

Índice e Instrucciones y definiciones de seguridad Pág.-**2**

Hoja Oscilo Batiente Pág.-**3**
Montaje de la hoja Oscilo Batiente

Hoja Oscilo Batiente Pág.-**4**
Montaje de la hoja Oscilo Batiente

Hoja Oscilo Batiente Pág.-**5**
Desmontaje de la hoja Oscilo Batiente

Hoja Practicable Pág.-**6**
Montaje de la hoja Practicable

Hoja Practicable Pág.-**7**
Desmontaje de la hoja Practicable

Instrucciones y definiciones de seguridad

⚠ ADVERTENCIA	¡Riesgo de lesiones si la hoja suelta o desenganchada se cae! Asegure la hoja contra caídas.
⚠ ADVERTENCIA	¡Riesgo de lesiones debido a movimientos incontrolados de la hoja! Sujete la hoja firmemente al colocarla o retirarla.

MD.250526

⇦ Dirección de movimiento del componente de montaje

⬅ Dirección de movimiento de la hoja

Responsabilidad del producto
El cumplimiento de las instrucciones del fabricante, en particular las contenidas en las instrucciones de montaje y funcionamiento suministradas, forma parte del uso adecuado del dispositivo.
Sólo de esta manera se pueden evitar posibles daños.
Se excluye cualquier responsabilidad del fabricante en caso de daños resultantes de modificaciones realizadas en el herraje sin nuestra autorización.
El montaje completo deberá contener únicamente elementos originales. No se asume ninguna responsabilidad por la instalación incorrecta del herraje y/o el uso de piezas y accesorios del sistema no originales o no autorizados.
Para una correcta instalación y puesta en marcha, cumplir los planos e instrucciones de montaje vigentes

Hoja Oscilo Batiente

Montaje de la hoja Oscilo Batiente

Ed.05.25

Colgar la Hoja Oscilo Batiente

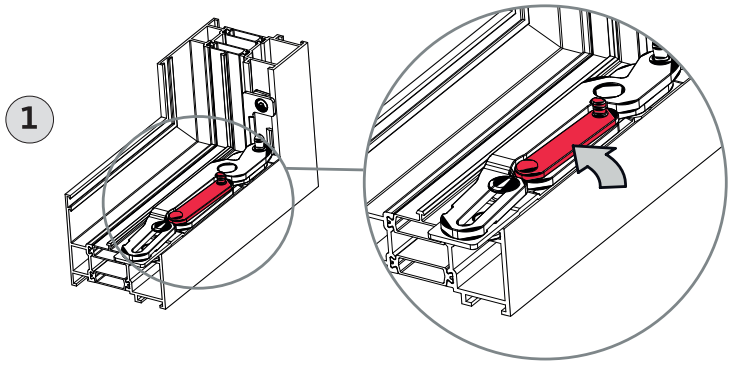

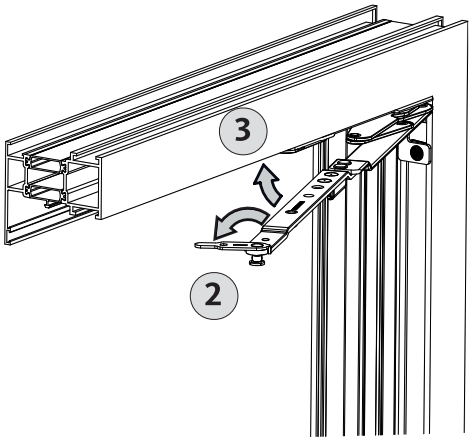

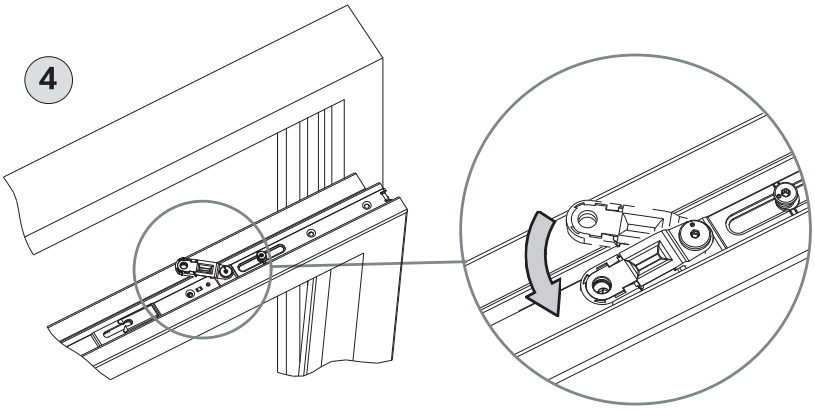

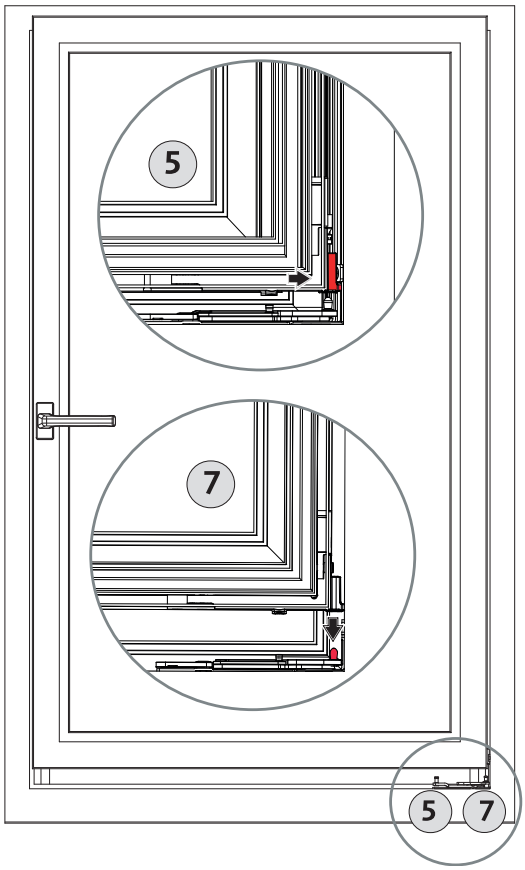

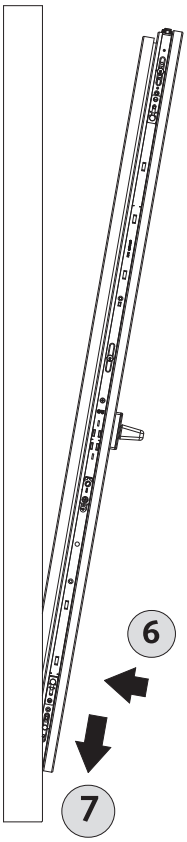

1. **Alinee la biela de la bisagra inferior**
2. **Gire la pletina de bloqueo del brazo de compás**
3. **Extraiga el Brazo de Compás**
4. **Alinee la pieza de enganche de la pletina de compás**
5. **Alinee la bisagra inferior hoja con la bisagra inferior del marco**
6. **Coloque la hoja paralela al marco (según muestra el dibujo)**
7. **Baje la hoja para que encaje en el marco**

MD.250526

Hoja Oscilo Batiente

Montaje de la hoja Oscilo Batiente

Ed.05.25

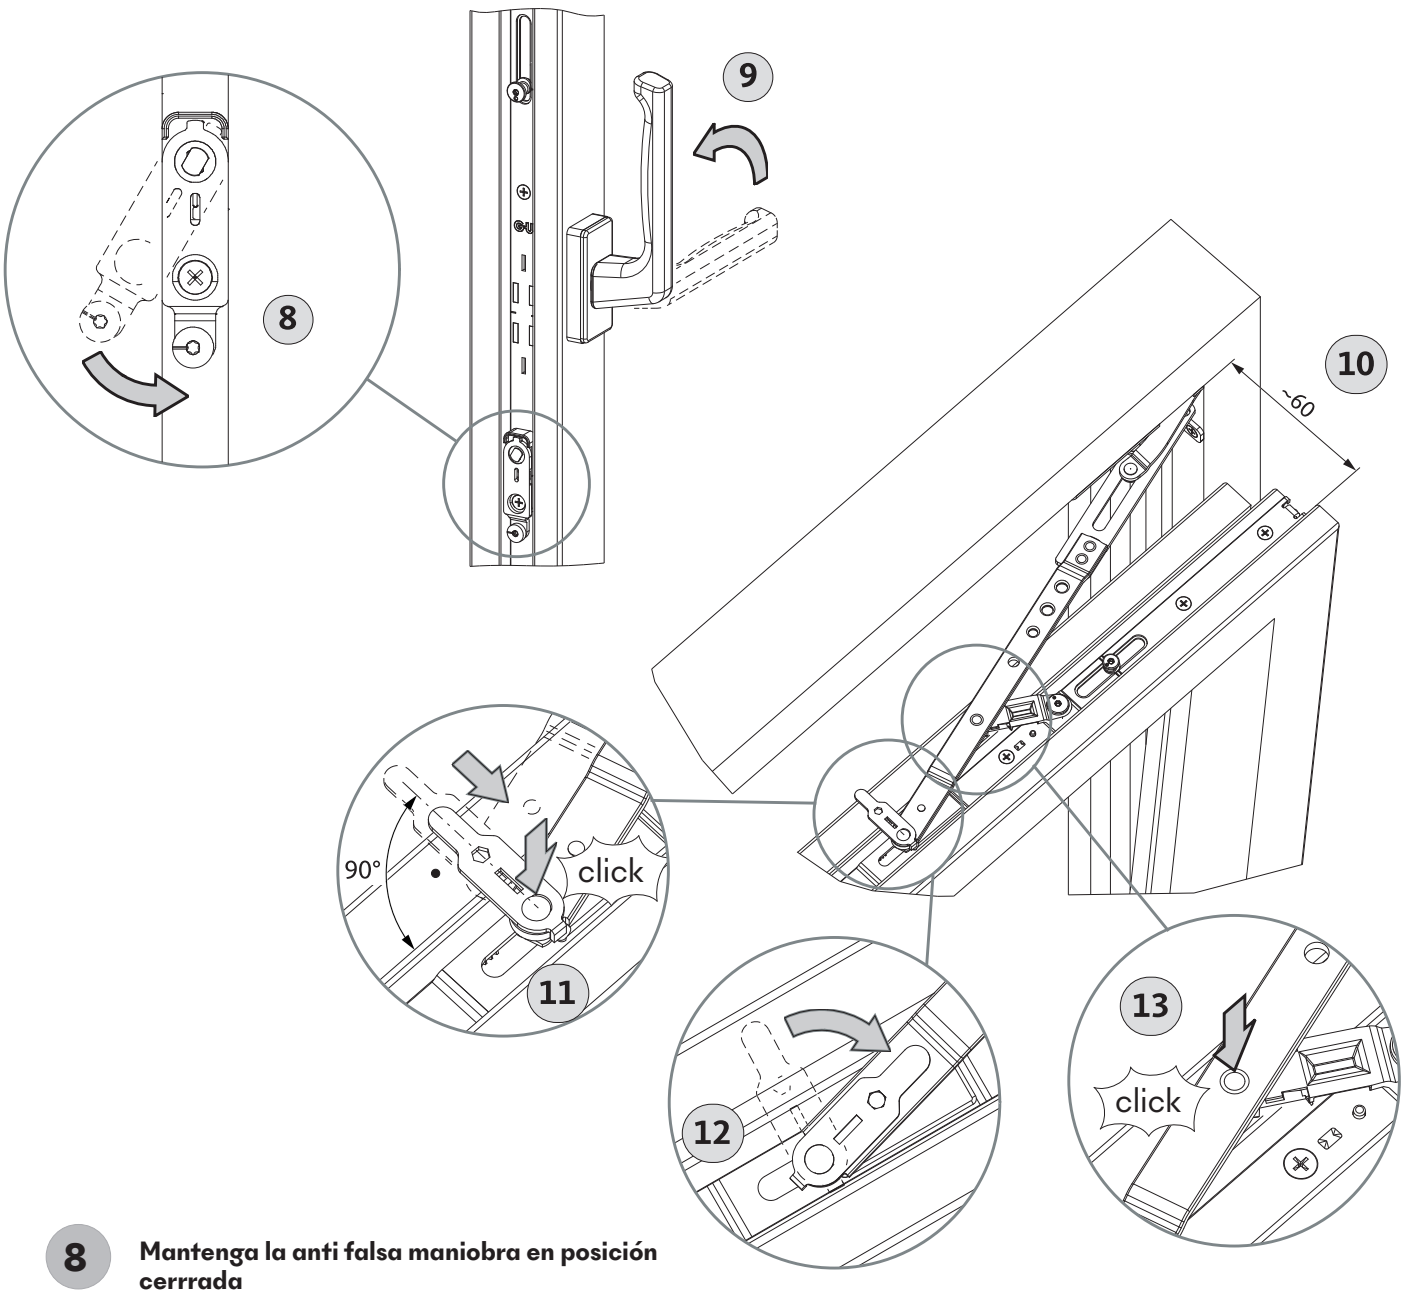

MD.250526

8 **Mantenga la anti falsa maniobra en posición cerrrada**

9 **Gire la manilla hacia arriba (excepto en apertura lógica)**

10 **En la parte superior desplaze la hoja respecto al marco aproximadamente 60 mm.**

11 **Inserte el brazo de compás en la pletina de compás**

12 **Gire la pletina de bloqueo del brazo de compás**

13 **Conecte el brazo compás con la pletina de compás**

Hoja Oscilo Batiente

Desmontaje de la hoja Oscilo Batiente

Ed.05.25

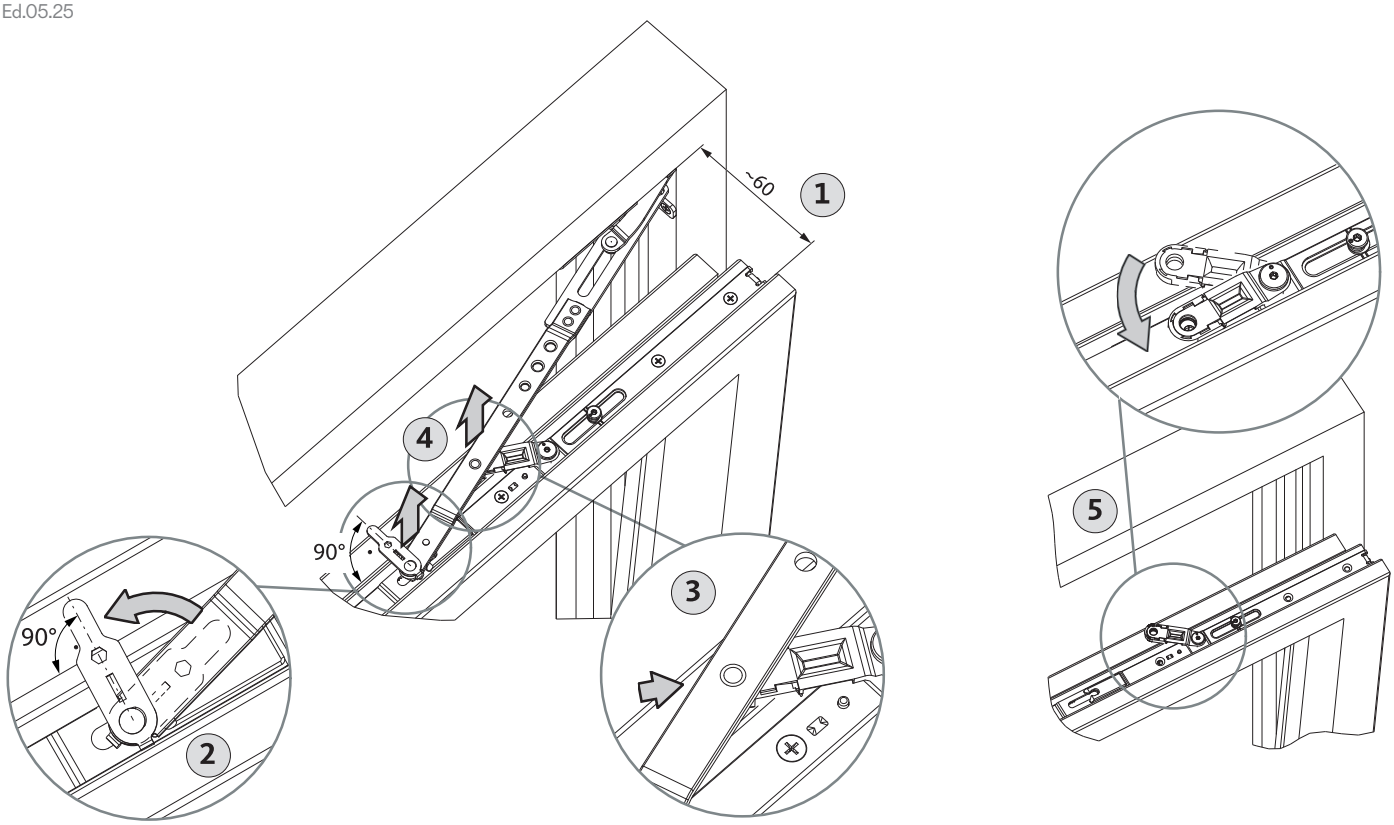

MD.250526

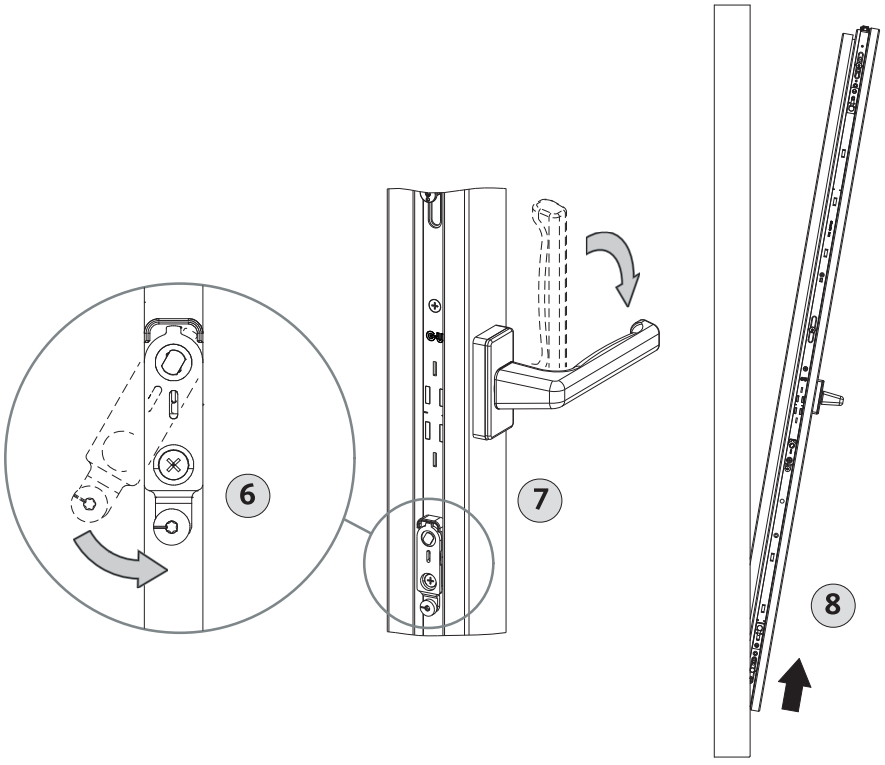

1. **En la parte superior desplace la hoja con respecto al marco aproximadamente 60 mm.**
2. **Gire la pletina de bloqueo**
3. **Presione la pestaña de la pieza de enganche**
4. **Levante el conjunto del brazo de compás para desconectarlo de la pletina de compás**
5. **Gire la pieza de enganche sobre la pletina de compás**
6. **Presione la antifalsa maniobra**
7. **Mueva la manilla a la posición horizontal (excepto en apertura lógica)**
7. **Levante la hoja para desenganchar-la del marco.**

Hoja Practicable

Montaje de la hoja Practicable

Ed.05.25

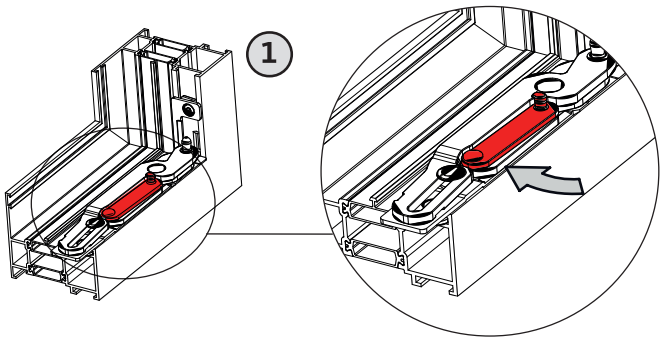

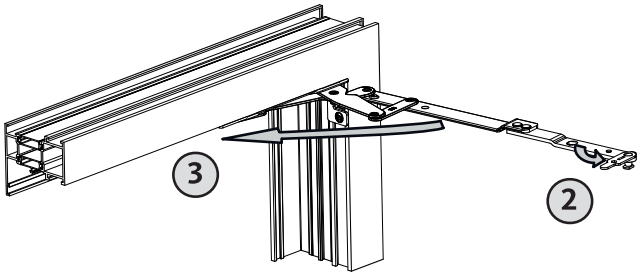

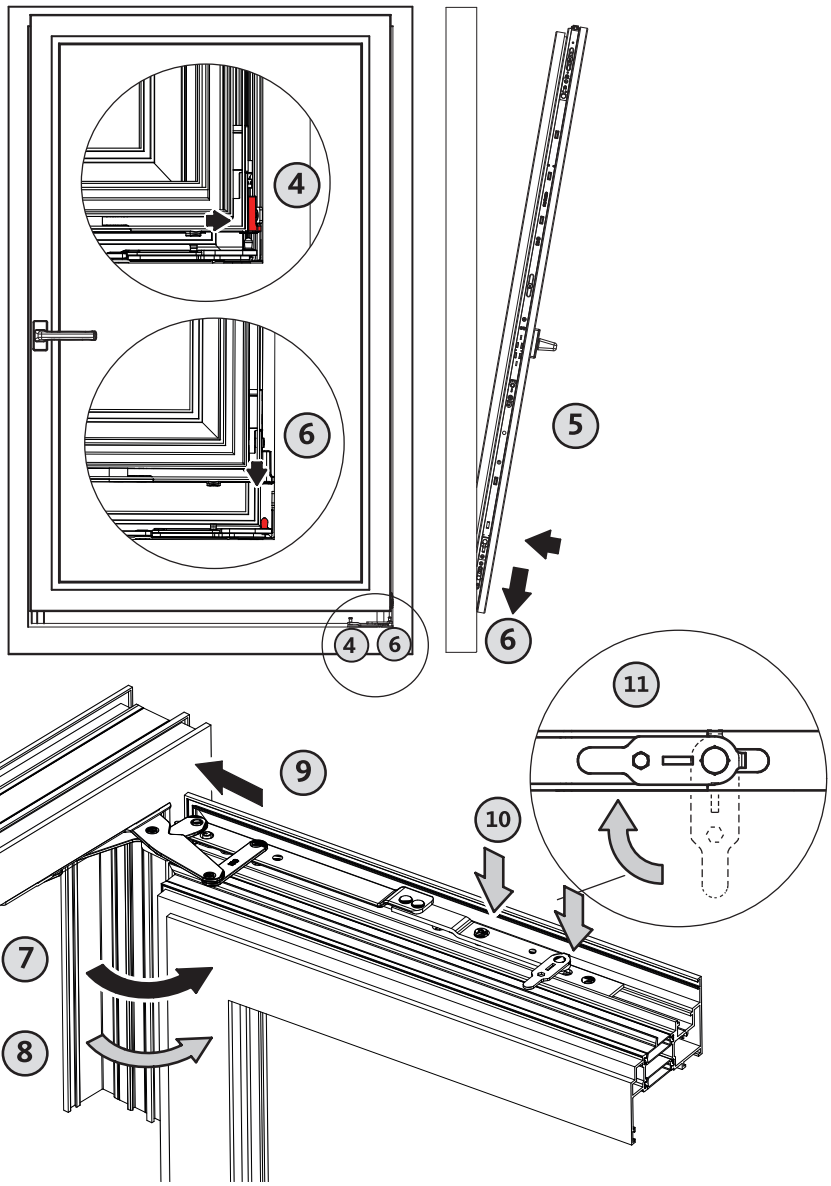

1. Alinee la biela de la bisagra inferior
2. Gire la pletina de bloqueo
3. Gire el Falso Compás
4. Alinee la bisagra inferior hoja con la bisagra inferior marco
5. Coloque la hoja paralela al marco (según muestra el dibujo)
6. Baje la hoja para que encaje en el marco
7. Abra la hoja 90º
8. Alinee el brazo del falso compás con la hoja.
9. Coloque la hoja contra el brazo del falso compás
10. Clipe el brazo del falso compas en la pletina del falso compas
11. Cierre la pletina de bloqueo

MD.250526

Hoja Practicable

Desmontaje de la hoja Practicable

Ed.05.25

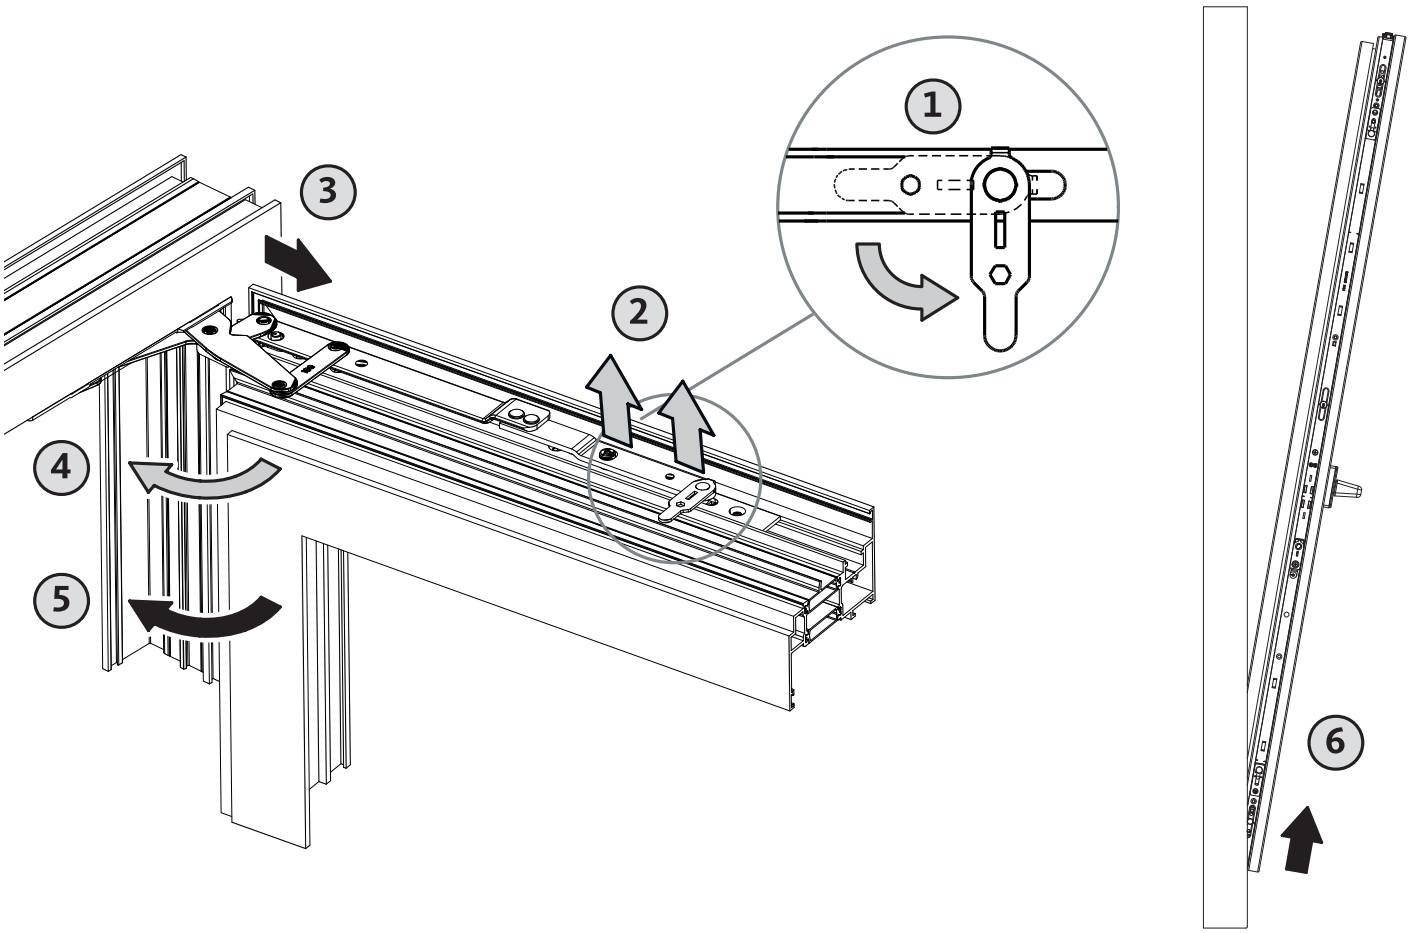

MD.250526

1. **Gire la pletina de bloqueo**
2. **Levante el conjunto del brazo del falso compás para desconectarlo de la pletina de compás**
3. **LLeve la hoja ligeramente hacia delante**
4. **Gire el brazo del falso compás**
5. **Coloque la hoja paralela al marco**
6. **Desencaje la hoja**

Avanzando por Sistema

www.procomsa.com
Edición 05.2025