



MD.230427

Herraje Corredero Paralelo Abatible GU-966 y Corredero Paralelo GU-PS 966 para perfiles de MADERA

Procomsa

Avanzando por Sistema

Edición 04.2023



Ed.04.23

Lined area for notes, consisting of multiple horizontal lines.

MD230427



Anotaciones	2-2
Índice	2-3
Información del producto	2-4
Esquemas posibles	2-5
Manillas y accesorios para mZ (automática).	2-6
Manillas y accesorios para oZ (manual).	2-7
Piezas opcionales	2-8
Herraje esquema C	2-9
Plantillas y Planos de montaje	2-10
Niveles de seguridad oscilo paralela mZ (automática)	2-11
Corredero-Paralelo-Abatible G.U-966/200 mZ	2-12
Corredero-Paralelo-Abatible G.U-966/150 mZ	2-13
Corredero-Paralelo-Abatible G.U-966/150 oZ	2-14
Corredero-Paralelo PS-966/200 oZ	2-15
Corredero-Paralelo PS-966/150 oZ	2-16
Cerraderos y placas de fijación	2-17

MD230427

Información del producto



Herrajes Correderos-Paralelos-Abatibles G.U-966/200 mZ y G.U-966/150 mZ para puertas y ventanas de Madera

Ed.04.23

Manillas DIRIGENT [1]

Las manillas de aluminio tienen la sujeción oculta. Las rosetas están provistas de robustas muescas y levas fijas. Completan el programa las manillas con agujero para cilindro y manillas por ambos lados.

Colores estándar:

F1/EV1	color plata
F3	dorado
F4	marrón claro
Marrón oscuro	marrón oscuro (RAL 8022)
Negro	negro (RAL 9005)
Blanco	blanco (RAL 9016)

[1] Encontrará más manillas en la parte 1 del catálogo.

Manillas estándar

En los herrajes corredero-paralelo-abatibles G.U-966/200 mZ y G.U-966/150 mZ se presentan como modelo estándar las manillas a mecanismo con seguro de bloqueo; en los herrajes corredero-paralelo-abatibles G.U-966/150 oZ, las manillas DIRIGENT-F.

Carriles de rodadura P 1213, P 1300, P 1585, P 1664

Carriles de rodadura de aluminio que se pueden utilizar individualmente en elementos corredero-paralelo-abatibles con herrajes estándar y herrajes especiales.

Carril de guía P 1225

Carriles de guía de aluminio para hojas corredero-paralelo-abatibles. Se utiliza como cierre superior del elemento, opcionalmente también está disponible con amortiguador.

Colores estándar

Los herrajes corredero-paralelo-abatibles se suministran en los siguientes colores estándar:

EV1	Piezas visibles de aluminio anodizadas EV1, perfiles de recubrimiento gris
UC5	Piezas visibles de aluminio anodizadas bronce oscuro, perfiles de recubrimiento marrón oscuro
Blanco	Piezas visibles de aluminio anodizadas EV1, perfiles de recubrimiento blanco

Otros colores o tipos de recubrimiento sobre pedido.

Materiales, sellados de superficies ferGUard*silber


Las piezas de los herrajes están fabricadas con aleación de acero, cinc moldeado bajo presión y aluminio de gran calidad. En función del material, las piezas de los herrajes están protegidas contra la corrosión o anodizadas con sellado de superficies ferGUard*silber.

Sellado de superficies estándar para herrajes corredero-paralelo-abatibles: ferGUard*silber
Todas las piezas de cierre de los herrajes PSK se suministran con el sellado de superficies ferGUard*silber.

Abreviaciones

FD	Grosor de la hoja
FFB	Anchura del rebajo de la hoja
FFH	Altura del rebajo de la hoja
Izda.	izquierda
BC	Cierre intermedio
PZ	Agujero para cilindro perfilado
dcha.	derecha
Se	Herraje de seguridad
UE	Unidad de embalaje

Dibujo del sistema "Ancho de apertura"

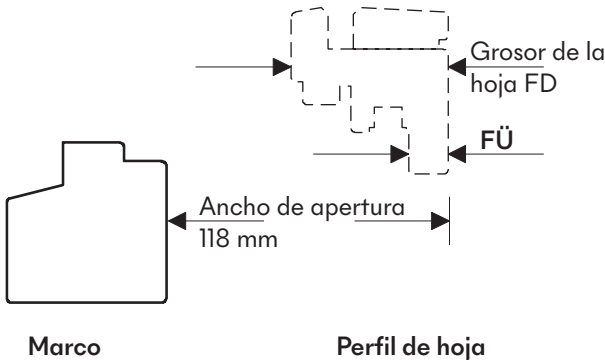


Grosor de la hoja máximo FD

Lateral como acristalamiento fijo = 115 mm
Lateral como hoja practicable = 115 mm – Grosor de la solapa de hoja FÜ



Ed.04.23

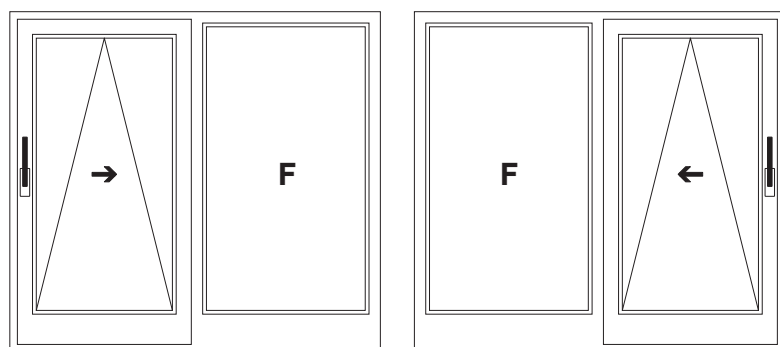

Esquema A - con travesaño central


1 bastidor corredero, 1 bastidor fijo

Dibujo: montaje mano izquierda

Esquema A - con travesaño central

1 bastidor corredero, 1 bastidor fijo


Dibujo: montaje mano derecha

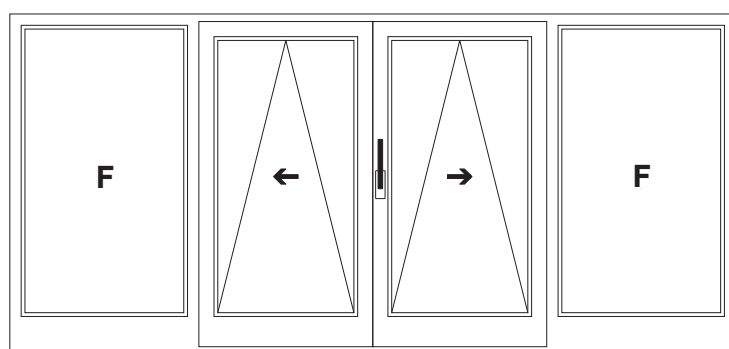

Esquema C - con travesaños centrales

2 bastidores correderos, 2 bastidores fijos


Dibujo: Bastidor de primera apertura con posición de manilla izquierda

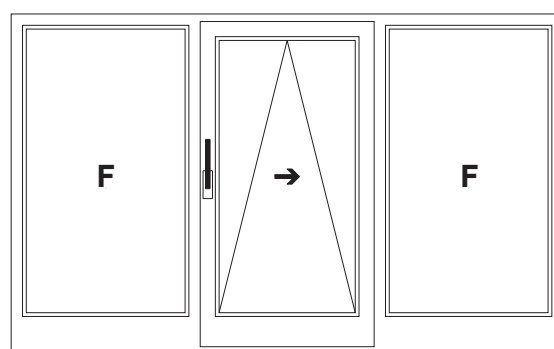

Esquema G - con travesaños centrales

1 bastidor corredero, 2 bastidores fijos


Dibujo: montaje izquierda

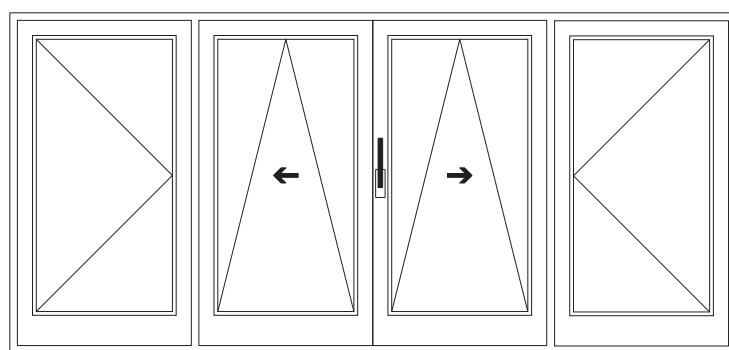

Esquema C - con travesaños centrales [1]

2 bastidores correderos, 2 bastidores practicables


Dibujo: Bastidor de primera apertura con posición de manilla izquierda

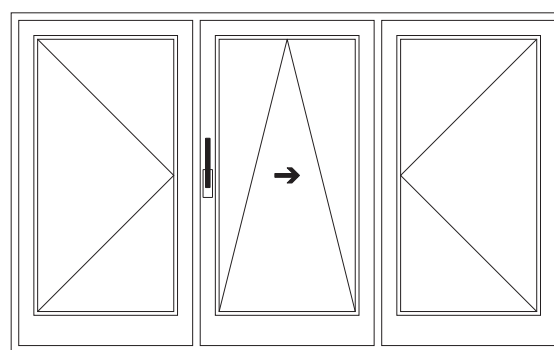

Esquema G - con travesaños centrales [1] [3]

1 bastidor corredero, 2 bastidores practicables

Dibujo: montaje izquierda

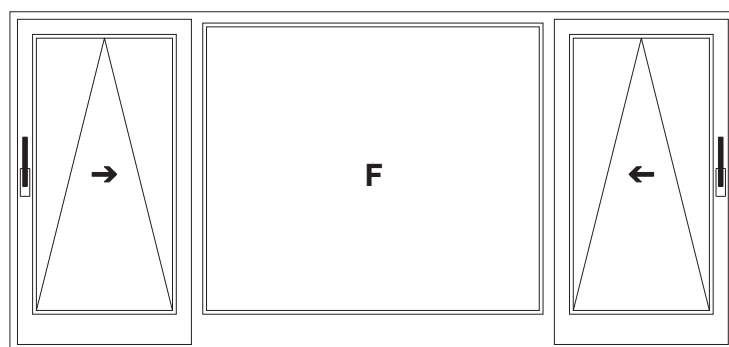

Esquema K - con travesaños centrales [3]

2 bastidores correderos, 1 bastidor fijo

Dibujo: montaje izquierda y derecha

Legenda:

[1] Esquemas A, C y G con bastidores practicables:

Herrajes practicables JET con manilla de quita y pon DIRIGENT-F/SG 8-00694-33-0-* y roseta /F interior-plana 6-24913-00-0-*; cerraderos según perfil.

[3] Esquemas A, G y K con herrajes de seguridad:

Herrajes practicables JET Se "Seguridad aumentada".

F = Bastidor fijo.


Manillas y accesorios para mZ (automática).



Herrajes Correderos-Paralelos-Abatibles G.U-966/200 mZ y G.U-966/150 mZ para puertas y ventanas de Madera.

Ed.04.23


Manillas a mecanismo DIRIGENT, manilla DIRIGENT interior.

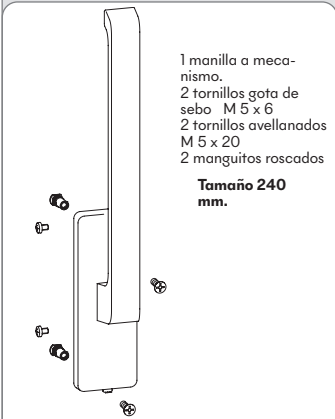

1 manilla a mecanismo.
2 tornillos gota de sebo M 5 x 6
2 tornillos avellanados M 5 x 20
2 manguitos roscados

Tamaño 240 mm.


Cajita de manilla a mecanismo G.U-mZ DIRIGENT con retenedor de apertura, para puertas y ventanas de PVC.
Montaje izqda K-12920-00-L*
Montaje drcha K-12920-00-R*

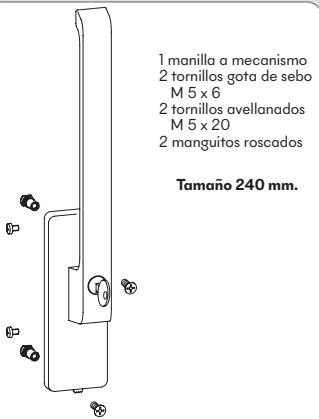

1 manilla a mecanismo
2 tornillos gota de sebo M 5 x 6
2 tornillos avellanados M 5 x 20
2 manguitos roscados

Tamaño 240 mm.

Cajita de manilla a mecanismo G.U-mZ DIRIGENT con retenedor de apertura, llaves iguales, para puertas y ventanas de PVC.
Montaje izqda K-13971-02-L*
Montaje drcha K-13971-02-R*

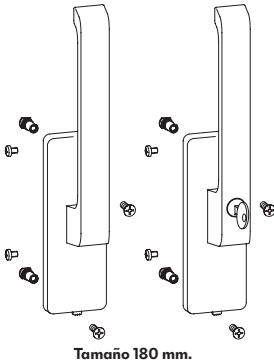

1 manilla a mecanismo
2 tornillos gota de sebo M 5 x 6
2 tornillos avellanados M 5 x 20
2 manguitos roscados

Tamaño 180 mm.

Sólo para ventanas:

Cajita de manilla a mecanismo corta (180 mm) con retenedor de apertura izqda K-15328-00-L* / drcha K-15328-00-R*
Para cerrar con llave con retenedor de apertura

Llaves	iguales	diferentes
Manilla izqda	K-15329-01-L*	K-15329-02-L*
Manilla drcha	K-15329-01-R*	K-15329-02-R*


Manillas a mecanismo DIRIGENT, manilla DIRIGENT para accionamiento por ambos lados.



1 manilla para accionamiento por ambos lados
2 tornillos avellanados M 6 x 75

Tamaño 240 mm.

Bolsa de manilla G.U-mZ para accionamiento por ambos lados
Altura exterior 30 mm
DIRIGENT con agujero para cilindro y levas para puertas de PVC
K-12919-00-0*



Cremona para cerrar con llave

FFH	BC	G	Entrada 30	Entrada 40
850-995		440	6-32343-01-0-1	6-32335-01-0-1
996-1120	1	440	6-32343-02-0-1	6-32335-02-0-1
1121-1370	1	500	6-32343-03-0-1	6-32335-03-0-1
1371-1620	1	600	6-32343-04-0-1	6-32335-04-0-1
1621-1870	2	600	6-32343-05-0-1	6-32335-05-0-1
1621-1870	2	980	6-32343-55-0-1	6-32335-55-0-1
1871-2120	2	980	6-32343-06-0-1	6-32335-06-0-1
2121-2370	2	980	6-32343-07-0-1	6-32335-07-0-1


Accesorios




Bolsa pieza enganche especial manilla 966 mZ ranura 13 mm/espesor Ala 21,5 a 28 mm
K-15669-00-0-1




Reductor de cuadradillo 10/8 L=50 mm
9-30481-00-0-1



Cuadradillo 8 mm
Longitud 150 mm
9-30482-96-0-1



Tope 90
K-12024-00-0*



Antifalsa-maniobra G.U-966/mZ (automática)
Montaje izqda K-17060-00-L-1
Montaje drcha K-17060-00-R-1




Pieza central, horizontal mZ FFB 720-889 = 1 BC
6-32307-12-0-1

Accesorios para instalaciones de alarma Ref. K-15161-00-0-1

Contiene:



Bulón Magnético 966
MZ Alarma



Cerradero con elemento Electrónico,
Longitud de cable 4 m



Prolongación 500 mZ
6-32993-00-0-1
Prolongación 250 mZ
6-24737-00-0-1


Manillas y accesorios para oZ (manual).




Herrajes Correderos-Paralelos-Abatibles G.U-966/150 oZ para puertas y ventanas de Madera.

Ed.04.23


2



DIRIGENT-F
Cuadradillo 29
6-28072-29-0-*
Cuadradillo 33
6-28072-33-0-*
Cuadradillo 38
6-28072-38-0-*



DIRIGENT-F/Z con
cilindro de presión,
llaves iguales
Cuadradillo 33
6-28075-33-0-*
Cuadradillo 38
6-28075-38-0-*



DIRIGENT GRANDE
Blanca: 6-31382-40-0-7
Negra: 6-31382-40-0-6
Plata: 6-31382-40-0-11
Marrón: 6-31382-40-0-5




DIRIGENT-F/SG
de quita y pon
Cuadradillo 33
(Blanco)
8-00694-33-0-7



DIRIGENT-F
sin cuadradillo
6-28072-00-0-*




DIRIGENT-F
interior,
plana
sin cuadradillo
6-28101-00-0-11




DIRIGENT-F/A
exterior
6-25993-00-0-*



DIRIGENT-F/AF
exterior – plana
6-25223-00-0-*



Cuadradillo 7x45
0-3291A-03-0-1
Cuadradillo 7x55
0-3291A-05-0-1
Cuadradillo 7x131
FD 56-80
9-26874-69-0-1
Cuadradillo 7x143
FD 68-92
9-26874-81-0-1



Roseta PZ
interior
K-17205-02-0-*




Roseta PZ/A
exterior
9-43605-02-0-*



Roseta/F
interior – plana
6-24913-00-0-*



Tirador exterior
(aluminio) sobresale
28 mm
9-22921-00-0-*



Tirador exterior plano aluminio. Fijación
totalmente oculta.
Altura del tirador 21 mm.
Blanco; P-115-9016-00-01
Marrón; P-115-8077-00-01
Negro Mate; P-115-9005M-00-01
Plata; P-115-F1-00-01
F9; P-115-F9-00-01
Gris Antracita; P-115-7016-00-01
Plantilla ; P-409-0000-00-01



Cremona para
cerrar con llave

Cremona para cerrar con llave

FFH	Pletina	BC	GV	Referencia
951-1450	1130	1	475- 725	G-22330-**-0-1
1451-1950	1630	2	725- 975	G-22331-**-0-1
1951-2450	2130	3	975-1225	G-22332-**-0-1

** = Entrada de cremona 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm




Accionamiento interior y
exterior
Tornillo avellanado
M5x25 9-13255-25
M5x30 9-13255-30
M5x35 9-13255-35
M5x40 9-13255-40 (FD 30-40)
M5x45 9-13255-45 (FD 41-45)
M5x50 9-13255-50 (FD 46-50)
M5x60 9-13255-60 (FD 51-60)
M5x70 9-13255-70 (FD 61-70)
M5x80 9-13255-80-R-1 (FD 71-80)
M5x101 TORNILLO-M5X101P



Piezas opcionales para Herrajes correderos-parallel-abatibles G.U-966/200 mZ

Campo de aplicación	FFB 1601-1850	FFB 1851-2000
Hasta 180 Kg	G-U 966/200 Standard	Compas Intermedio Central
De 181 a 200 Kg	Compas Intermedio Central Tándem Carros Adicionales	


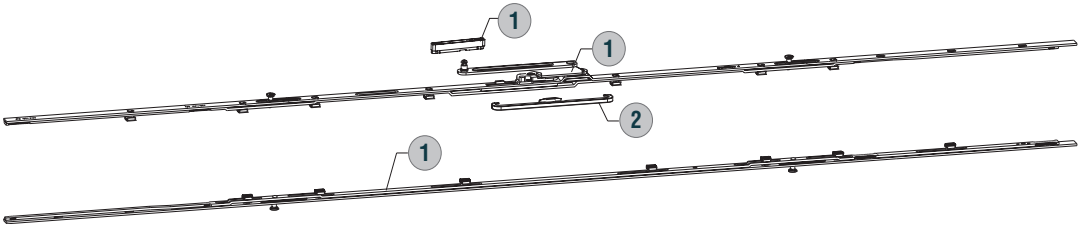


- 1** Cajita de compás intermedio central G.U-966/200 mZ con pieza central inferior.
(necesario para FFB desde 1601 hasta 2000 mm) Versión standard
- 2** Recubrimiento para compás central 9-35573-00-0-*

Posición de ranura 9 mm		Posición de ranura 12,9 mm	
Izqda	K-16997-09-L-1	Izqda	K-16997-13-L-1
Drcha	K-16997-09-R-1	Dcha	K-16997-13-R-1





Tope superior (solo para Mz)
(paralelas altas y estrechas)
6-30388-00-0-6



Cajita de carros tándem adicionales G.U-966/200 T para montaje con carro delantero y trasero standard.
(necesario para peso de bastidor desde 180 hasta 200 kg)
izqda K-15508-00-L-0
drcha K-15508-00-R-0
* Estos Carros adicionales también son validos para GU PS-966/200 oZ

Piezas opcionales para Herrajes correderos-parallel-abatibles G.U-966/150 mZ y PS-966/150 oZ




Tope superior (solo para Mz)
(paralelas altas y estrechas)
6-30388-00-0-6

Cajita de carros tándem adicionales G.U-966/150 T para montaje con carro delantero y trasero standard.
(necesario para peso de bastidor desde 150 hasta 180 kg)
izqda K-17750-00-L-0
drcha K-17750-00-R-0




Herrajes correderos-parallelos-abatibles esquema C: G.U-966/200 mZ y G.U-966/150 mZ C.

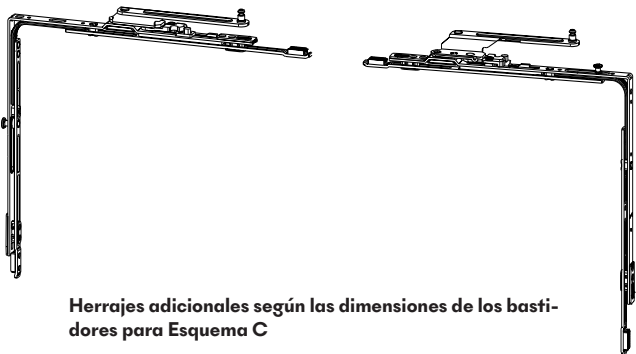


Herrajes adicionales según las dimensiones de los bastidores para Esquema C

C	Denominación	Referencia
1	Caja De compases Esquema C (la caja incluye los compases de las dos hojas)	
	G.U-mZ V/ZH 9 mm	K-16994-09-L/R-1
	G.U-mZ V/ZH 13 mm	K-16994-13-L/R-1


NOTA : La mano se debe elegir en función de la mano de la hoja activa.

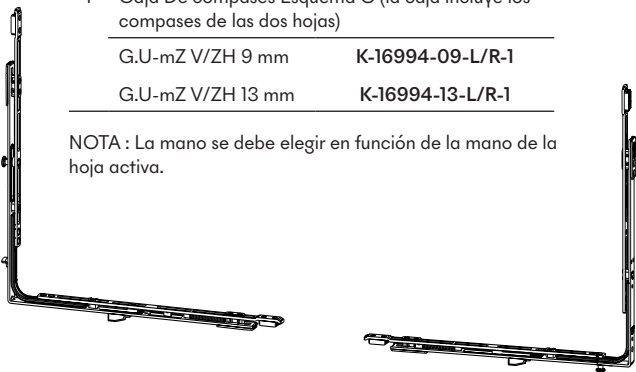


HOJA PASIVA

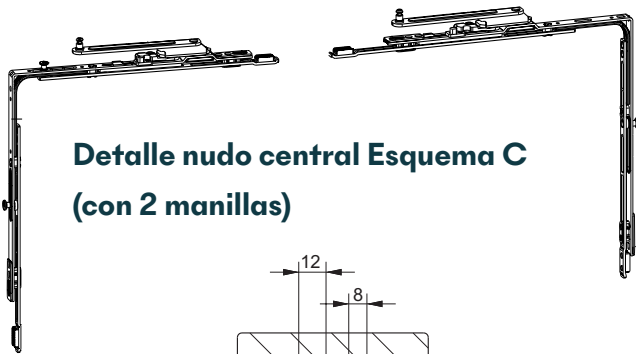

Detalle nudo central Esquema C
(con 2 manillas)

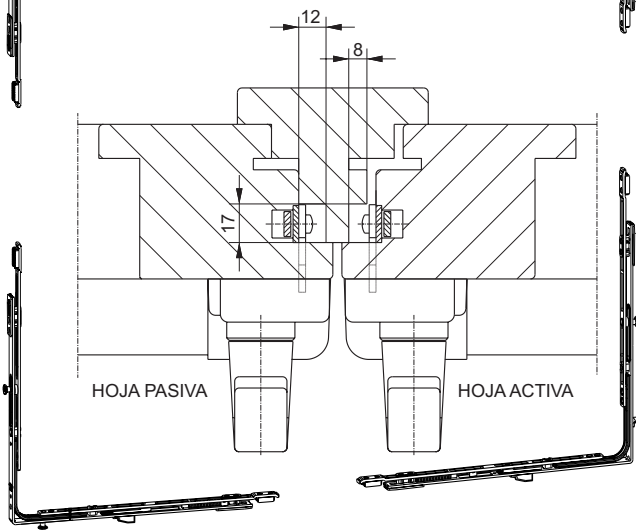


HOJA ACTIVA

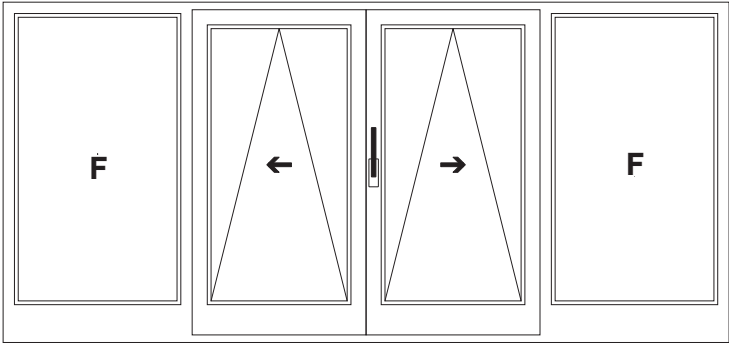

Esquema C - con travesaños centrales

2 bastidores correderos, 2 bastidores fijos
Dibujo: Bastidor de primera apertura con posición de manilla izquierda

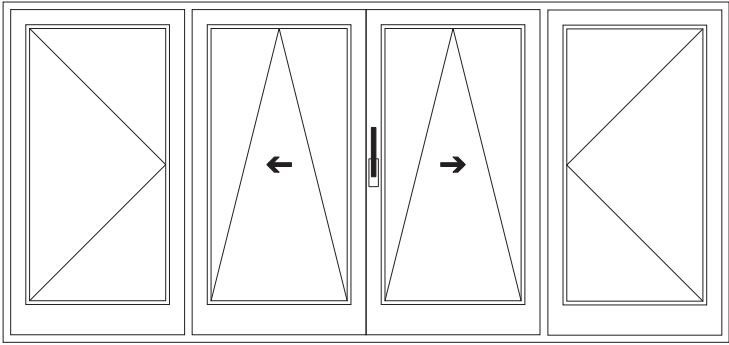

Esquema C - con travesaños centrales [1]

2 bastidores correderos, 2 bastidores practicables
Dibujo: Bastidor de primera apertura con posición de manilla izquierda



Planos e instrucciones de montaje

Corredera Paralela Abatible G.U 966/200 MZ



Plano de Montaje



Instrucciones de Montaje

Corredera Paralela Abatible G.U 966/150 MZ



Plano de Montaje



Instrucciones de Montaje

Corredera Paralela Abatible G.U 966/150 OZ



Plano de Montaje

Corredera Paralela G.U PS 966/200 OZ



Instrucciones de Montaje



Plano de Montaje

Corredera Paralela G.U PS 966/150 OZ



Plano de Montaje

PLANTILLAS	
	Referencia
Plantilla de taladrar para manilla de mecanismo	6-25746-12-0-0
Plantilla de montaje para carril de guía P 1225	6-23246-00-0-0
Plantilla de montaje para carril de rodadura P1213	6-23241-00-0-0
Plantilla para centrar el taladro (para montar el carril de guía y el carril de rodadura)	6-23616-00-0-1
Plantilla para taladrar los agujeros del carro	9-30424
Plantilla para fresar el brazo de compas	6-24429-00-0-0
Fresa con anillo de guía	6-24430-00-0-0

2



Procomsa

Posición ranura 9 y 13 mm

Deslizador de compás

Recubrimiento para compás

Tapa

Carril de guía P 1225

Perfil de recubrimiento P 1226

Placa de fijación

Compás trasero

Pieza central, horizontal

Compás delantero

Cerradero standard

Pieza central, vertical

Manilla DIRIGENT

Transmisión de ángulo delantera

Transmisión de ángulo trasera

Recubrimiento

Placa de fijación

Soporte

Cerradero standard

Carro trasero

Barra de conexión

Caballote de apoyo

Carril de rodadura P 1213

Tope con muelle

Pieza de mando

Carro delantero

Herrajes necesarios según las dimensiones del bastidores para el esquema A y C.

Cant.	A	C	Denominación	Referencia	
				Ranura 9 mm	Ranura 13 mm
1	2		Caj. carros de rodadura G.U-966/200	K-15266-00-L/R-0	
1			Cajita de compases G.U-mZ (Esq. A)	K-16993-09-L/R-1	K-16993-13-L/R-1
	1		Cajita de compases G.U-mZ (Esq. C)	K-16994-09-L/R-1	K-16994-13-L/R-1
		[3]			
1	2		Caj. manilla a mecanismo G.U-mZ [1]		
			DIRIGENT con retenedor de apertura	K-12920-00-L*	K-12920-00-R*
2	4		Pieza central, vertical		
			FFH Pletina BC G		
			820- 995 465 440	6-32304-01-0-1	
			996-1120 590 1 440	6-32304-02-0-1	
			1121-1370 840 1 500	6-32304-03-0-1	
			1371-1620 1090 1 600	6-32304-04-0-1	
			1621-1870 1340 2 600	6-32304-05-0-1	
			1621-1870 1340 2 980	6-32304-55-0-1	
			1871-2120 1590 2 980	6-32304-06-0-1	
			2121-2370 1840 2 980	6-32304-07-0-1	
2	4		Pieza central, horizontal		
			FFB Pletina BC		
			720- 890 500 0 [2]	6-32142-00-0-1	
			891-1100 480 1	6-32307-01-0-1	
			1101-1350 730 1	6-32307-02-0-1	
			1351-1600 980 2	6-32307-03-0-1	
			1601-1850 1230 2	6-32307-04-0-1	
			1851-2000 1380 2	(Ver página 2-8)	
1	1		Bolsa de perfiles G.U-966/200 [1]		
			FFB		
			720-1100	K-15267-25-0*	
			1101-1350	K-15267-30-0*	
			1351-1600	K-15267-35-0*	
			1601-1850	K-15267-40-0*	
			1851-2000	K-15267-45-0*	
3	6		Placa de fijación (lud opcional)	(según rebajo)	(Ver página 2-17)
			Cerradero standard	(según rebajo)	(Ver página 2-17)
			FFB FFB	FFB FFB	
4	6		720-1100 820-1370	8/14 1601-2000	820-1370
6	9		1371-1870	10/18	1371-1870
8	12		1871-2370	12/20	1871-2370
8	14		1101-1600 820-1370		
10	18		1371-1870		
12	20		1871-2370		
2	3		Cerradero Ahs	(según rebajo)	(Ver página 2-17)
2	3		Resbalón corrector de aire	9-43219-00-0-1	

[1]* = Color: 1 = EV 1, 5 = UC 5, 7 = blanco

[2] Solo se utiliza el retal de cremona

[3] La mano se debe elegir en función de la mano de la hoja activa.

Campo de aplicación	FFB 1601-1850	FFB 1851-2000
Hasta 180 Kg	G-U 966/200 Standard	Compas Intermedio Central
De 181 a 200 Kg	Compas Intermedio Central Tándem Carros Adicionales	


MD.230427

Corredero-Paralelo-Abatible G.U-966/150 mZ

Corredera automática, seguridad básica con manilla a mecanismo.

Posición ranura 9 y 13 mm

Ed.04.23

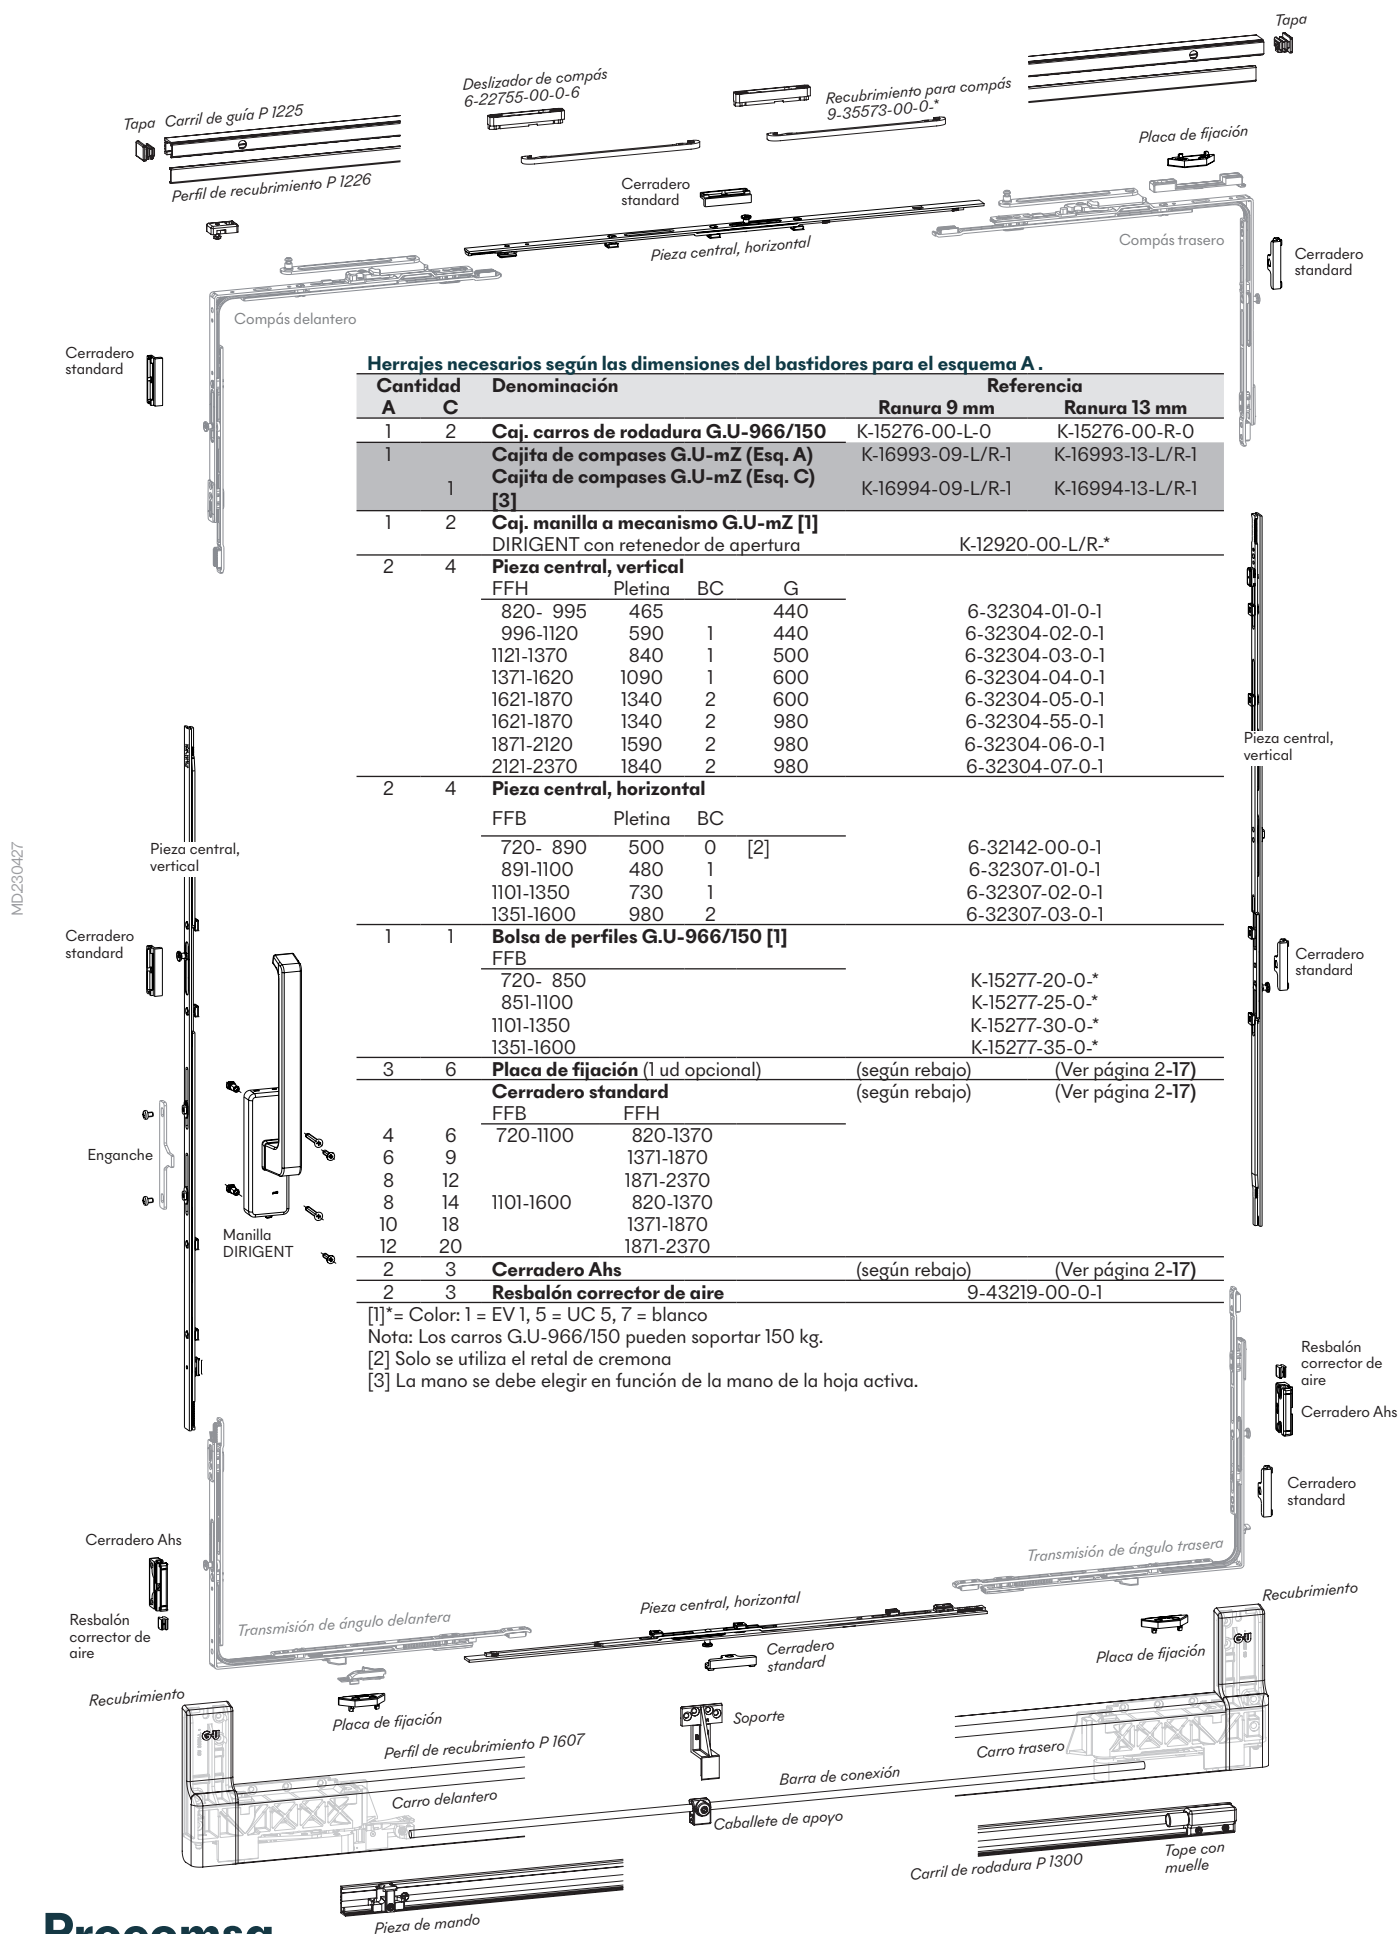

2


Corredero-Paralelo-Abatible G.U-966/150 oZ

Corredera manual, seguridad básica con manilla a mecanismo.
Posición ranura 9 y 13 mm

Ed.04.23



MD.230.427

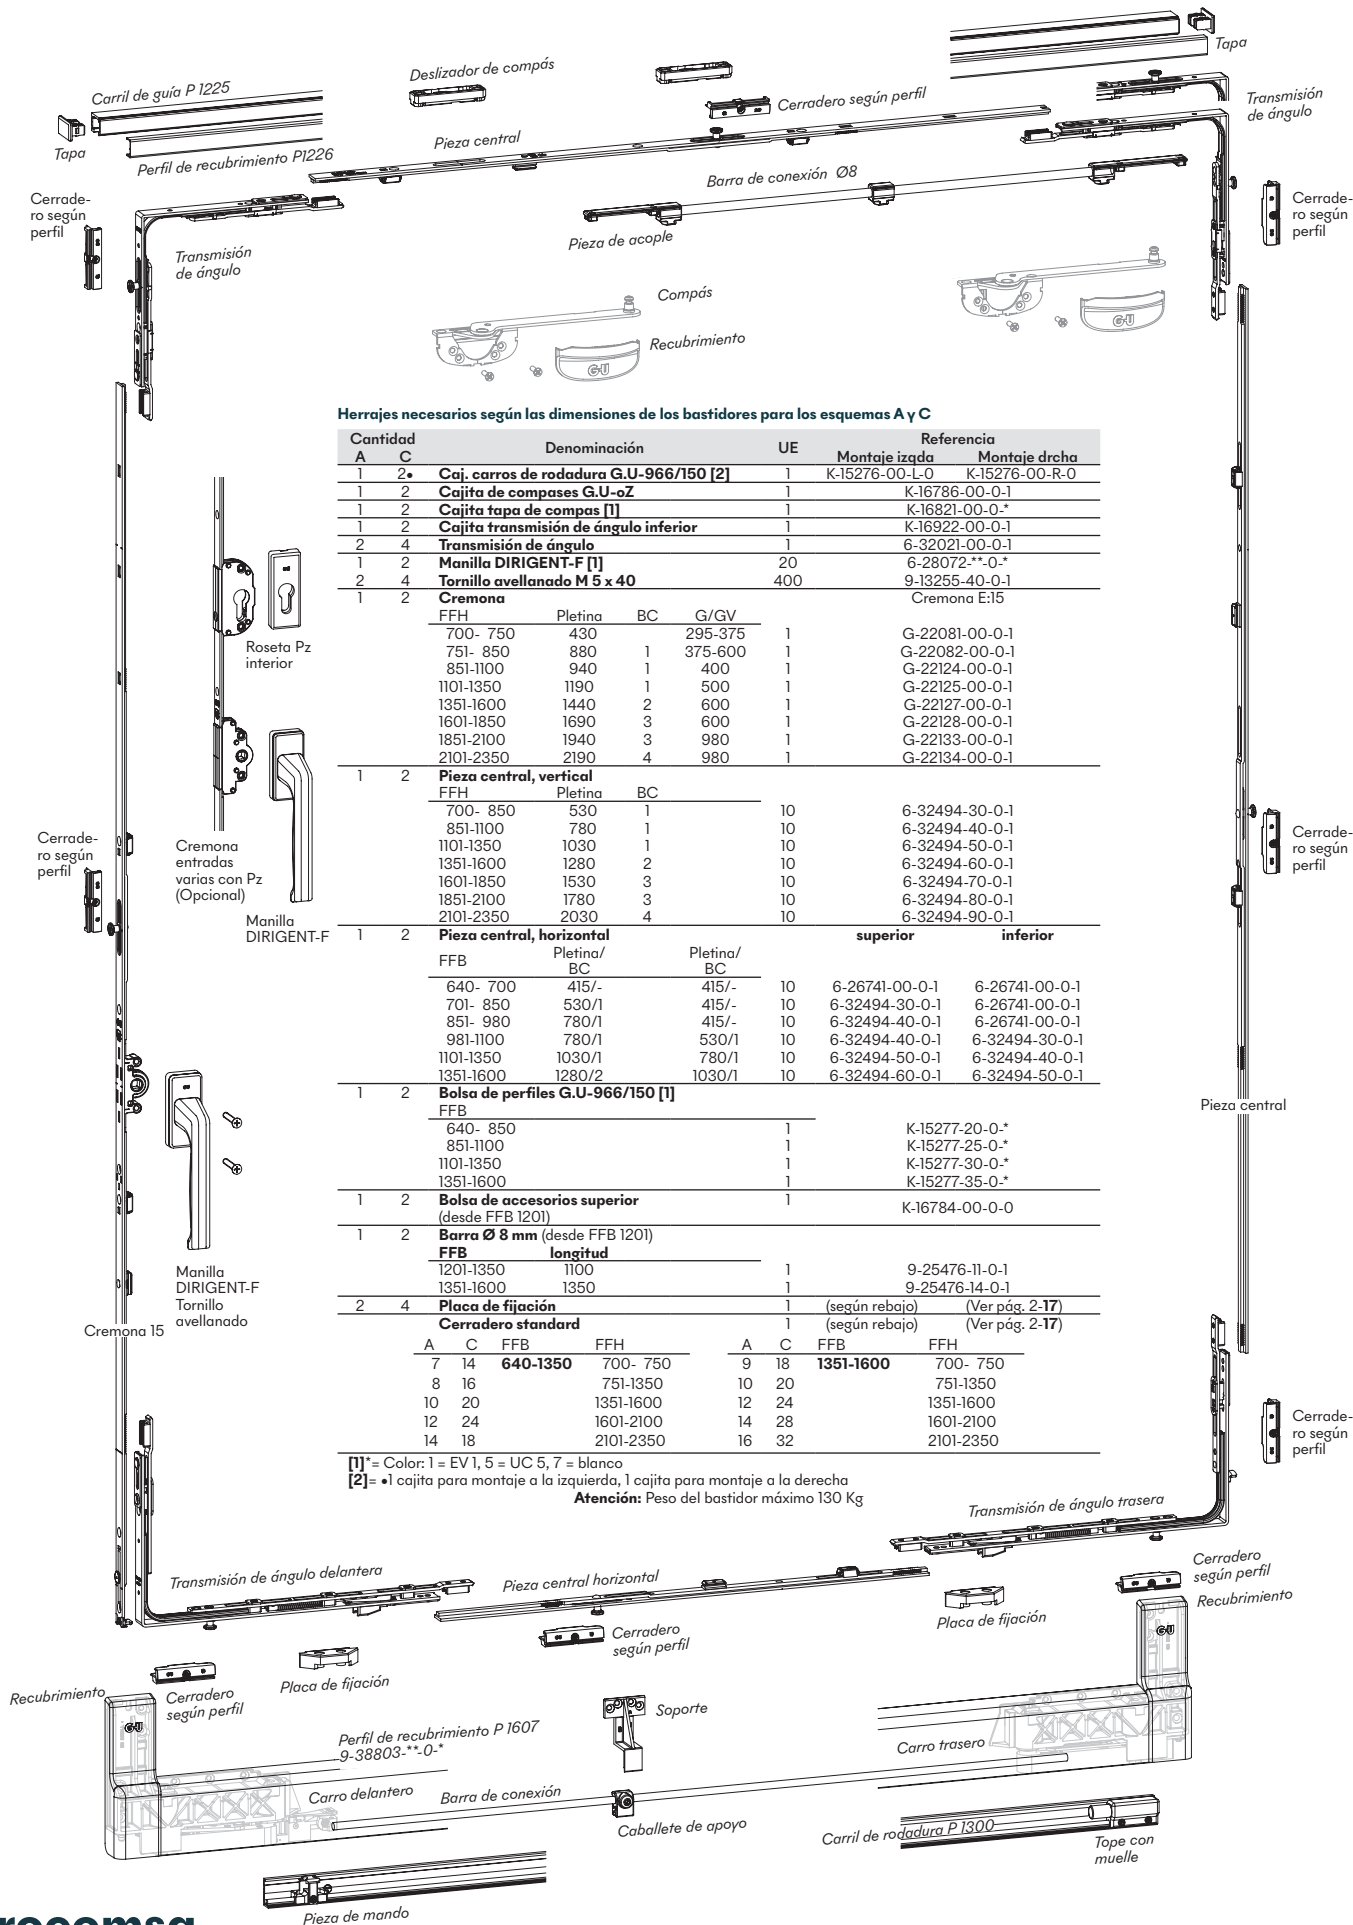

Herrajes necesarios según las dimensiones de los bastidores para los esquemas A y C

Cantidad		Denominación	UE	Referencia	
A	C			Montaje izqda	Montaje drcha
1	2	Caj. carros de rodadura G.U-966/150 [2]	1	K-15276-00-L-0	K-15276-00-R-0
1	2	Cajita de compases G.U-oZ	1	K-16786-00-0-1	
1	2	Cajita tapa de compas [1]	1	K-16821-00-0.-*	
1	2	Cajita transmisión de ángulo inferior	1	K-16922-00-0-1	
2	4	Transmisión de ángulo	1	6-32021-00-0-1	
1	2	Manilla DIRIGENT-F [1]	20	6-28072.-*-0.-*	
2	4	Tornillo avellanado M 5 x 40	400	9-13255-40-0-1	
1	2	Cremona		Cremona E:15	
		FFH	Pletina	BC	G/GV
		700- 750	430		295-375
		751- 850	880	1	375-600
		851-1100	940	1	400
		1101-1350	1190	1	500
		1351-1600	1440	2	600
		1601-1850	1690	3	600
		1851-2100	1940	3	980
		2101-2350	2190	4	980
1	2	Pieza central, vertical			
		FFH	Pletina	BC	
		700- 850	530	1	10
		851-1100	780	1	10
		1101-1350	1030	1	10
		1351-1600	1280	2	10
		1601-1850	1530	3	10
		1851-2100	1780	3	10
		2101-2350	2030	4	10
1	2	Pieza central, horizontal			
		FFB	Pletina/BC		
		640- 700	415/-	415/-	10
		701- 850	530/1	415/-	10
		851- 980	780/1	415/-	10
		981-1100	780/1	530/1	10
		1101-1350	1030/1	780/1	10
		1351-1600	1280/2	1030/1	10
1	2	Bolsa de perfiles G.U-966/150 [1]			
		FFB			
		640- 850		1	K-15277-20-0.-*
		851-1100		1	K-15277-25-0.-*
		1101-1350		1	K-15277-30-0.-*
		1351-1600		1	K-15277-35-0.-*
1	2	Bolsa de accesorios superior (desde FFB 1201)		1	K-16784-00-0-0
1	2	Barra Ø 8 mm (desde FFB 1201)			
		FFB longitud			
		1201-1350	1100	1	9-25476-11-0-1
		1351-1600	1350	1	9-25476-14-0-1
2	4	Placa de fijación			
		Cerradero standard			
		A C FFB FFH		A C FFB FFH	
		7 14 640-1350 700- 750		9 18 1351-1600 700- 750	
		8 16 751-1350		10 20 751-1350	
		10 20 1351-1600		12 24 1351-1600	
		12 24 1601-2100		14 28 1601-2100	
		14 18 2101-2350		16 32 2101-2350	

[1]*= Color: 1 = EV 1, 5 = UC 5, 7 = blanco
[2]= •1 cajita para montaje a la izquierda, 1 cajita para montaje a la derecha
Atención: Peso del bastidor máximo 130 Kg

Ed.04.23




Corredero-Paralelo PS-966/150 oZ

Con cierre AUTOMÁTICO de carros y compases, seguridad básica con manilla a mecanismo. Posición ranura 9 y 13 mm

Ed.04.23



MD230-427

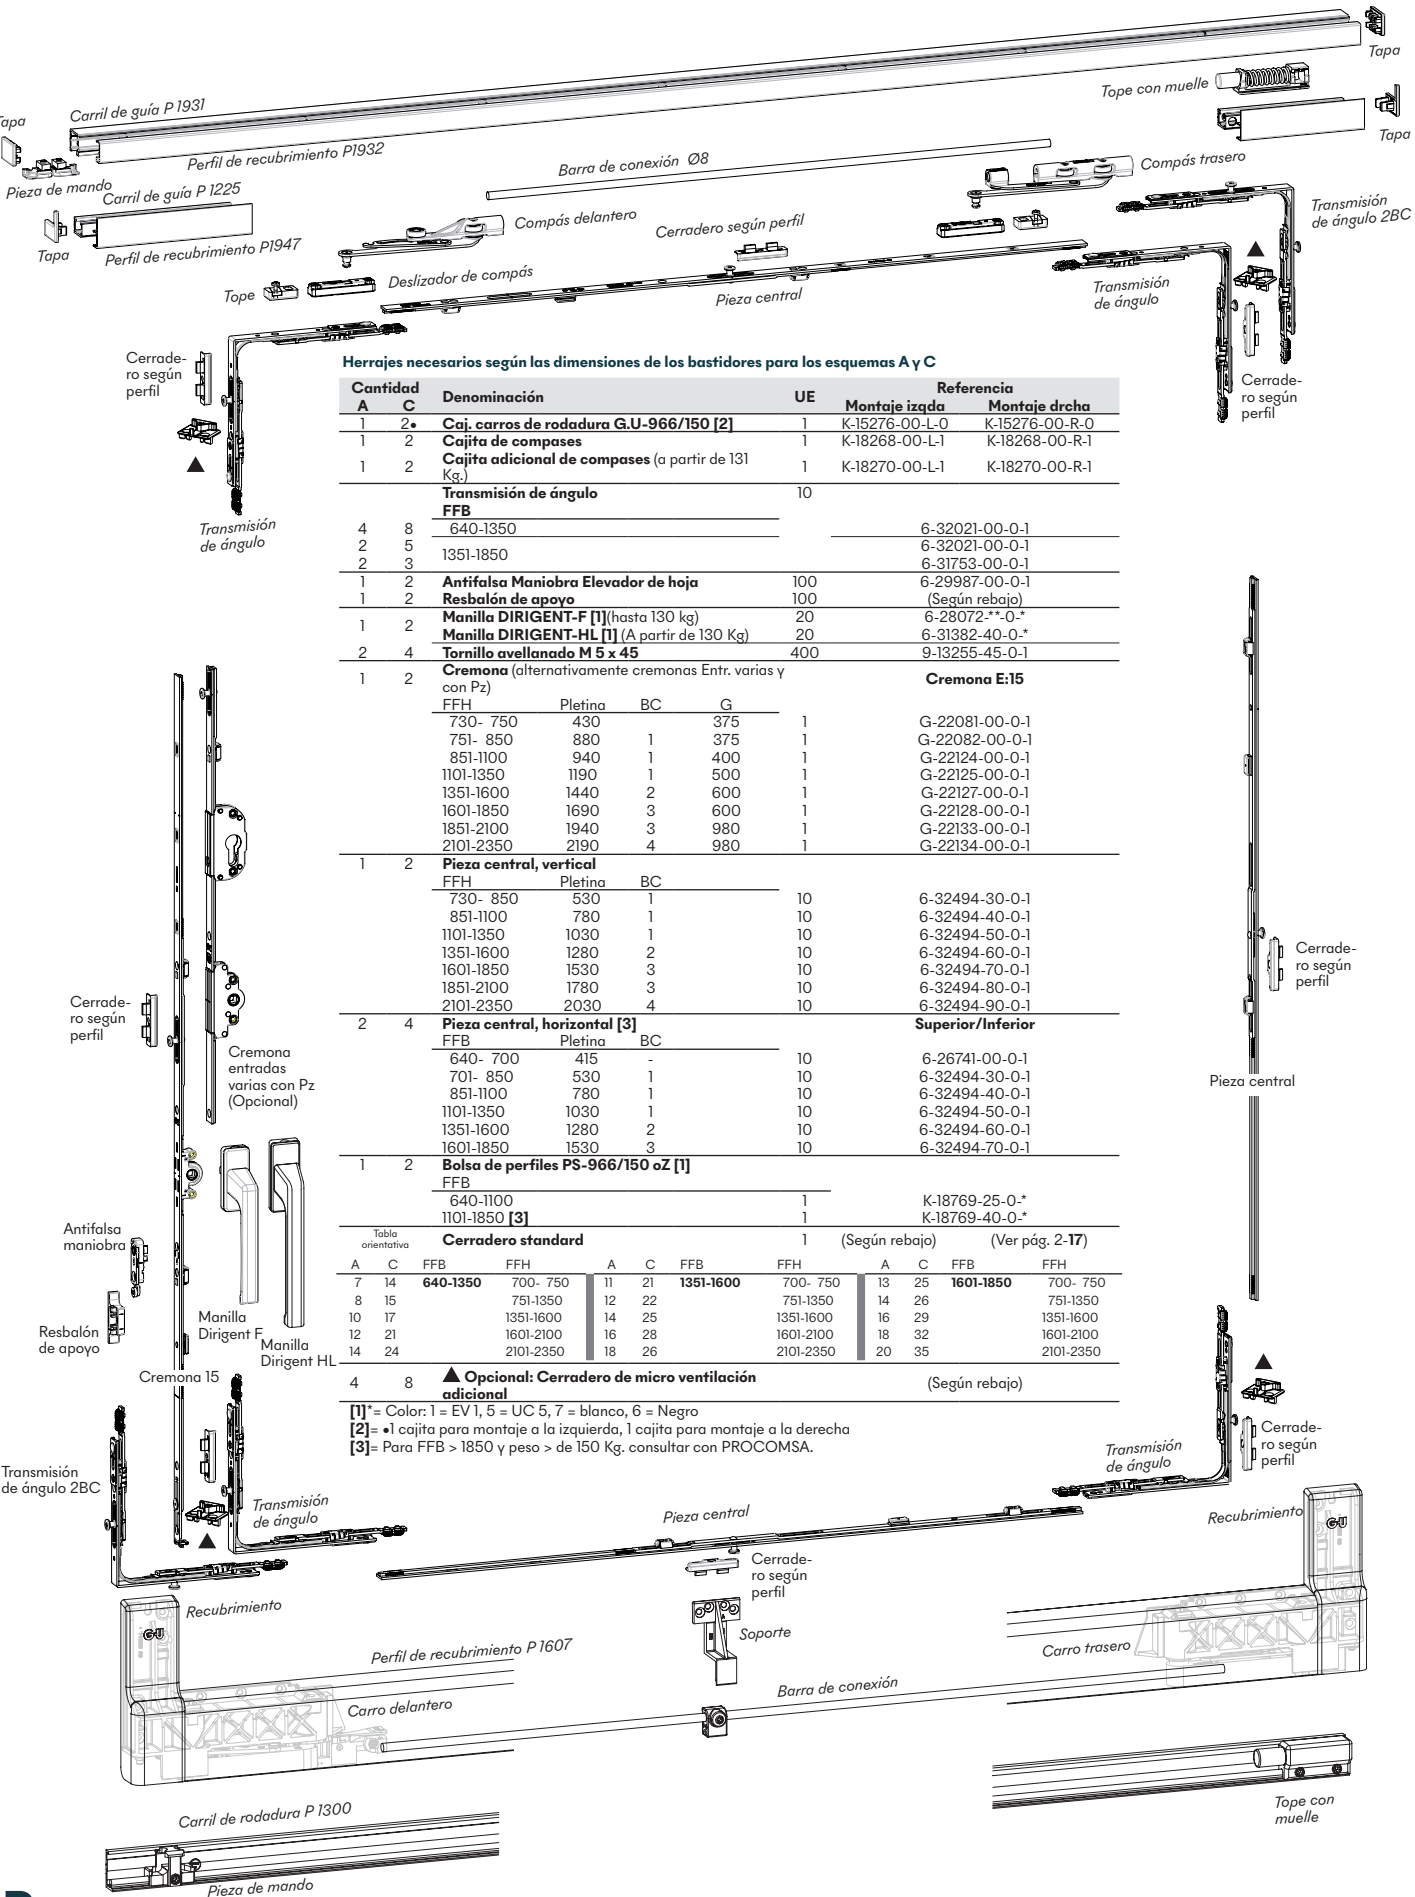

Herrajes necesarios según las dimensiones de los bastidores para los esquemas A y C

Cantidad		Denominación	UE	Referencia				
A	C			Montaje izqda	Montaje dcha			
1	2	Caj. carros de rodadura G.U-966/150 [2]	1	K-15276-00-L-0	K-15276-00-R-0			
1	2	Cajita de compases	1	K-18268-00-L-1	K-18268-00-R-1			
1	2	Cajita adicional de compases (a partir de 131 Kg.)	1	K-18270-00-L-1	K-18270-00-R-1			
Transmisión de ángulo			10					
FFB								
4	8	640-1350			6-32021-00-0-1			
2	5				6-32021-00-0-1			
2	3	1351-1850			6-31753-00-0-1			
1	2	Antifalsa Maniobra Elevador de hoja	100		6-29987-00-0-1			
1	2	Resbalón de apoyo	100		(Según rebajo)			
1	2	Manilla DIRIGENT-F [1] (hasta 130 kg)	20		6-28072-**-0-*			
1	2	Manilla DIRIGENT-HL [1] (A partir de 130 Kg)	20		6-31382-40-0-*			
2	4	Tornillo avellanado M 5 x 45	400		9-13255-45-0-1			
1	2	Cremona (alternativamente cremonas Entr. varias y con Pz)			Cremona E:15			
FFH								
Pletina								
BC								
G								
		730- 750	430	375	1	G-22081-00-0-1		
		751- 850	880	1	375	1	G-22082-00-0-1	
		851-1100	940	1	400	1	G-22124-00-0-1	
		1101-1350	1190	1	500	1	G-22125-00-0-1	
		1351-1600	1440	2	600	1	G-22127-00-0-1	
		1601-1850	1690	3	600	1	G-22128-00-0-1	
		1851-2100	1940	3	980	1	G-22133-00-0-1	
		2101-2350	2190	4	980	1	G-22134-00-0-1	
1	2	Pieza central, vertical						
FFH								
Pletina								
BC								
		730- 850	530	1		10	6-32494-30-0-1	
		851-1100	780	1		10	6-32494-40-0-1	
		1101-1350	1030	1		10	6-32494-50-0-1	
		1351-1600	1280	2		10	6-32494-60-0-1	
		1601-1850	1530	3		10	6-32494-70-0-1	
		1851-2100	1780	3		10	6-32494-80-0-1	
		2101-2350	2030	4		10	6-32494-90-0-1	
2	4	Pieza central, horizontal [3]					Superior/Inferior	
FFB								
Pletina								
BC								
		640- 700	415	-		10	6-26741-00-0-1	
		701- 850	530	1		10	6-32494-30-0-1	
		851-1100	780	1		10	6-32494-40-0-1	
		1101-1350	1030	1		10	6-32494-50-0-1	
		1351-1600	1280	2		10	6-32494-60-0-1	
		1601-1850	1530	3		10	6-32494-70-0-1	
1	2	Bolsa de perfiles PS-966/150 oZ [1]						
FFB								
		640-1100		1			K-18769-25-0-*	
		1101-1850 [3]		1			K-18769-40-0-*	
Tabla orientativa								
Cerradero standard			1	(Según rebajo)	(Ver pág. 2-17)			
A	C	FFB	FFH	A	C	FFB	FFH	
7	14	640-1350	700- 750	11	21	1351-1600	700- 750	
8	15		751-1350	12	22		751-1350	
10	17		1351-1600	14	25		1351-1600	
12	21		1601-2100	16	28		1601-2100	
14	24		2101-2350	18	26		2101-2350	
4	8	▲ Opcional: Cerradero de micro ventilación adicional				(Según rebajo)		

[1]* = Color: 1 = EV 1, 5 = UC 5, 7 = blanco, 6 = Negro
[2] = • 1 cajita para montaje a la izquierda, 1 cajita para montaje a la derecha
[3] = Para FFB > 1850 y peso > de 150 Kg. consultar con PROCOMSA.



	MADERA AIRE 4 MM		
	AUTOMATICA GU-966/200 mZ GU-966/150 mZ	MANUAL GU-966/150 oZ	PARALELA GU-PS966
Cerradero standard	9-31031-00-0-1	8-00872-00-0-1	8-00872-00-0-1
Placa de fijación	9-30432-00-0-1	9-30432-00-0-1	9-30432-00-0-1
Cerradero standard “SE” (Seguridad)	9-39183-17-0-1	9-39183-17-0-1	9-39183-17-0-1
+	+	+	+
Calce de relleno Aire 4 mm.	9-39184-00-0-1	9-39184-00-0-1	9-39184-00-0-1

	MADERA AIRE 12 REBAJO 18 X 8		
	AUTOMATICA GU-966/200 mZ GU-966/150 mZ	MANUAL GU-966/150 oZ	PARALELA GU-PS966
Cerradero standard	9-42301-18-0-1	9-42301-18-0-1	9-42301-18-0-1
Placa de fijación	9-43636-18-0-1	9-43636-18-0-1	9-43636-18-0-1
Cerradero standard “SE” (Seguridad)	9-32207-18-0-1	6-32207-18-0-1	6-32207-18-0-1
Cerradero micro ventilación	--	--	6-34844-00-0-1

	MADERA AIRE 12 REBAJO 7/8X4 Y 6/8X4		
	AUTOMATICA GU-966/200 mZ GU-966/150 mZ	MANUAL GU-966/150 oZ	PARALELA GU-PS966
Cerradero standard	7/8x4 9-42620-00-0-1 6/8x4 8-00975-00-0-1	7/8x4 9-42620-00-0-1 6/8x4 8-00975-00-0-1	7/8x4 9-42620-00-0-1 6/8x4 8-00975-00-0-1
Placa de fijación 7/8x4 y 6/8x4	9-30430-00-0-1	9-30430-00-0-1	9-30430-00-0-1
Cerradero standard “SE” (Seguridad)	9-32471-00-0-1	9-32471-00-0-1	9-32471-00-0-1

	MADERA AIRE 12 REBAJO 24x8 (Ranura 13)		
	AUTOMATICA GU-966/200 mZ GU-966/150 mZ	MANUAL GU-966/150 oZ	PARALELA GU-PS966
Cerradero standard	9-42654-00-0-1	9-42654-00-0-1	9-42654-00-0-1
Placa de fijación	9-43636-24-0-1	9-43636-24-0-1	9-43636-24-0-1
Cerradero standard “SE” (Seguridad)	6-32584-24-0-1	6-32584-24-0-1	6-32584-24-0-1
Cerradero micro ventilación	--	--	6-34846-00-0-1

Avanzando por Sistema