



Schnitt C-C
1:1
dargestelltes
Profilsystem
S 8000

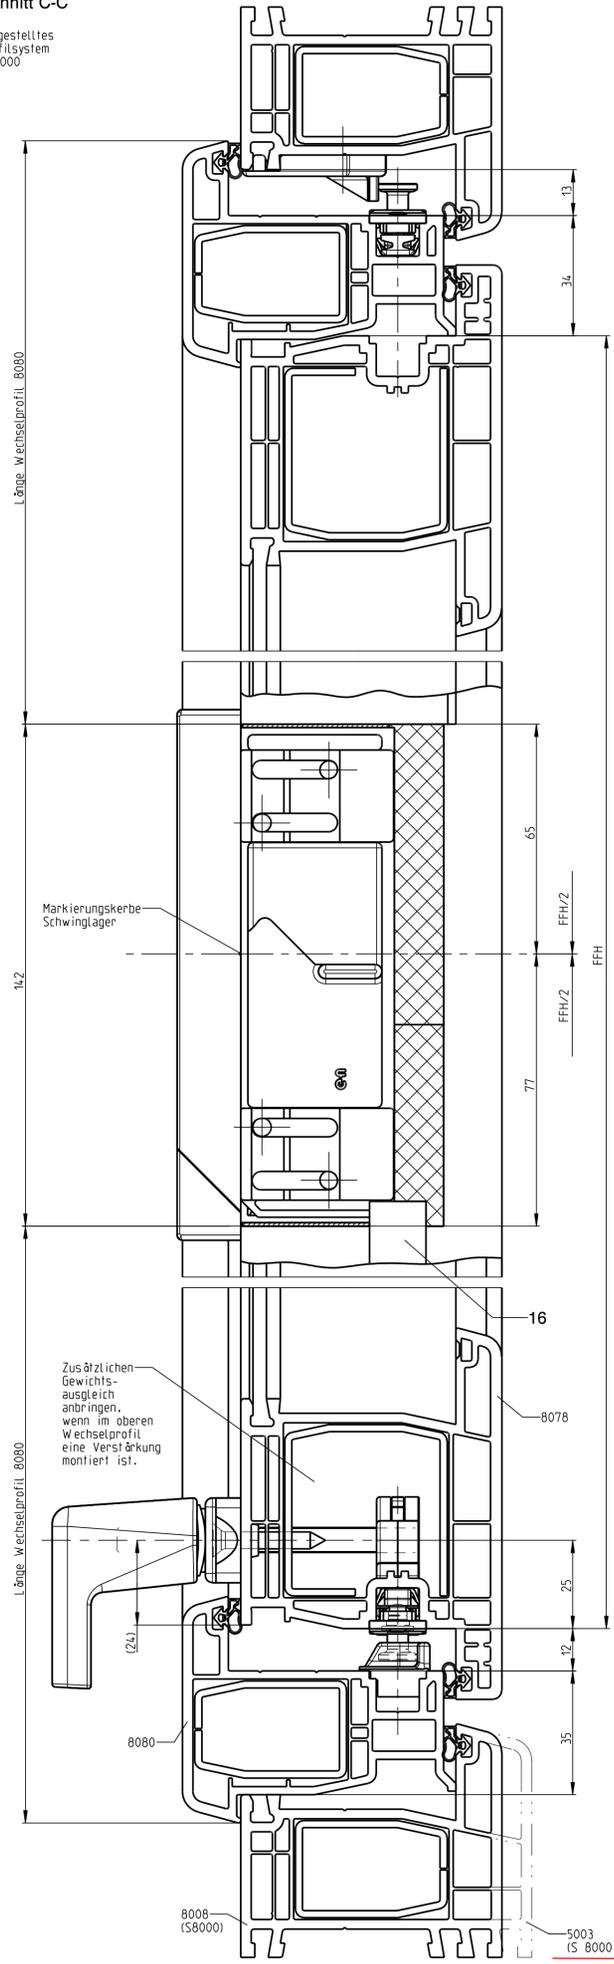


Schnitt D-D
1:1

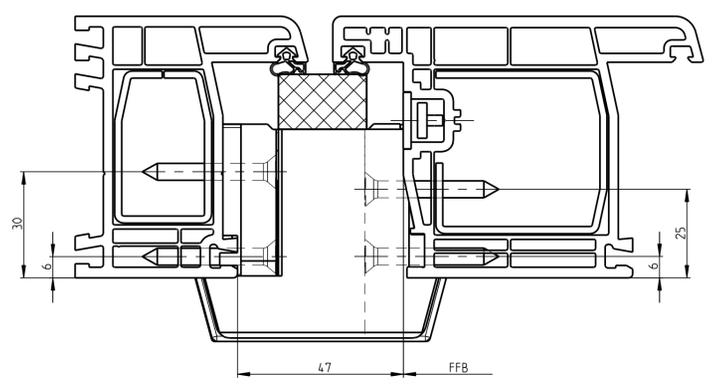


Einbaulage Falzscheere
Schnitt C-C
1:2

Öffnungswinkel	Armlänge	Maß A	Maß B	min. FFH
16°	150	295	340	1200

Für andere Öffnungswinkel muß die Einbaulage (Maß A und Maß B) entsprechend angepasst werden.

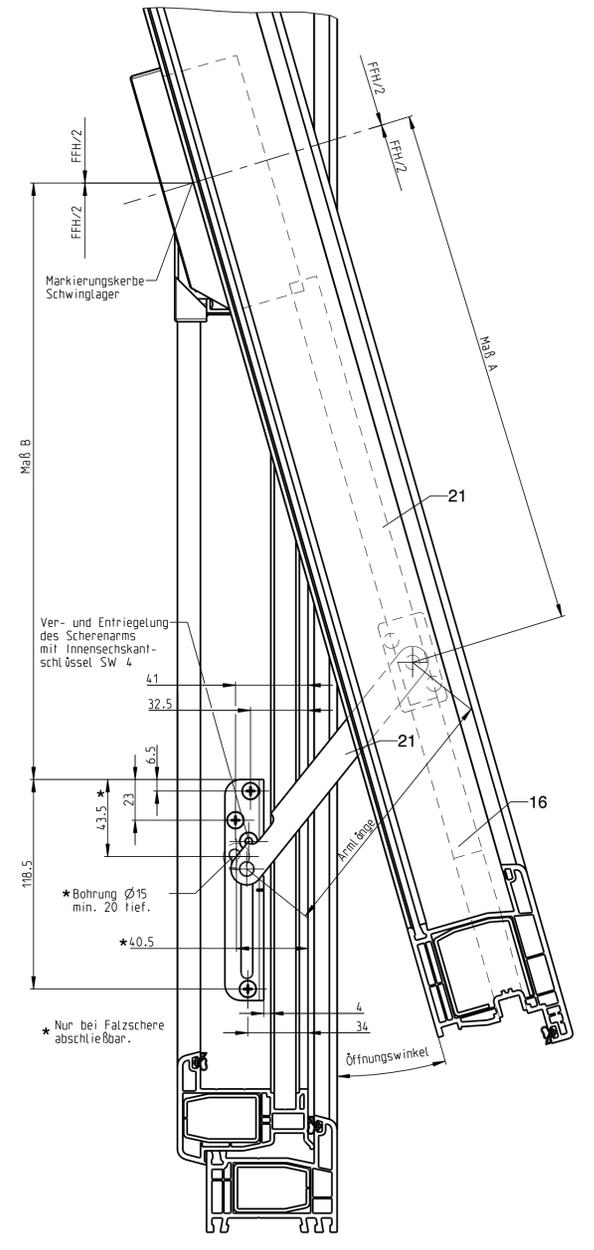


Einbaulage Falzscheere
Schnitt E-E
1:1

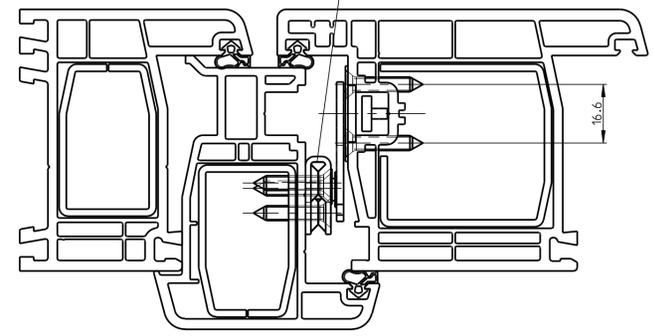


Schwinglagermontage

Linkes Lager dargestellt

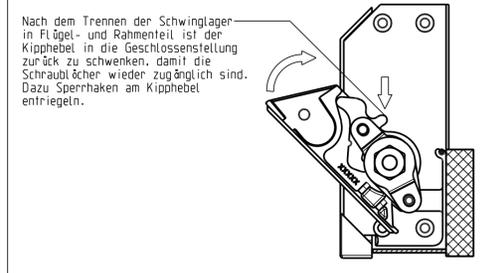


Maße der Befestigungslöcher

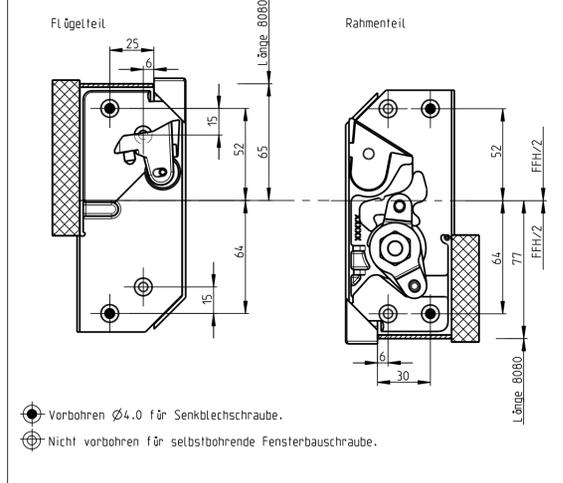


Ein- und Aushängen des Flügels
Einstellen der Flügelbremse



Linkes Lager dargestellt

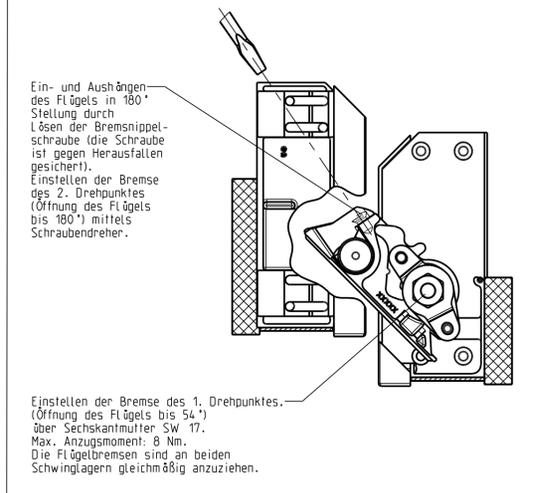

Bearbeitung Wechselprofil

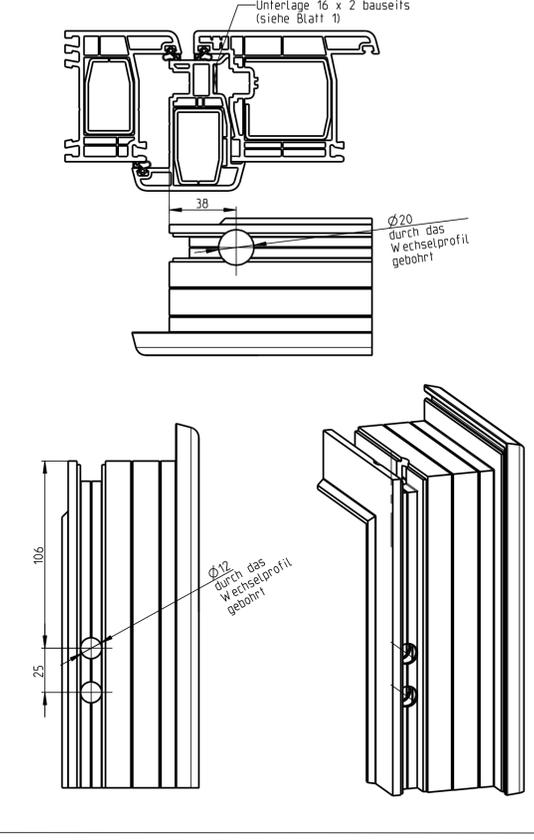

Bearbeitung Flügel

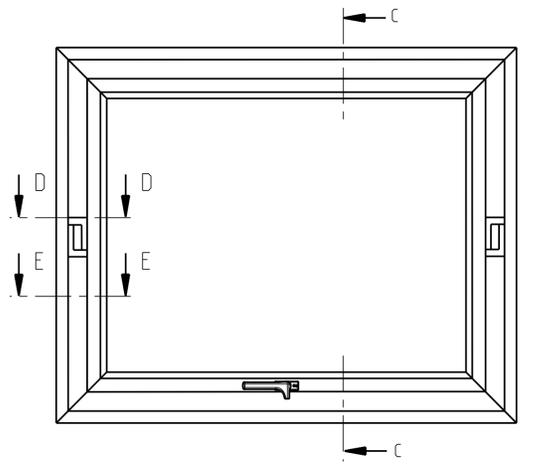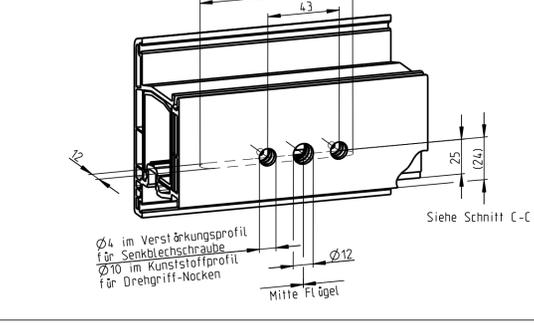

Description		Level		Released		Scale		Modification		Size
Mod. No.	Ver.	Ver.	--	--	--	%				1
624641		Draft								Sheet
Replacement for --		26.10.05		Zv				Drawing No.		2/2
0-44233-AD-0-0										