




Diagrama de aplicación UNI-JET CC 180° Para peso máximo de hoja 100 kg

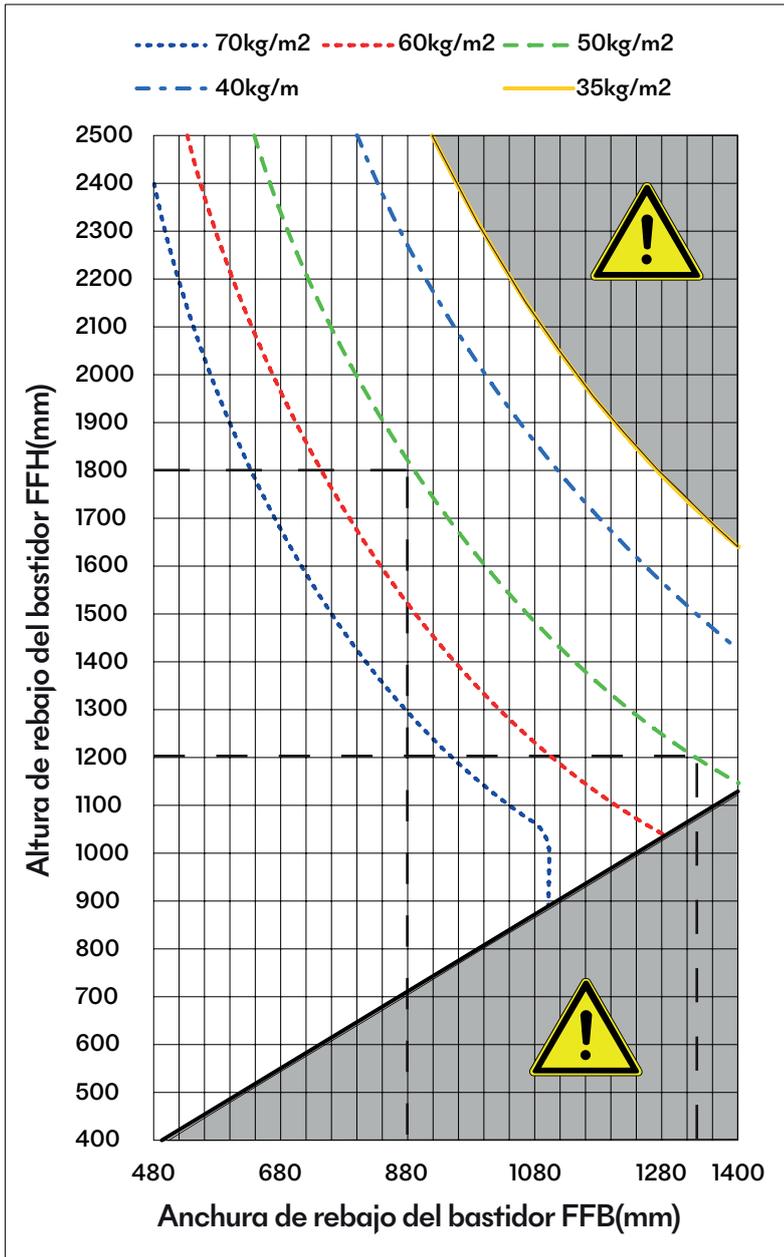

2

Ejemplos:

Peso del relleno: 50 kg/m²

- Con un ancho de rebajo FFH de 880 mm, la altura de rebajo FFH máximo es de 1800 mm.
- Con una altura la altura de rebajo FFH de 1200 mm, el ancho de rebajo FFH máximo es 1.320 mm.

Observaciones:

- Sólo están autorizados las dimensiones de las hojas situadas a la izquierda de las curvas de peso.
- Las dimensiones de las hojas que no están permitidas aparecen en gris.
- Este diagrama de uso es válido únicamente en relación con el plano de montaje correspondiente Referencia E13517-ESP.