

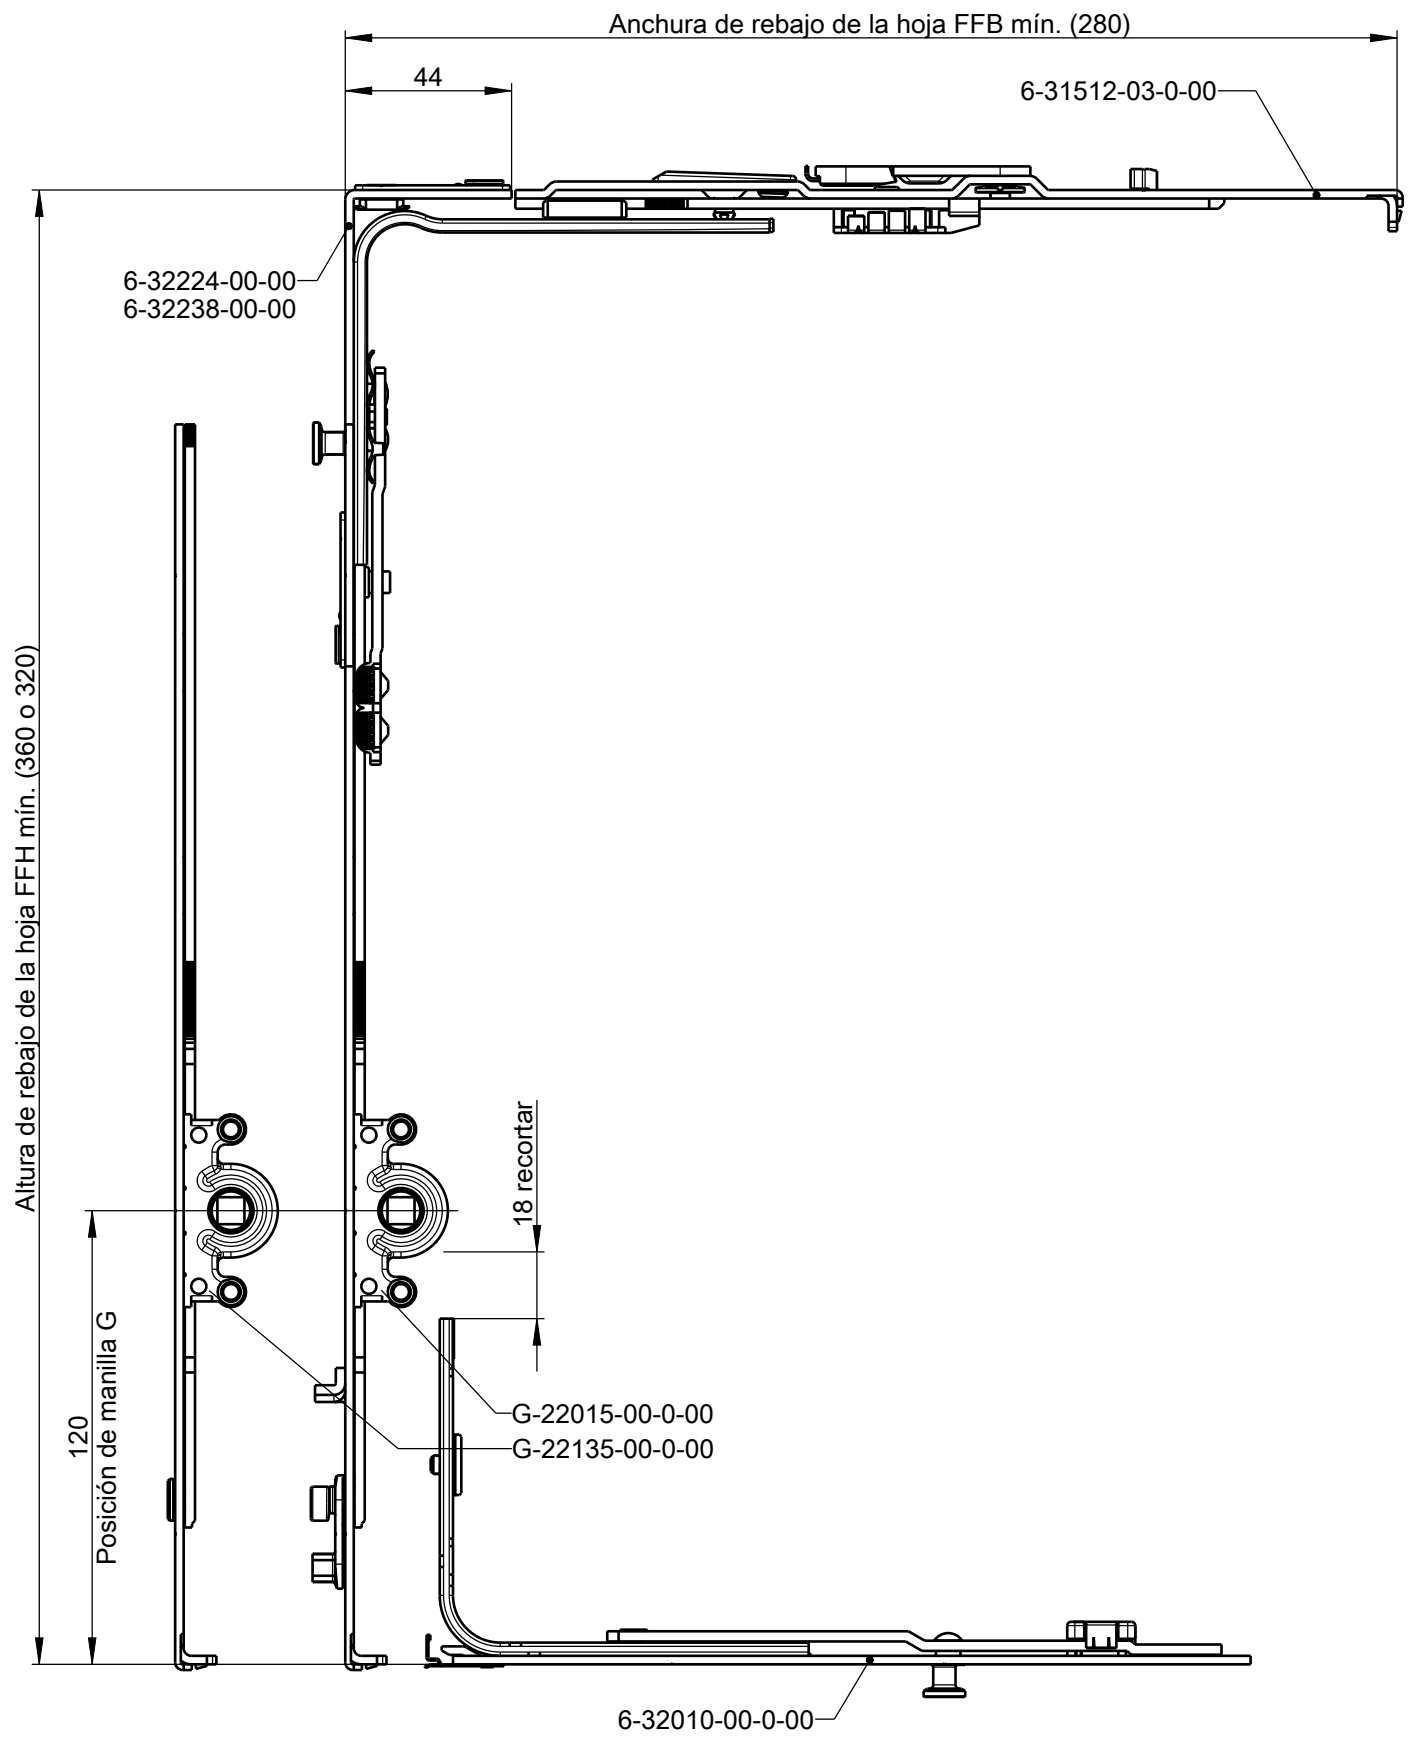
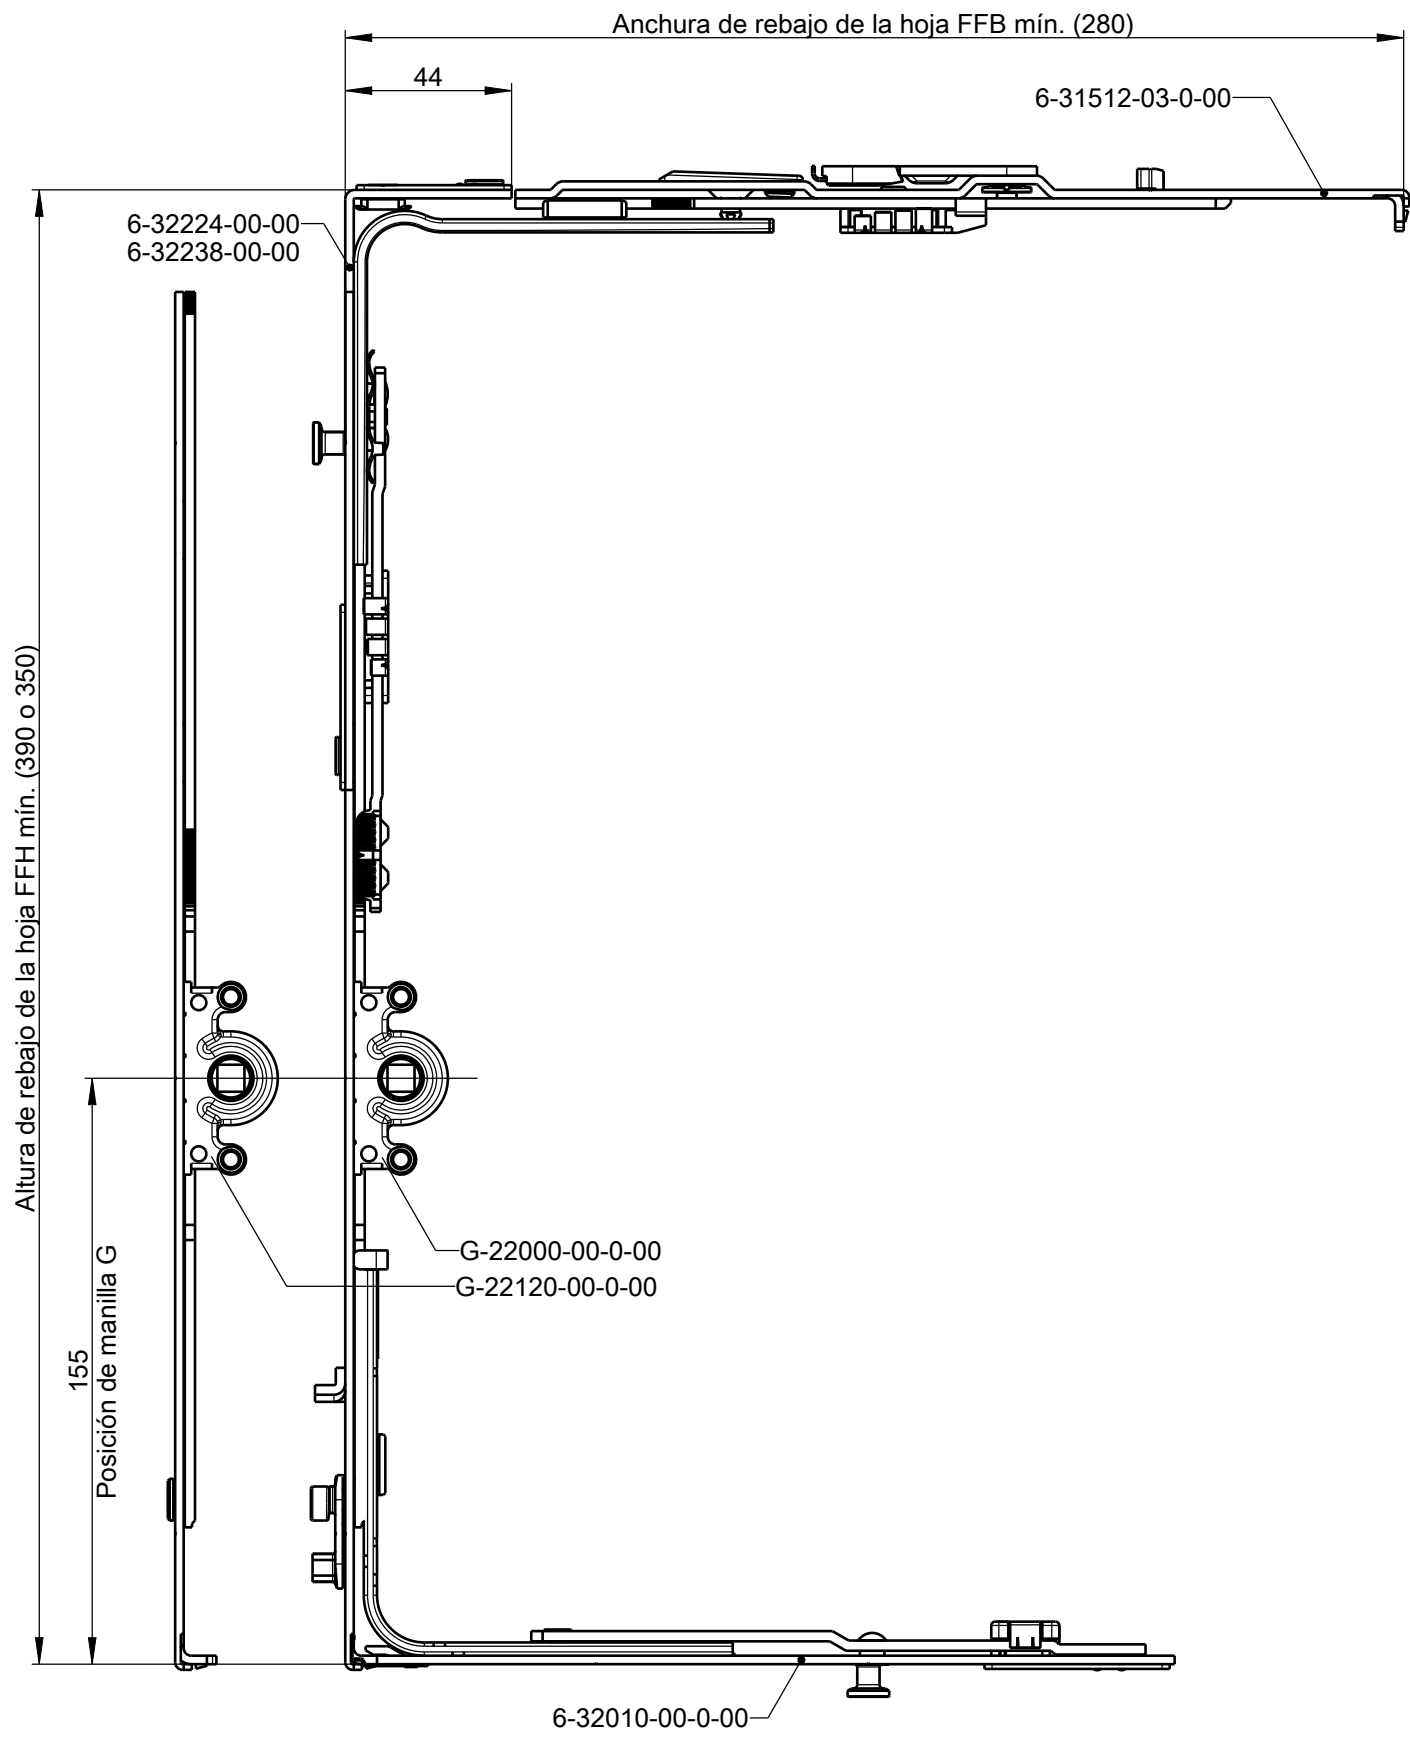


Situación con FFB min.

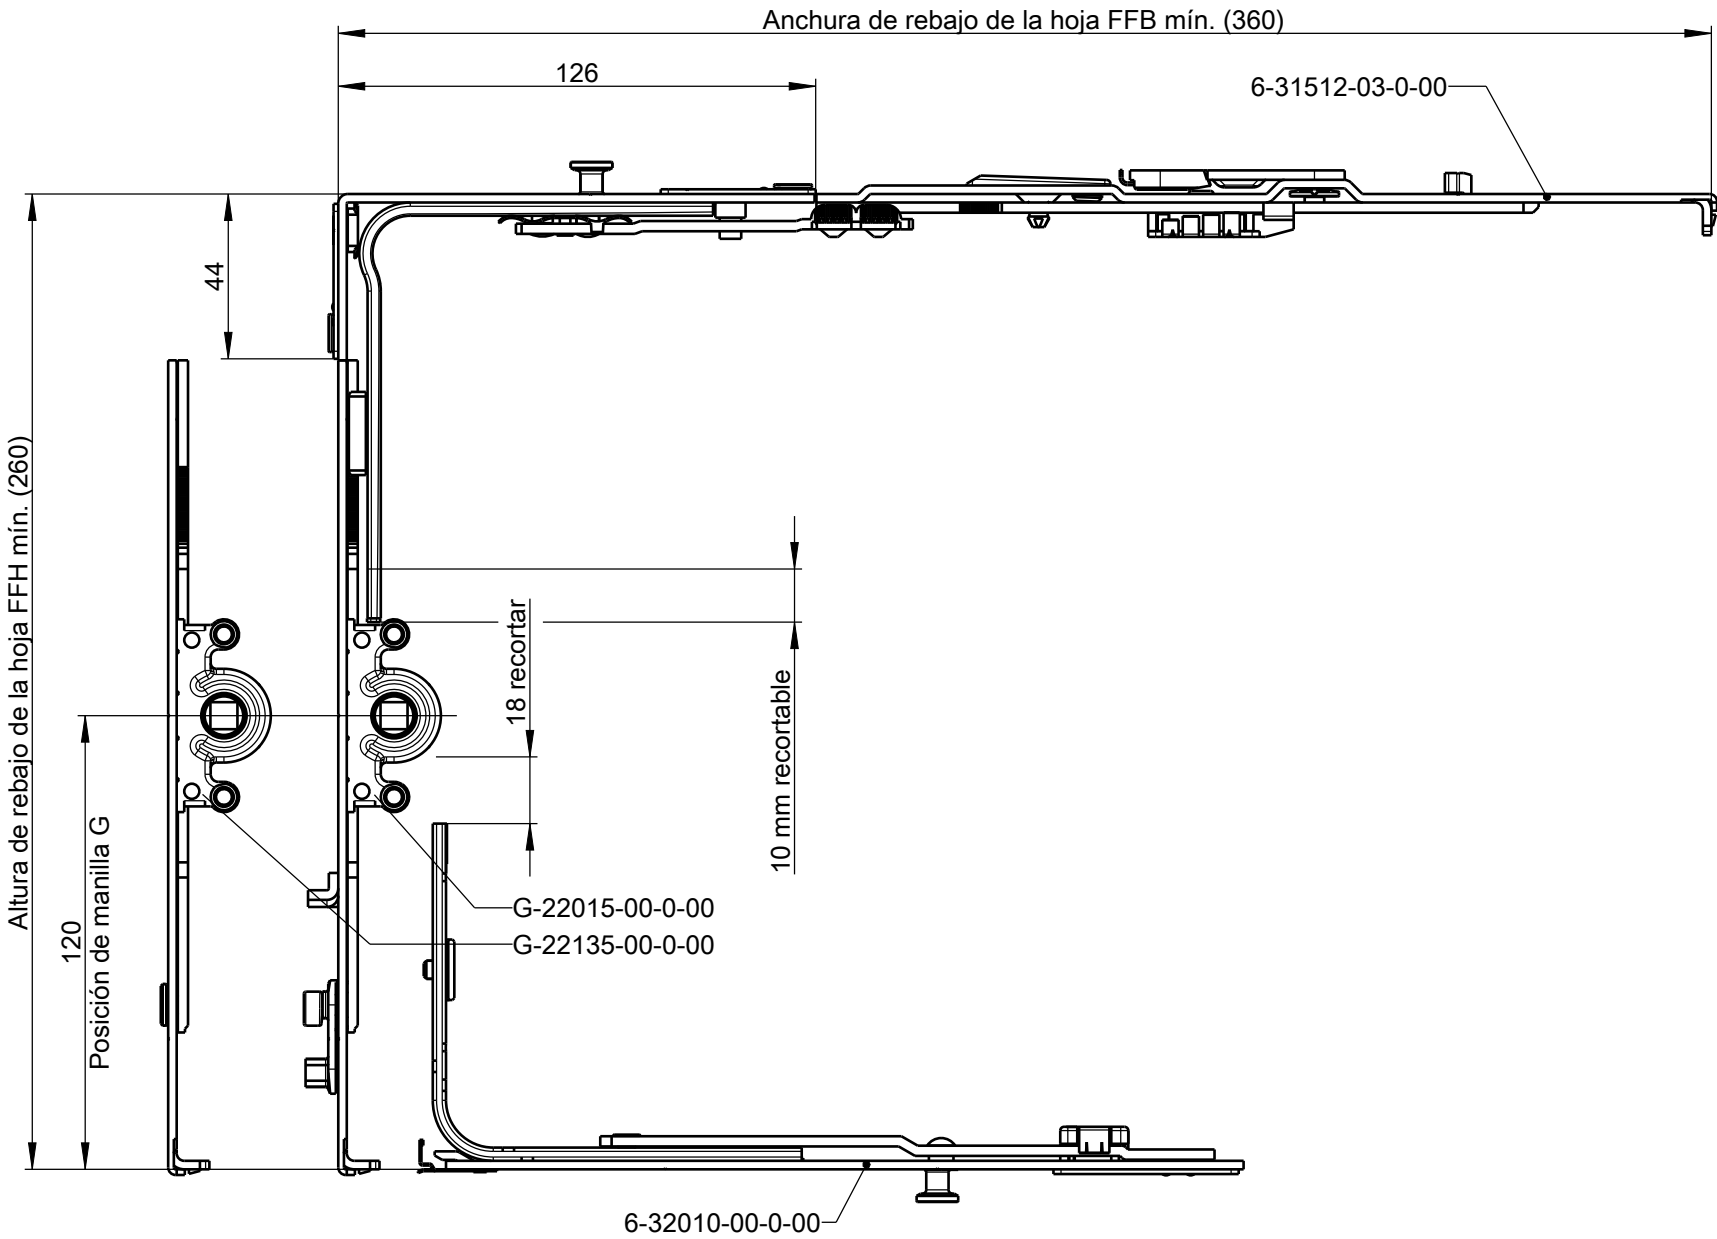



	Transmisión de ángulo SLK 6-32224	Transmisión de ángulo S 6-32238
Anchura de rebajo de la hoja FFB min.	280	280
Altura de rebajo de la hoja FFB min.	G-22000/G-22120 390	350
	G-22015/G-22135 360	320

Situación con FFH min.

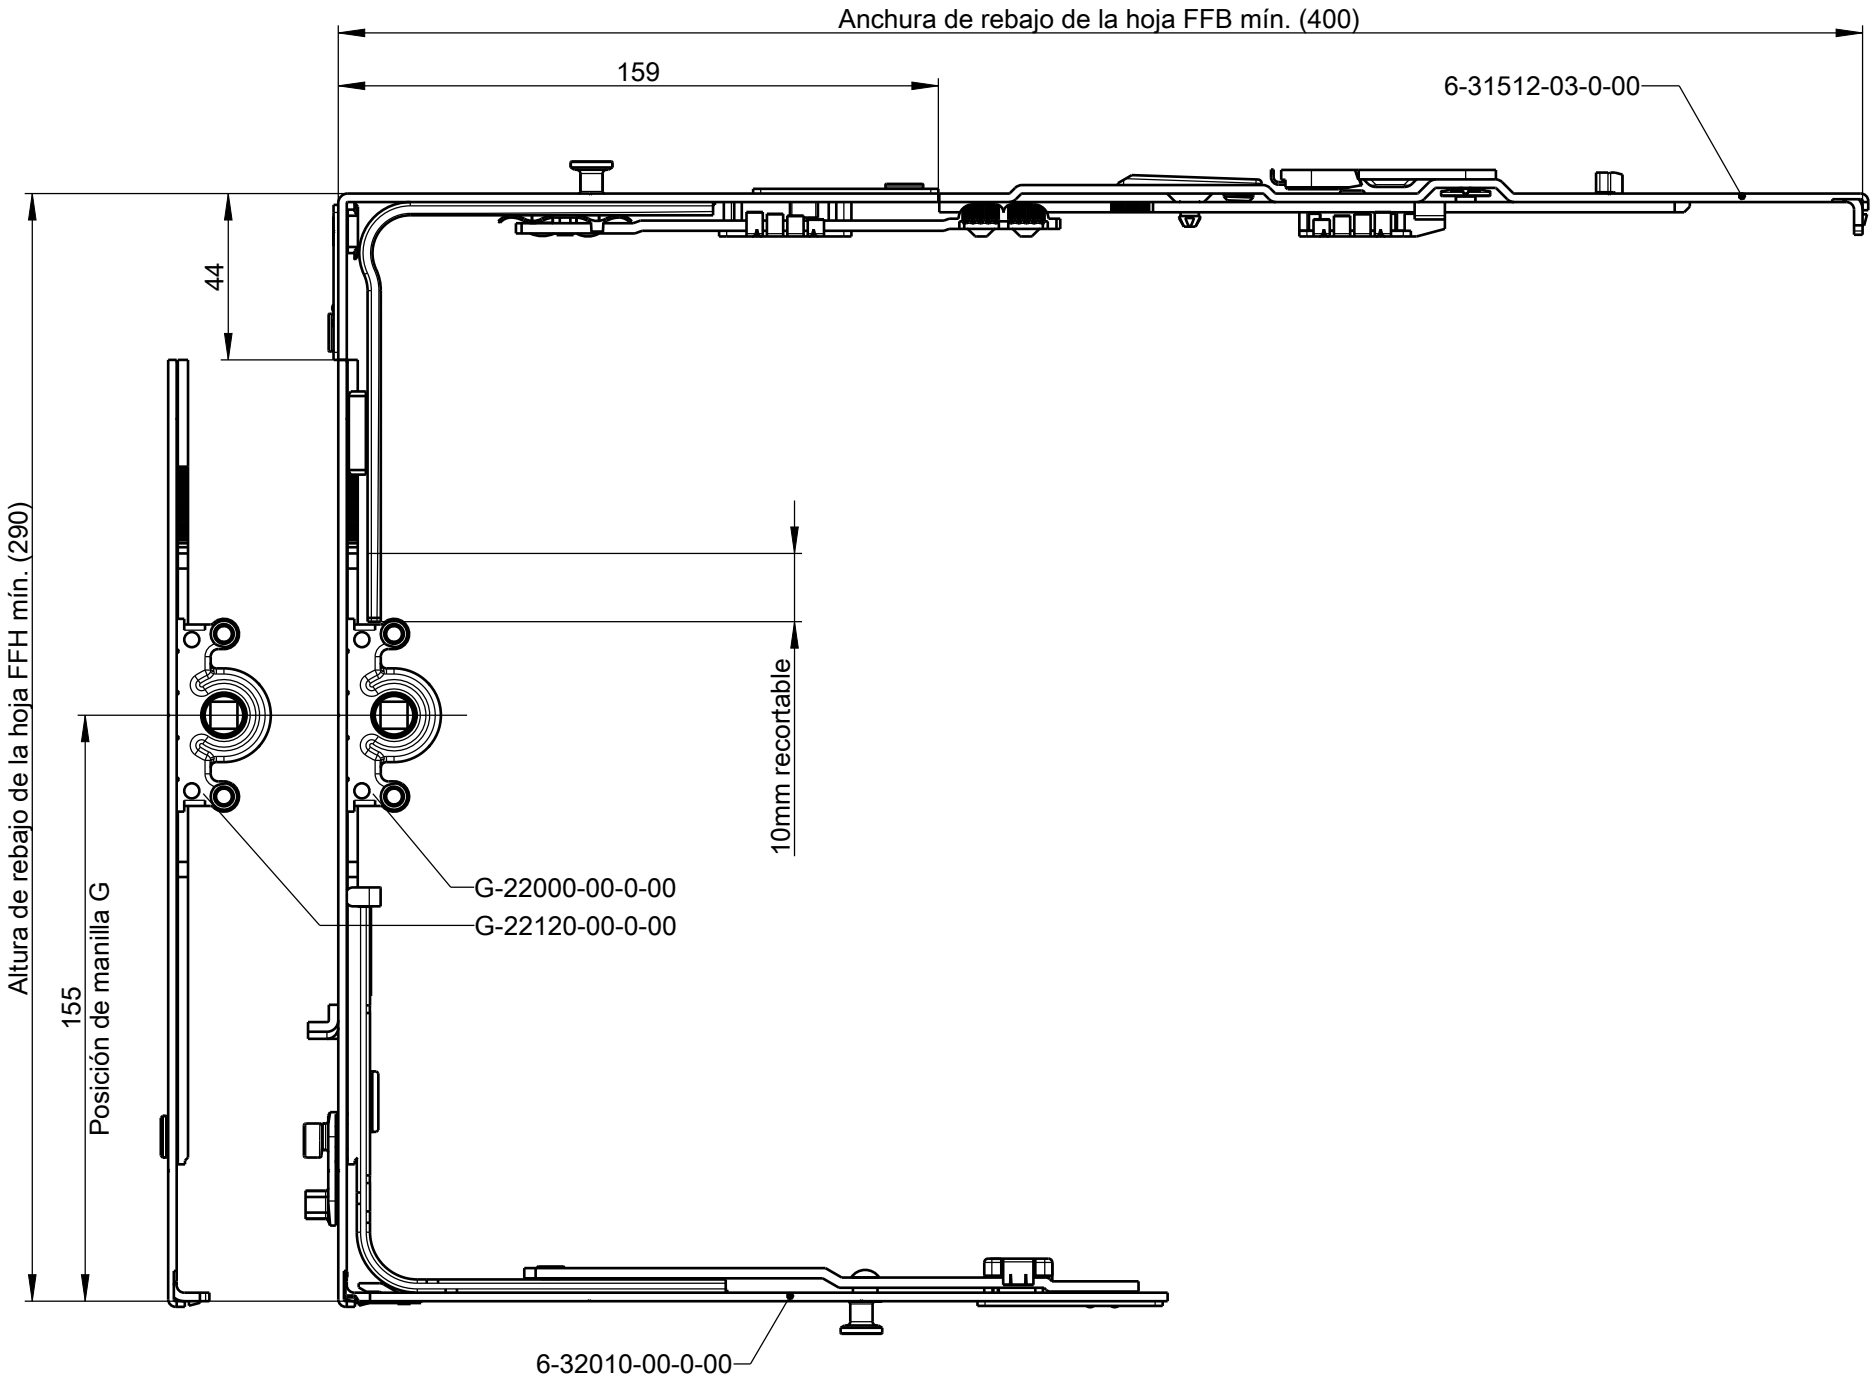

	Transmisión de ángulo SLK 6-32224	Transmisión de ángulo S 6-32238
Altura de rebajo de la hoja FFB min.	G-22000/G-22120 290	290
*	G-22015/G-22135 260	260
Anchura de rebajo de la hoja FFB min.	400	360

* Acortando el perfil en C en la transmisión de ángulo se puede reducir la altura de hoja otros 10 mm como mínimo.

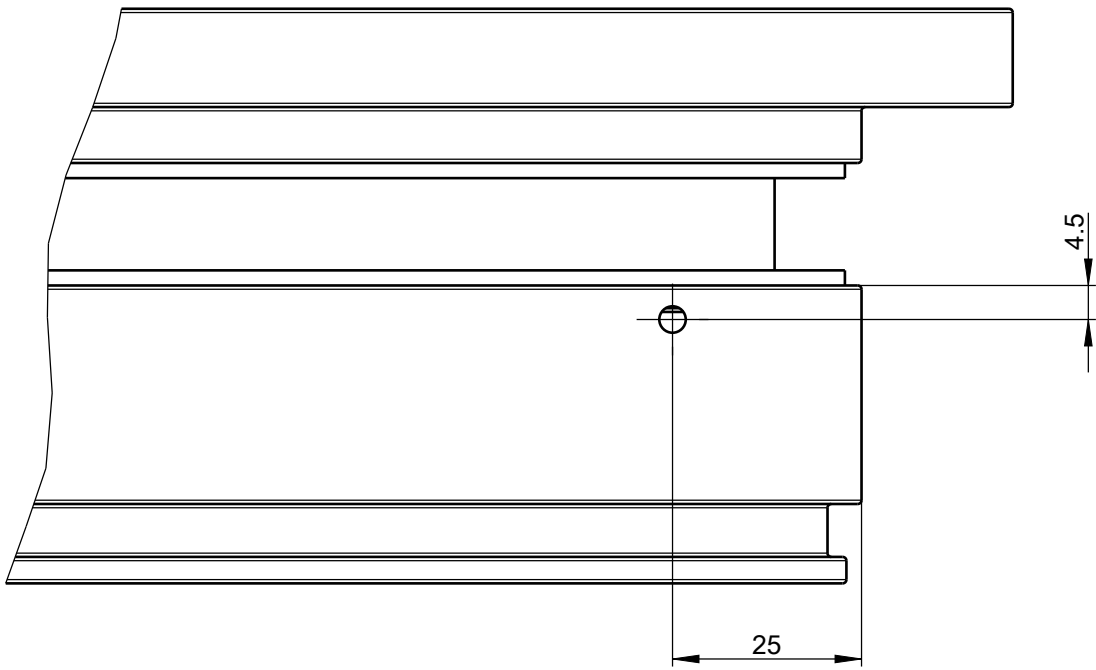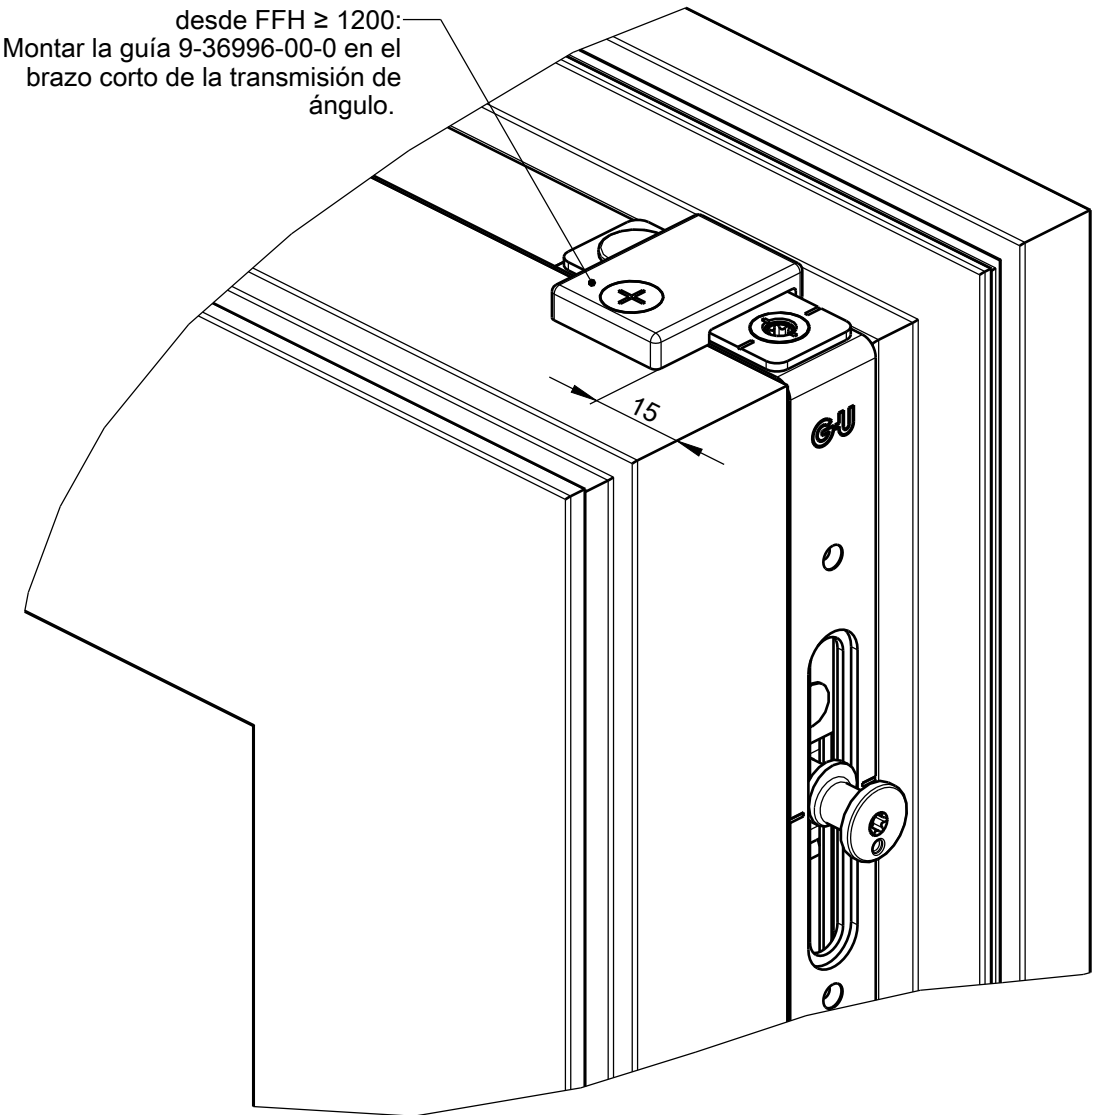

Description:
Montaje del herraje UNI-JET para hojas de mínimas dimensiones